



KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONE

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen pesukoneen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa varten.

F1494TD(P)(1~9)

F1294TD(P)(1~9)

F1094TD(P)(1~9)

F1494QD(P)(1~9)

F1294QD(P)(1~9)

F1094QD(P)(1~9)

Sisällyys

Sisällyys2

Tuotteen ominaisuudet3

Varoitukset

Tärkeät turvallisuusohjeet4
Säilytä nämä ohjeet4

Tekniset tiedot5

Asennus

Pakkauksen poistaminen6
Kuljetustukien irrottaminen6
Tilaan koskevat vaatimukset7
Tuloletkun liittäminen9
Poistoletkun asennus11
Koneen asennus vaakasuoraan12

Pesukoneen käyttö

Pesukoneen käyttö14
Vaatteiden hoito ennen pesua15
Pesuohjelmataulukko16
Lisätoiminnot17
Käyttötiedot18
Ohjauspaneeli19
Lisävalinnat20
- Ajastus (Time Delay)20
- Rypistymisen esto (Crease Care)20
- Suosikki (Favorite)20
- Esipesu (Pre Wash)20
Asetukset21
- Valinta (Option)21
- Huuhtelo (Rinse)21
- Veden lämpötila (Temp.)21
Muut toiminnot21
- Huuhtelo+Linkous
(Rinse+Spin)21
- Pelkkä linkous21
Lapsilukko22
Äänimerkki päällä/pois päältä22
Koneen puhdistusohjelma23
Luukun lukitus ja painontunnistus23

Kiitos että valitsit LG:n automaattisen pyykinpesukoneen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, siinä on tietoja turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta.

Säilytä se vastaisuuden varalle.

Merkitse pyykinpesukoneen malli ja sarjanumerot muistiin.

Mallinumero

Sarjanumero

Ostopäivämäärä

Pesuaineen annostelu

Pesu-ja huuhteluaineiden annostelu...24

Huolto

Täytösuodatin26
Nukkasihti27
Pesuainelokero28
Pesukoneen rumpu29
Pesukoneen puhdistus29
Talvisäilytysohjeet29

Vianetsintäopas

Ongelman tunnistaminen30
Virheilmoitukset32
SMART DIAGNOSIS™ -TOIMINNON
KÄYTTÖ33

Takuuehdot

34

Tuotteen ominaisuudet



■ Rypistymisenesto

Rumpu pyörii molempien suuntiin vuorotellen, jolloin rypistyminen vähenee.



■ Sisäinen lämmitin

Sisäinen lämmitin lämmittää veden automaattisesti oikeaan lämpötilaan valitussa pesuohjelmassa.



■ Älykäs pesujärjestelmä tekee koneesta taloudellisen

Koneen älykäs pesujärjestelmä tunnistaa pestävän pyykin määrän ja veden lämpötilan ja laskee niiden pohjalta pesun tarvittavan vesimäären ja pesuajan ja vähentää näin sekä energian-että vedenkulutusta.



■ Lapsilukko

Lapsilukko lukitsee painikkeet ja estää lapsia muuttamasta asetuksia ohjelman aikana.



■ Tasapainokontrolli

Järjestelmä tunnistaa pyykin määrän ja sen jakaantumisen rummussa ja jakaa pyykin tasaisesti rummussa. Näin linkous saadaan mahdollisimman hiljaiseksi.



■ Direct Drive-suoravetomoottori

Kehittynyt invertterimoottori pyörittää rumpua ilman hihnaa tai väkipyörää.



■ 6 motion-rumpu

Kone käyttää 6 erityyppistä rummunpyöritystä tai niiden yhdistelmää valitun pesuohjelman mukaan. Suoravetomoottorin ansiosta rummun liikehdintää pystytään hallitsemaan erittäin tarkasti pyöritettäessä sekä oikealle että vasemmalle. Näin taataan huomattavasti aiempaa parempi pesuteho. Saat siis täydellisen pesutuloksen joka kerralla, kuitenkin hellävaraisesti.

Varoitukset

LUE KAIKKI OHJEET JA ASENNUSTA KOSKEVAT TIEDOT ENNEN KÄYTÖÄ

VAROITUS!

Noudattamalla tämän oppaan sisältämiä ohjeita huolellisesti voidaan pienentää tulipalon tai räjähdyksen, sähköiskun, omaisuusvahingon, ruumiinvamman ja kuoleman vaaraa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Seuraavia varotoimenpiteitä noudattamalla voidaan pienentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa pyykinpesukonetta käytettäessä:

- Tarkista ennen asennusta, ettei koneessa ole näkyviä vikoja. Älä asenna vioittunutta konetta.
- Älä asenna tai säilytä pesukonetta tiloissa, joissa se on aittina lämpötilan vaihteluiille.
- Älä tee muutoksia laitteineen ohjelmakoneistoon.
- Älä korjaa tai vaihda uuteen mitään laiteen osaan tai yritä huoltaa sitä itse ellei näitä toimenpiteitä suositella omistajan ylläpito-ohjeissa tai käyttäjän korjausohjeissa ja ellet osaa itse suorittaa tarvittavia toimenpiteitä.
- Pidä sytyväät materiaalit kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai toimintarajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä tällä tai millään muulla laitteella tai sen sisällä.
- Älä päästä pieniä eläimiä laitteen läheisyyteen.
- Älä jätä pesukoneen luukkua auki. Avoin luukku voi houkutella lapsen riippumaan siinä tai kiipeämään sisään koneeseen.
- Älä koskaan pane kättäsi pyörivän rummun sisään vaan odota, että se on täysin pysähtynyt.
- Pesu saattaa vähentää joissakin kankaissa olevia paloa hidastavia käsittelyjä.
- Välttääksesi tulipalon, noudata vaatteiden valmistajan antamia pesu-ja huolto-ohjeita.
- Älä pese tai kuivata koneessa vaatekappaleita, jotka on puhdistettu, pesty tai liotettu räjähdysaltailla aineilla tai joihin on roiskunut tälläista ainetta kuten vahaa, öljyä, maalia, bensiiniä, rasvanpoistoaineita, liuottimia, kerosinia jne.), jotka saattavat sytyä palamaan tai räjähtää. Koneeseen voi pesuvaheen päätytyä jäädä öljyä, joka voi sytyä palamaan kuivauksen aikana. Älä pane öljyn tahrimitia vaatteita koneeseen.
- Älä läimäytä pesukoneen luukkua kiinni tai yritä avata sitä väkisin. Tämä saattaa vahingoittaa pesukonetta.
- Kuuman pesuohjelman aikana myös koneen luukku voi kuumentua. Älä kosketa luukkua.
- Sähköiskun vaaraa voidaan pienentää irrottamalla pesukoneen pistotulppa aina pistorasiasta tai katkaisemalla virta sähköpäätaulustua irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta muulla tavoin ennen huoltotai puhdistustoimenpiteiden aloittamista.
- Jos kone on liitetty seinäpistorasiaan, pidä aina kiinni pistokkeesta irrottaessasi sen pistorasiasta. Johdosta vetäminen voi vioittaa johtoa.
- Älä koskaan käytä laitetta mikäli se on vahingoittunut, ei toimi kunnolla, osin purettu tai sen osia on irronnut tai rikkoutunut tai sen verkkohuoletti pistotulppa on vahingoittunut.
- Kun poistat koneen käytöstä, irrota pistoke pistorasiasta ja tee se käytökelvottomaksi. Leikkaa virtajohto poikki koneen puoleisesta päästä, jotta konetta ei voida ottaa uudelleen käyttöön.
- Jos tuote on joutunut upoksiin veden alle, ota yhteys huoltopisteeseen. Sähköiskun ja tulipalon vaara.
- Laite kytketään vesijohtoon uudella letkusrallalla. Vanhaa letkusrallaa ei saa käyttää uudelleen.
- Henkilövahingon välttämiseksi noudata kaikkia suositeltuja turvatoimia, kuten pitkävaristien suojahankojen ja suojaalasioiden käyttöä. Tässä käyttöohjeessa kuvattujen turvaoheiden lainimyröiminen voi johtaa omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- Älä paina avointa luukkua alaspäin, sillä kone voi kaatua eteenpäin.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET


MAADOITUSOHJEET

Tämä laite tulee maadoitthaan. Laitteen mennenä epäkunkoon, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä antamalla sähkövirralle esteettömän purkautumisreitin. Tämän laitteen verkkohodossa on maadoitava liitin sekä maadoittava pistotulppa. Pistotulppa tulee liittää pistorasiaan, joka on paikallisten sähkösäännösten ja määärysten mukaisesti asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu.

- Älä käytä sovitinta tai estää muulla tavoin pistotulpan toimintaa.
- Mikäli asianmukaista pistorasiaa ei ole, ota yhteystä sähköasentajaan.

VAROITUS : Mikäli laite on kytketty maadoittavaan liittimeen huonosti, saattaa seurauksensa olla sähköisku. Anna koulutetun sähköasentajan tai huoltohenkilön tarkistaa asia, mikäli et ole varma siitä, että laite on asianmukaisesti maadoitettu. Älä muotoile laitteen mukana seuraavaa pistotulppaa. Mikäli se ei sovi pistorasiaan, anna koulutetun sähköasentajan asentaa asianmukainen pistorasia.

Tekniset tiedot

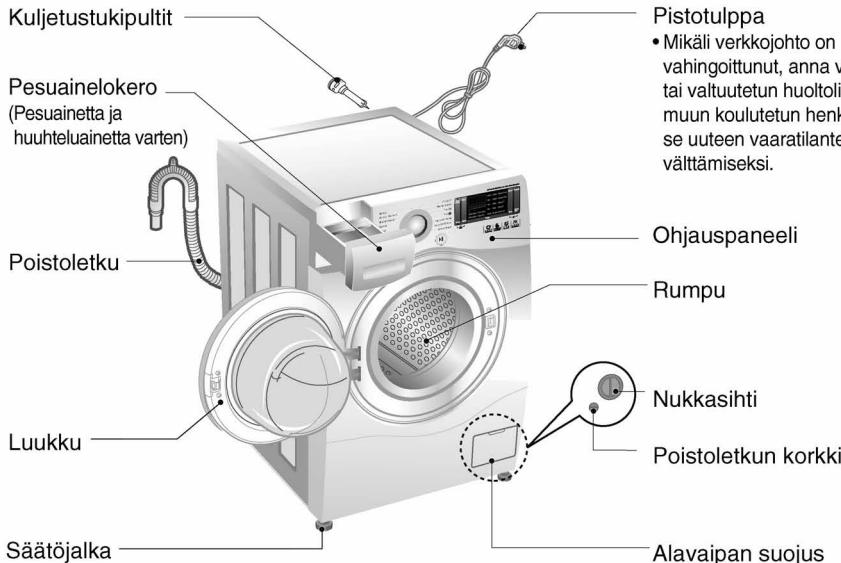


Pistotulppa

- Mikäli verkkojohdo on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.


■ Tyyppi	: Edestä täytettävä pesukone
■ Virtalähde	: 220–240 V~, 50 Hz
■ Mitat	: 600 mm (L) × 590 mm (S) × 850 mm (K)
■ Paino	: 66 kg
■ Liitäntäteho max	: 2100 W 0,33 W (Pois päältä tila, Päällä tila)
■ Pesukapasiteetti	: 7 kg [F14/12/1094QD(P)(1~9)] 8 kg [F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Vedenkulutus	: 49 ℥ [F14/12/1094QD(P)(1~9)] 56 ℥ [F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Sallittu vedenpaine	: 100~1000 kPa (1,0~10,0 kgf/cm ²)

* Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa laitteen ulkonäköä ja/tai ominaisuuksia ilman ennakkovaroitusta.

■ Lisävarusteet




Täyttöletku (1EA)



Ruuviavain

A sennus

■ Pakkauksen poistaminen

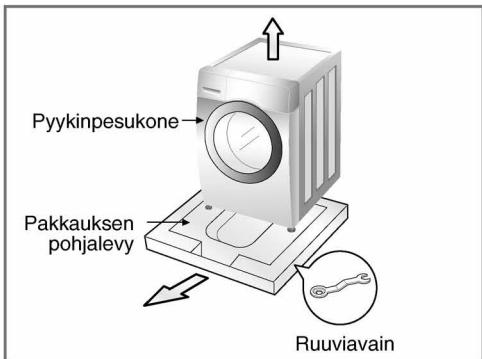

1. Poista pahvilaatikko ja vaahamuovit.
2. Nosta pyykinpesukonetta ja poista pakkauksen pohjalevy.
3. Irrota teippi, joka pitää virtajohtoa ja pistoletkua paikallaan.
4. Ota täytöletku pois rummusta.



Koneen jalkojen korkeuden säätöön tarkoitettu ruuviaivain on pohjapakkauksessa.

VAROITUS

Pakkausmateriaalit, kuten muovikelmu ja polystyreeni, voivat olla vaarallisia lapsille, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisen.


Pakkausmateriaaleja tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.

■ Kuljetustukien irrottaminen

Laitteessa on neljä erityistä kuljetustukipulttia, jotka estävät sitä vahingoittumasta kuljetuksen aikana.

Kuljetuspultit ja kumitulpat tulee poistaa ennen pesukoneen käyttöönottoa.

Mikäli niitä ei irroteta, kone saattaa täristää, pitää kovaa ääntä ja viottua.

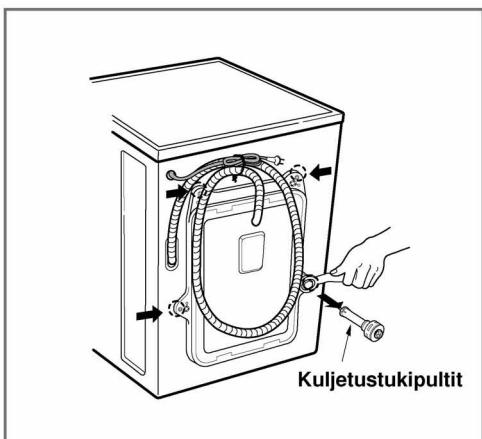

1. Irrota neljä pulttia pakkauksessa olevalla ruuviaivaimella.
2. Poista ruuvit sekä kumitulpat kiertämällä tulppia hieman.




Säilytä pultit tulevan tarpeen varalle.

3. Pane ruuvien reikiin pakkauksessa toimitetut suojukset.

A sennus

■ Tilaa koskevat vaatimukset

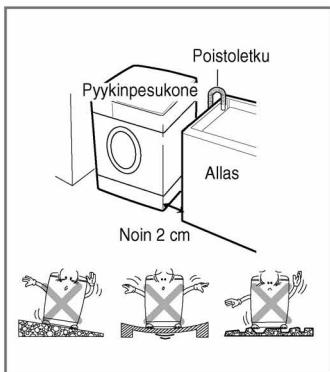

► Sijainti

• Tasainen lattia:

Suurin sallittu lattian kaltevuus pesukoneen alla on 1°.

• Virtalähde:

Virtalähteen tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä pesukoneesta vasemmalle tai oikealle.

Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.

• Muut tilaa koskevat vaatimukset:

Seinästä 10 cm takana, 2 cm oikealla ja vasemmalla sivulla.

Älä sijoita tai varastoi pyykinpesuotteita pesukoneen päällä.

Ne voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai ohjauspaneelia.

► Sijoittaminen

- Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- Varmista, että matot ja muut vastaavat eivät estä pesukoneen ilmankiertoa.
- Älä koskaan pane pahvin-tai puunpaloa tai vastaavia materiaaleja pesukoneen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Mikäli pesukone on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai hiilipolttimen viereen, laitteiden välillä tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (85 x 60 cm), joka on keittimen tai polttimen puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Pesukonetta ei pidä asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen.
- Sijoita pesukone paikkaan, jossa huoltomiehen on tarvittaessa helppo suorittaa huoltotoimenpiteitä.
- Asennuksen yhteydessä säädä pesukoneen kaikki neljä säätöjalkaa sopivaksi toimitukseen sisältyväällä kuljetustukipulttiavaimella ja varmista, että pesukone seisoo tukevasti paikoillaan ja pesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan välillä jää vähintään 20 mm:n rako.
- Pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa..

A sennus

► Sähköliitännä

- Älä käytä jatkojohtoa tai pistorasian jakajaa.
- Mikäli verkkokohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden väittämiseksi.
- Irrota pesukone käytön jälkeen aina pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä pesukone maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkösäädösten ja määräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että käynti pistorasialle on esteetöն.
- Pesukoneen huollon saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu huoltoteknikko. Muun henkilön suorittama huolto saattaa aiheuttaa vahinkoja tai vakavia viikoja. Ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun.
- Älä asenna konetta tiloihin, joiden lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jos koneen letkut jäättyvät, ne voivat haljeta. Myös elektronisen ohjausyksikön toiminta saattaa häiriintyä, jos lämpötila laskee alle 0 asteen.
- Jos pesukone toimitetaan talvella ja ulkolämpötila on alle 0 °C, pesukoneen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöä.

VAROITUS

VAROITUS virtajohto

Useimmat laitteet suositellaan kytkettäväksi omaan piiriinsä eli haaroittamattomaan pistorasiaan, joka antaa virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus laitteen käyttöohjeesta. Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot sekä vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto säänöllisesti. Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta äläkä käytä laitetta. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiseltä, silmukoitumiselta, taittumiselta ja puristuksiin jäämiseltä. Pidä virtajohto poissa kulkuväyliltä, ettei sen päälle astuta. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon sekä johdon kuntoon kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.

Jos laitteen sähkösyöttöön käytetään jatkojohtoa tai siirrettävää ulosottolaitetta, jatkojohto tai siirrettävä ulosottolaite on sijoitettava siten, että siihen ei pääse roiskumaan vettä ja että sen sisälle ei pääse kosteutta.

VAROITUS


Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai toimintarajoittuneiden henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.

Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

A sennus

■ Tuloletkun liittäminen

- Vedenpaineen tulee olla 100 ~ 1000 kPa (1,0 ~ 10,0 kgf/cm²)
- Älä kuori tai leikkaa täytöletkua auki kiinnittääessäsi sitä venttiiliin.
- Mikäli vedenpaine on yli 1000 kPa, asenna paineenpoistaja.
- Tarkista letkun kunto säänöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa uuteen.

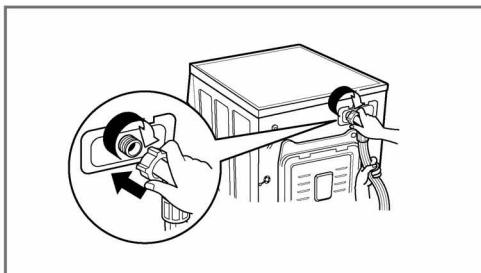


- Varmista, ettei letku ole mutkalla tai taittunut.

► Kun pyykinpesukoneessa on kaksi venttiiliä

- Punaisella merkity täytöletku on kuumavesiliitäntää varten.
- Jos pyykinpesukoneessa on kaksi venttiiliä, kuuman vesiliitännän käyttö säästää energian.

■ Letkun kiinnittäminen vesihanaan

Tyyppi 1: Kierreillä varustetun letkun kiinnittäminen hanaan

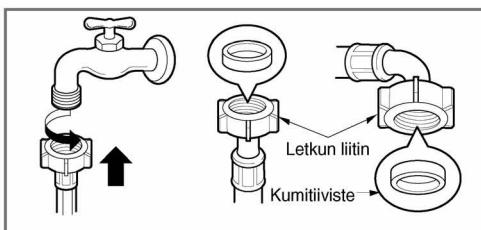

1. Kierrä letkun liitin vesihanaan.



Täytöletkun mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä.
Niiä käytetään vuotojen ehkäisemiseen. Varmista, että hanaliitos on riittävän tiivis.

A sennus



HUOMAUTUS

Jos liitännän jälkeen letkusta vuotaa vettä, toista samat vaiheet.

Käytä vesiliitännässä kaikkein tavallisinta hanamallia. Jos hana on liian neliskulmainen tai suuri, poista välirengas ennen hanan yhdistämistä sovitimeen.

Käytetään horisontaalisessa hanassa

Horisontaalinen
hana



Juoksutusputkellinen
hana




Neliskulmainen
hana




A sennus


■ Poistoletkun asennus

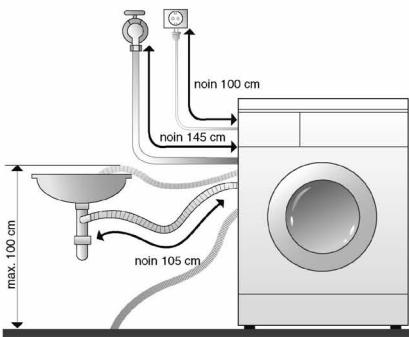

- Poistoletkua ei saa sijoittaa yli metrin korkeudelle lattiasta. Kone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti.
- Poistoletku tulee kiinnittää huolellisesti, jolloin se myös suojelee lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
- Liian pitkää poistoletkua ei saa työntää koneen sisään. Näin syntyy epänormaalialla melua.





- Kiinnitä poistoletku altaaseen huolellisesti kiinnittimellä.
- Poistoletku tulee kiinnittää huolellisesti, jolloin se myös suojelee lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

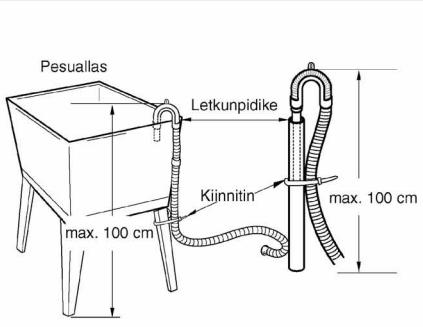

A sennus

■ Koneen asennus vaakasuoraan

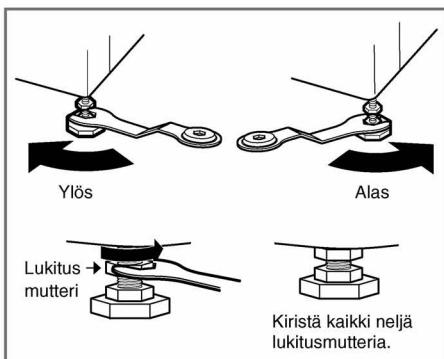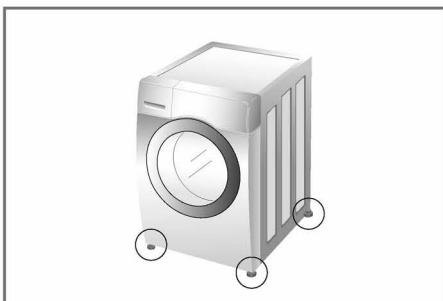

1. Kun pesukone asetetaan vaakasuoraan huolellisesti, välttyään ylimääräiseltä melulta ja tärinältä.

Asenna kone tukevalle ja tasaiselle lattiapinnalle, mieluiten huoneen nurkkaan.



Koneen asennus puulattialle tai periksi antavalalle alustalle saattaa aiheuttaa tärinää ja pyykin epätasaisen jakautumisen rummussa.

2. Mikäli lattia on epätasainen, säätöjalkoja tulee säätää tarpeen mukaan (älä työnnä puunpalasia tms. jalkojen alle saadaksesi koneen vaakasuoraan).

Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja tarkista sitten, että kone on täysin suorassa (käytä apuna vatupassia).

- Jalkojen säätämisen jälkeen kiristä lukitusmutterit kiertämällä niitä vastapäivään.
Kaikki lukitusmutterit on kiristettävä.

• Kulmittaistesti

Kun pesukoneen kulmittain vastakkaisia kulmia painetaan alas, koneen ei tulisi keikkua lainkaan (huom, tarkista molemmat kulmittaiset suunnat). Mikäli kone keikkuu kun sitä painetaan kulmittain, jalat tulee säätää uudelleen.



Jos asennat pesukoneen korokkeelle, kiinnitä se asennusrautojen avulla tukevasti paikoilleen varmistaaksesi, että kone ei putoa korokkeeltaan.

A sennus

► Betonilattiat


- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen.
- Asenna pesukone tasaiselle ja tukevalle alustalle.

► Laattalattiat (liukkaat lattiat)

- Sijoita laitteen jalat liukuesteiden päälle ja säädä laite vaakasuoraan. (Leikkaa tarrakiinnitteisestä liukuestemattosta 70 x 70 mm:n paloja, ja kiinnitä ne kuivaan laattaan niille kohdin, joihin laitteen jalat sijoitetaan.)
- Tarrakiinnitteistä liukuestemattoa käytetään tikapuissa ja portaissa liukastumisen estämiseksi.

► Puulattiat

- Puulattiat, erityisesti välitukien päälle asennetut, ovat hyvin herkkiä tärinälle.
- Jos pesukone kuitenkin asennetaan tällaiselle puulattialle ja tärinää syntyy, suositellaan vähintään 15 mm:n paksuisten kumitassujen sijoittamista kunkin jalan alle.
- Pesukone tulee asentaa tilan nurkkaan, jos mahdollista, sillä lattia on niillä kohdin tukevampaa.
- Kumitassujen käyttö vaimentaa tärinää.
- Kumitassuja (tuotenumero 4620ER4002B) on saatavana LG:n varaosamyyynnistä.




- Pesukoneen asianmukainen sijoittaminen ja suoraan säättäminen varmistavat sen pitkäikäisen, tasaisen ja luotettavan toiminnan.
- Pesukone tulee säättää täysin vaakasuoraan ja tukevasti paikoilleen.
- Pesukone ei saa keinua kuormitettaessa.
- Sijoituspaikan tulee olla puhdas, ei käsitelty lattiavahalla tai muilla liukkaille pinnoitteilla.
- Älä anna laitteen jalkojen kastua. Jos laitteen jalat kastuvat, laite voi siirtyä pois paikoiltaan.

Pesukoneen käyttö

■ Pesukoneen käyttö



1. Lajittele pyykki
(lisätietoja sivulla 15).



2. Avaa pesukoneen luukku ja laita pyyki sisään.




3. Paina virtapainiketta.



4. Valitse ohjelma
(lisätietoja sivuilla 16-18).

Valitse myös lisääsetukset
(lisätietoja sivuilla 20-23).

- Lisätoiminnot
- Veden lämpötila
- Linkousnopeus
- Muut toiminnot



5. Annostele pesuaine
(lisätietoja sivuilla 25-26).



6. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Pesukoneen käyttö

■ Vaatteiden hoito ennen pesua



Pesulämpötila

Tavallinen konepesu

Sillävästä tekstillit



Hienopesu

Käsipesu




Vesipesu



kielletty

Pyykin lajitteluperusteet:

Likaisuus	Pesulämpötila
Väri	Materiaali-tyyppi

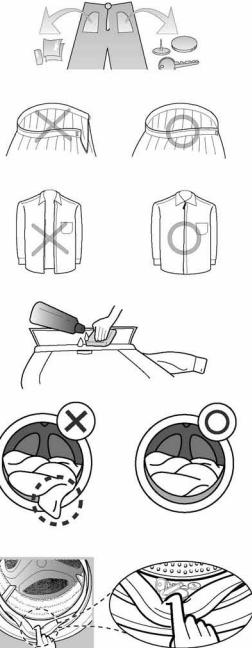

1. Vaatteiden pesumerkinnät

Etsi vaatteistasi niiden pesumerkinnät.

Merkintä kertoo mistä materiaaleista vaate on valmistettu ja miten se tulisi pestää.

2. Lajittelu

Paras mahdollinen pesutulos saavutetaan, kun vaatteet lajiteltaan eri koneellisissa pestäviksi ominaisuuksien mukaan. Eri lämpötiloissa pestävät, eri nopeuksilla lingottavat ja eri materiaaleista valmistetut vaatteet tarvitsevat erilaista pesua. Lajittelu aina tummat erilleen vaaleista ja valkoisista. Pese tummat ja vaaleat erillään, sillä ne saattavat värjäättää tai nukata valkoiset vaatteet.

- Likaisuus (hyvin likainen, normaali, kevyt)
Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
- Väri (valkoiset, vaaleat, tummat)
Erotele valkoinen pyyki vaaleista ja tummista.
- Nukka (nukkavat, nukkaantuvat)
Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään.

3. Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen panoa

Pese samassa koneellisessa suuria ja pieniä vaatteita. Pane suuret vaatteet koneeseen ensin.

Niihää saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin.

Tällöin pyyki saattaa jakaantua epätasaisesti. Lisää muutama samankaltainen vaate.

- Tyhjennä kaikki taskut. Naulat, hiuspinnit, tulkitut, kynät, kolikot ja avaimet saattavat vahingoittaa sekä pesukonetta että pyykkiä.
- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tarttu kiinni muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja trahat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta (kaulukset ja hihansuut). Näin lika lähtee helpommin.
- Tarkista, että luukun kumitiivisteen poimuihin ei ole jäyntä pieniä esineitä.
- Tarkista, että rummussa ei ole pyykkiä.
- Jotta luukun tiiviste ja vaatteet eivät vahingoituvisi, varmista, että pyyki ei jää rummuun ja luukun kumitiivisteen väliin.



Valitse ennen ensimmäistä pesukertaa pesuohjelma (Puuvilla 60°C, lisää puolikas määrä pesuainetta) ja käynnistä se ilman pyykkiä. Tämä poistaa rummusta mahdolliset valmistuksesta jääneet epäpuhtaudet.

Pesukoneen käyttö

■ Pesuohjelmataulukko

- Valitse pesuohjelma pyykkityypin mukaan.

Ohjelma	Kuvaus	Materiaalityyppi	Lämpötila	Enimmäismäärä
Puuvilla	Varmistaa parhaan pesutuloksen yhdistämällä rummun monia pyöritystapoja.	Väriilliset vaatteet (paidat, yöpuvut, pyjamat, jne) ja normaalista likaantunut puuvilla (alusvaatteet).	40°C (kylmästä 95°C asteeseen)	Pesukoneen ilmoitettu maksimikapasiteetti
Puuvilla-Eko	Puhdasta vähemmällä energialla.		60°C (kylmästä 60°C asteeseen)	
Tekokuidut	Tämä ohjelma on tarkoitettu vaatteille ja tekstileille, joita ei tarvitse silittää.	Keinokuidulle, kuten polyamidi, akryili ja polyesteri.	40°C (kylmästä 60°C asteeseen)	4,0 kg
Sekalainen pyykki	Mahdollistaan erilaisen pyykin pesemisen samalla kerralla.	Sekalaiselle puuvilla- ja keinokuitupyykille.	40°C (kylmästä 40°C asteeseen)	4,0 kg
Herkkä-hoisille	Poistaa pesuainejäämät vaatteista tehokkaasti.	Suoraan ihan kanssa kosketuksiin joutuvat tekstitilit, kuten alusvaatteet, pyyheet, vuodevaatteet ja tyynytpääliset.	40°C (kylmästä 60°C asteeseen)	Luokitus
Hiljainen yöohjelma	Tämä pesuohjelma toimii mahdollisimman hiljaisesti.	Värisä pitävillé puuvillavaatteille, kuten paidolle, pyjamille, farkuille ja alusvaatteille.		
Vauvan-vaatteet	Tämä ohjelma on tarkoitettu vauvanvaatteiden pesuun korkeassa lämpötilassa	Vähän likaiset vauvanvaatteet	60°C (95°C)	4,0 kg
Vuode-vaatteet	Tämä ohjelma on tarkoitettu tilaa vievälle pyykille, kuten tyynyille, peitteille ja sohvanpääliksille.	Paksut ja pehmestetut tekstilit, kuten peitteet, tyyny ja sohvanpäälikset.	40°C (kylmästä 40°C asteeseen)	1 tuote
Ulkoilu-vaatteet	Tämä ohjelma sopii kuntoliuvaatteille, kuten tuulipuvuille.	Coolmax, Goretex, Fleece ja Sympatex		
Tummat vaatteet	Tämä ohjelma on tarkoitettu helposti väriä päästäävälle pyykille, jotta värit eivät haalistu. (Käytä väriselliseen pyykille tarkoitettua pesuainetta.)	Tummat puuvilla- tai keinokuituvaatteet.	30°C (kylmästä 40°C asteeseen)	2,0 kg
Hienopesu	Arat tekstilit, kuten alusvaatteet ja puserot, pestään hellävaraisesti.	Aroille, herkästi vahingoittuville tekstileille.		
Villa	Tämä on tarkoitettu villavaatteille. (Käytä konepestävälle villalle tarkoitettua pesuainetta).	Konepesun kestävä villa. (vain Pure New Wool)	40°C (kylmästä 40°C asteeseen)	
Pikapesu 30	Tässä ohjelmassa pestään nopeasti pienehkö määrä vain vähän likaisia vaatteita.	Vain vähän likainen kirjopyyki.	30°C (kylmästä 40°C asteeseen)	
Teho 60 minuuttia	60 minuutin ohjelma säästää energiota ja varmistaa kunnolliset pesutulokset.	Puuvilla ja sekalainen pyykki. 60 minuutin pesuohjelma normaalista likaantuneelle pyykille.	60°C (kylmästä 60°C asteeseen)	4,0 kg

Pesukoneen käyttö

- Veden lämpötila: Valitse pyykille sopiva veden lämpötila.
Noudata aina vaatteen valmistajan antamia pesuohjeita.
- Aseta ohjelma "Puuvilla-Eko 40°C + Pesutehon lisäys (Puoli koneellista)", "Puuvilla-Eko 60°C + Pesutehon lisäys (Puoli koneellista)", "Puuvilla-Eko 60°C + Pesutehon lisäys (Täysi koneellinen)" toiminto testiä varten EN60456 yhdenmukaisuusvaatimuksen mukaisesti.
(Nämä ovat tehokkaimmat yhdistelmäohjelmat energian ja veden säästämiseksi puuvillapyykin pesussa).
- Todellinen veden lämpötila voi poiketa vaaditun jakson lämpötilasta.
- Vedenpaineen, veden kovuuden, vedensyötön lämpötilan, huonelämpötilan, pyykkikuorman ja -tyypin, likaisuuusasteen ja käytettävän puhdistusaineen, päävirransyötön poikkeamat ja valitun lisätoiminnan testitulokset riippuvat näistä tekijöistä.



Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villapesuohjelman konepestävien Woolmarktuotteiden pesuun sillä edellytyksellä, että pesussa noudatetaan vaatekappaleeseen kiinnitettyä pesuohjetta sekä tämän pesukoneen valmistajan käyttöohjetta.



Suosittelemme neutraalia pesuainetta.
Villapesuohjelmaan sisältyy hidaskellavaainen linkous.

Lisätoiminnot

Ohjelma	Ajastus	Rypistymisen esto	Suosikki	Espesu	Lämmin huuhtelu	Huuhtelu+ Linkous	Pesuajan lyhennys	Pesutehon lisäys
Puuvilla	●	●	●	●	●	●	●	●
Puuvilla-Eko	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekokuidut	●	●	●	●	●	●	●	●
Sekalainen pyyksi	●	●	●	●	●	●	●	●
Vauvanvaatteet	●	●	●	● *	● *	●		●
Hiljainen yöohjelma	●	●	●			●	●	●
Herkkäihoisille	●	●	●	●	●	●	●	●
Vuodevaatteet	●	●	●			●	●	●
Ulkoiluvaatteet	●	●	●			●	●	●
Tummat vaatteet	●	●	●			●	●	●
Hienopesu	●	●	●			●	●	●
Villa	●	●	●			●		●
Pikapesu 30	●	●	●			●		●
Teho 60 minuuttia	●	●	●			●		● *

* : Tämä vaihtoehto kuuluu ohjelmaan automatisesti, eikä sitä voi poistaa.

Pesukoneen käyttö

■ Käyttötiedot

Ohjolma	Max RPM		
	F14**	F12**	F10**
Puuvilla	1400	1200	1000
Puuvilla-Eko	1400	1200	1000
Tekokuidut	1000	1000	900
Sekalainen pyykki	1000	1000	900
Vauvanvaatteet	1400	1200	1000
Hiljainen yööhjelma	1000	1000	900
Herkkäihoisille	1000	1000	900
Vuodevaatteet	1400	1200	1000
Ulkoiluvaatteet	800	800	800
Tummat vaatteet	1400	1200	1000
Hienopesu	800	800	800
Villa 	800	800	800
Teho 60 minuuttia	1400	1200	1000
Pikapesu 30	1400	1200	1000




Puolikoneellisten pääpesuohjelmien tiedot

Ohjolma	Aika minuuteissa	Jäljellä oleva kosteuspitoisuus		Vesi litroissa	Energia kWh:ssa
		1400rpm	1200rpm/1000rpm		
Puuvilla (40°C)	94	44%	53%	39	0.66
Puuvilla-Eko (60°C)	120	44%	53%	49	0.74
Herkkäihoisille(40°C)	105	44%	53%	39	0.66

Pesukoneen käyttö

■ Ohjauspaneeli

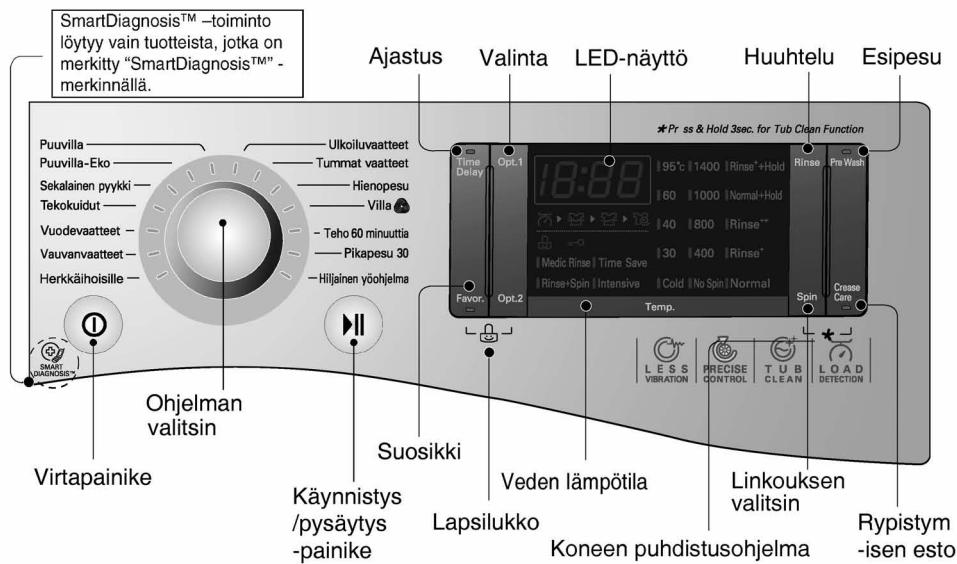

Virta

- Kone Käynnistetään ja virta katkaistaan virtakytkintä painamalla.
- Ajastustoiminto peruutetaan tästä painiketta painamalla.

Ohjelman valitsin

- Valittavana on erilaisia ohjelmia pyykin ominaisuuksien mukaan.
- Kun toiminto tai ohjelma on aktivoitu, sitä vastaava valo syttyy.

Käynnistys/Pysäytys

- Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käytetään pesuohjelman käynnistämiseen tai pysäyttämiseen.
- Mikäli pesuohjelma on syytä pysäyttää väliaikaisesti, paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
- Kun ohjelma on keskeytetty, virta katkeaa automaatisesti 4 minuutin kuluttua.

Lisätoiminnot

- Valitse näiden painikkeiden avulla haluamasi lisätoiminnot pesuohjelmaan.

LED-näyttö

- Näyttö näyttää valitut toiminnot, arvion jäljellä olevasta pesuajasta, Oletusohjelma ja pesukoneen viestien tilan. Näyttö on päällä koko ohjelman ajan.

Valinta

- Tästä voit valita asetukset. Tehtyäsi valinnat, niiden merkit sytyvät näytöön.

Pesukoneen käyttö

■ Lisävalinnat

Ajastus (Time Delay)

Ajastimella voit siirtää pesun loppumisaikaa. Pyykinpesukone käynnistyy automaattisesti ja pysähtyy määritetyn ajan kuluttua.



Ajastimen osoittama aika on se aika joka kuluu siihen hetkeen, jolloin ohjelma on suoritettu loppuun. Todellinen pesuaika saattaa vaihdella vedenoton, lämpötilan ja muiden tekijöiden mukaan.

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina Ajastus-painiketta ja aseta haluamasi pesun päättymisaika.
4. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Rypistymisen esto

Kun valitset tämän toiminnon linkoukseen, pyykkien rypistyminen vähenee.

Suosikki (Favorite)

Suosikkiohjelman avulla voit tallentaa räätälöidyn ohjelman tulevaa tarvetta varten.

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse ohjelma.
3. Valitse asetukset (pesutapa, huuhteluiden määrä, linkousnopeus, veden lämpötila jne.).
4. Pidä Suosikkiohjelma (Favorite)-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Suosikkiohjelmasi on nyt tallennettu tulevaa tarvetta varten. Voit käyttää ohjelmaa valitsemalla Suosikkiohjelman ja painamalla Käynnistys/pysäytys-painiketta.

Esipesu (Pre Wash)

Jos pyyksi on hyvin likaista, kannattaa valita tehokas esipesuohjelma.

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina **Esipesu** (Pre Wash)-painiketta.
4. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Pesukoneen käyttö

■ Asetukset

Valinta (Option)

- **Lämmin huuhtelu** (Medic Rinse): Viimeinen huuhtelu tehdään lämpimällä vedellä parhaan mahdollisen huuhtelutuloksen saavuttamiseksi.
- **Huuhtelu+Linkous** (Rinse+Spin): Vain huuhdeltavat ja lingottavat vaatteet ja tekstilil. Erillinen ohjelma.
- **Pesuajan lyhennys** (Time Save): Tämä valinta lyhtää pesuaikaa.
- **Pesutehon lisäys** (Intensive): Jos pyykki on normaalia likaisempaa, kannattaa käyttää tehokasta pidennettyä ohjelmaa.

Huuhtelu (Rinse)

- **Lisähuuhtelu + Pyykki jää veteen** (Rinse++Hold): Lisähuuhtelu, johon ohjelma päättyy. Voit tyhjentää pyykinpesukoneen painamalla käynnistyspainiketta.
- **Normaali + Pyykki jää veteen** (Normal+Hold): Ohjelma päättyy huuhtelun jälkeen. Voit tyhjentää pyykinpesukoneen painamalla käynnistyspainiketta.
- **Lisähuuhtelu+** (Rinse++): Kaksi lisähuuhtelua.
- **Lisähuuhtelu** (Rinse+): Yksi lisähuuhtelu.

Veden lämpötila (Temp.)

- Voit valita Veden lämpötila painamalla Veden lämpötila (Temp.)-painiketta.
 - kylmästä (hanasta tulevaa vettä ei lämmitetä)
 - 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C
- Veden lämpötila voidaan valita ohjelman ja pyykkityypin mukaan.

■ Muut toiminnot

Huuhtelu+Linkous (Rinse+Spin):

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse ohjelma.
3. Valinta (Option)-painiketta. Huuhtelu+Linkous-merkki sytetti (Rinse+Spin).
4. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.

Pelkkä linkous

1. Paina virtapainiketta.
2. Valitse linkousnopeus.
3. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.




Mikäli "Ei linkousta"-toiminto on valittu, pesukone pyörii ohjelman loputtua hiljalleen hetken aikaa veden tyhjentämiseksi.

Pesukoneen käyttö

■ Lapsilukko

Lukitse kaikki säätöpainikkeet, kun haluat estää asetusten muuttamisen. Lapsilukkoa voidaan käyttää vain pesuohjelman käynnistytyä.



Säätöpaneelin lukitseminen eli lapsilukon kytkeminen

1. Paina Valinta (Option)-painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.
 2. Kuulet äänimerkin ja LED-näyttö tulee hetkeksi merkki 'CL'.
- Kun lapsilukko on päällä, kaikki painikkeet virtapainiketta lukuun ottamatta on lukittu.



Kun lapsilukko on päällä, LED-näyttö vaihtelee "CL"-merkki ja jäljellä oleva ohjelma-aika.

Virran katkaiseminen ei nollaa lapsilukkoasetusta. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.




Säätöpaneelin lukituksen poistaminen

1. Paina Valinta (Option)-painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.
2. Kuulet äänimerkin ja LED-näyttö tulee käynnissä olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

■ Äänimerkki päällä/pois päältä

Äänimerkki päällä/pois päältä-toiminto voidaan asettaa vain pesuohjelman aikana.

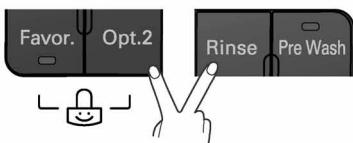

1. Paina virtapainiketta.
 2. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
 3. Paina Valinta (Option) ja Huuhtelu (Rinse)-painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan äänimerkkitoiminnon asettamiseksi.
- Kun äänimerkkitoiminto on asetettu, asetus pysyy muistissa myös virrankatkaisun jälkeen.




Jos haluat ottaa äänimerkin pois käytöstä, toista prosessi.

Pesukoneen käyttö

■ Koneen puhdistusohjelma

Koneen puhdistusohjelma on pesukoneen sisäosien puhdistamiseen tarkoitettu erikoisohjelma, jossa käytetään runsaasti vettä ja suurta linkousnopeutta. Käytä puhdistusohjelmaa säännöllisesti.

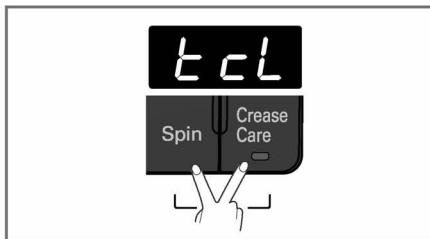

1. Poista pyykit koneesta ja sulje luukku.
2. Avaa pesuainelokero ja lisää pesuainelokeroon nestemäistä valkaisuainetta (esim. Calgon).
3. Sulje pesuainelokero varovasti.
4. Kytke koneeseen virta ja pidä sitten Linkouksen valitsin (Spin) ja Rypistymisen esto (Crease Care)-painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan. LED-näyttö tulee merkki "L CL".
5. Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
6. Kun ohjelma on valmis, avaa luukku ja anna luukun, palkeiden ja lasiosan kuivua.




Älä käytä pesuainetta puhdistusohjelman aikana.
Liiallinen vaahdon voi aiheuttaa vuodon.

VAROITUS

Huolehdi siitä, etteivät lapset kiipeä rumpuun luukun ollessa auki.

■ Luukun lukitus ja painontunnistus

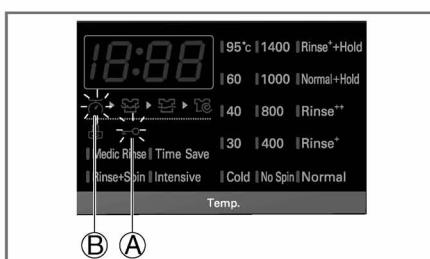


- Ⓛ **Luukun lukitus**-Turvallisuussyyistä luukku lukittuu koneen ollessa käytössä. Tällöin Luukun lukitus -merkkivalo sytyy. Luukun avaaminen on turvallista, kun merkkivalo on sammunut.
- Ⓜ **Painontunnistus**-merkkivalo sytyy pesuohjelman alussa, kun kone pyörii hiljalleen ja määrittää, kuinka paljon rumpuun on laitettu pyykiä. Tämä kestää hetkisen.

Pesuaineen annostelu

■ Pesu-ja huuhteluaineiden annostelu

► Pesuainelokero

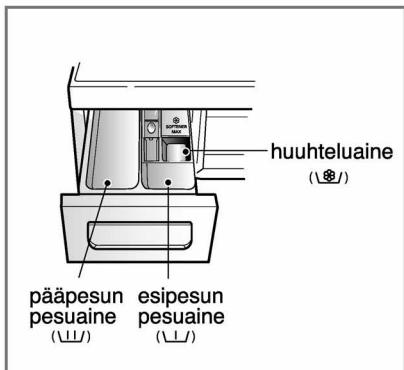


- Vain pääpesu → \|\|/
- Esipesu + pääpesu → \|\| · \|\|/

VAROITUS

Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa myrkytysvaaran vuoksi.
Liika pesuaineen, valkaisuaineen tai huuhteluaineen annostelu voi aiheuttaa ylivuodon.
Annostelevan tarvittava määrä pesuainetta.

► Huuhteluaineen annostelu

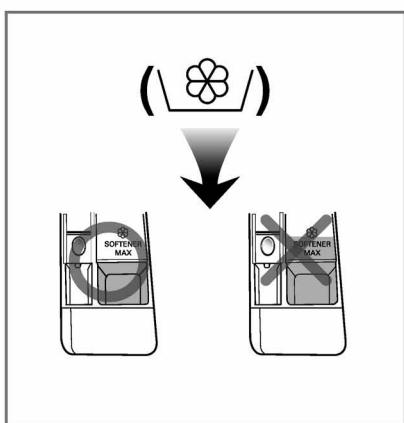

- Älä ylitä enimmäismäärän merkkiä.
Ylitäytö saattaa johtaa siihen, että huuhteluainetta pääsee koneeseen liian aikaisin, jolloin se saattaa tahrata vaatteita.
Sulje pesuainelokero varovasti.
- Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine saattaa kovettua).
- Kone ottaa huuhteluaineen automaatisesti viimeisen huuhtelon yhteydessä.
- Älä avaa pesuainelokerikkoa koneen ottaessa vettä.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).



HUOMAUTUS Älä annosteleva huuhteluainetta suoraan kankaalle.

Pesuaineen annostelu

► Pesuaineen annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pakkauksen kyljessä olevien valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyy liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosata ja kuormittaa laitetta.
- Suosittelemme käytettävän jauhemaisista pesuainetta parhaan pesutulosken saavuttamiseksi.
- Jos haluat käyttää nestemäistä pesuainetta, noudata pesuainevalmistajan antamia ohjeita annosteluun.
- Voit käyttää nestemäistä pesuainetta normaalista annosteemalla pesuainelokeroon mikäli et käytä ajastinta vaan käynnistät pesuohjelman välittömästi.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta käyttäessäsi pesukoneen ajastinta tai käyttäessäsi esipesua (PreWash).
- Jos vaahtoa on liikaa, vähennä pesuaineen määrää.
- Pesuaineen annostelua voidaan muuttaa veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykin määrään ja likaisuuden mukaan. Paras pesutulos saadaan välttämällä vaahdon muodostusta.

VAROITUS

Älä anna pesuaineen kovettua. Kovettunut pesuaine voi johtaa tukoksiin ja huonontaa huuhtelutulosta. Se voi myös aiheuttaa ei-toivottua hajua pyykiin.



- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 3/4 normaalista annostuksesta.
- Vähimmäiskoneellinen: 1/2 täydestä koneellisesta.


- Pesuaine otetaan lokerosta pesuohjelman alussa.

► Vedenpehmennin




- Vedenpehmennintä (esim. Calgon) voi käyttää erittäin kovan veden alueilla, jotta voidaan vähentää pesuaineen käyttöä.
Laimenna pakkauksen ohjeiden mukaan.
Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmennin.
- Käytä pesuainetta sama määrä kuin pehmeälle vedelle.

► Pesutablettien käyttö

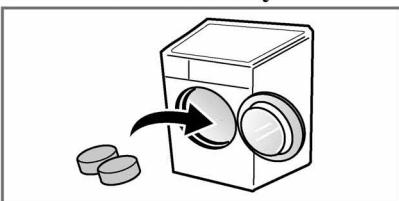

1. Avaa luukku ja pane pesutabletti suoraan rumpuun.

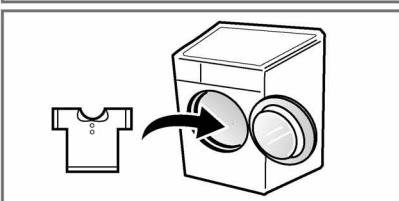

2. Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.

H uolto


- Ennen koneen sisustan puhdistusta tulee verkkovoimahallitus irrottaa pistorasiasta sähköiskun tai sen vaaran välttämiseksi.
- Sulje täytönhana, jos pesukone jäää yksin pitkäksi aikaa (esimerkiksi loman ajaksi), erityisesti jos koneen läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohdolle tulee irrottaa ja hävittää.
- Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Näin pesukone on turvallisempi lapsille.

■ Täytösuodatin


- Mikäli vesi ei pääse pesuainelokerikkoon, näytöllä vilkkuu vikailmoitus "  ".
- Mikäli vesi on kovaa tai siinä on kalkkisaostumia, täytösuodatin saattaa tukkeutua helposti. Sen vuoksi se kannattaa puhdistaa aika ajoin.



1. Sulje vesihana.



2. Kierrä irti täytöletku.



3. Puhdista suodatin kovaharjaksella harjalla.



4. Aseta täytöletku paikalleen ja kiristä liitos.

H uolto

■ Nukkasihti


- Nukkasihti kerää pyykin seassa olevat irtolangat ja pienet esineet. Tarkista nukkasihti säännöllisin väliajoin, jotta kone toimisi mahdollisimman hyvin.

VAROITUS

Tyhjennä kone ensin poistoletkun avulla ja avaa sitten nukkasihti ja poista siellä olevat esineet.

Koneesta tuleva vesi saattaa olla kuumaa.


- Anna veden jäähtyä ennen nukkasihdin puhdistamista, häätäyhjennystä tai luukun avaamista hätätilanteessa.

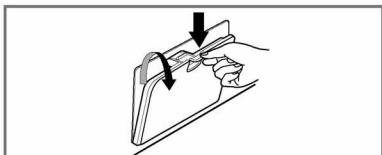


1. Avaa alavaipan suojuks. Vedä poistoletku ulos.




2. Irrota poistoletkun korkki. Avaa nukkasihti käänämällä vasemmalle.

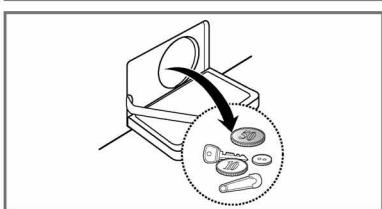

3. Poista mahdolliset vieraat esineet nukkasihdistä.

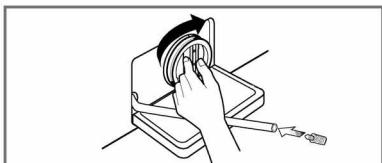


4. Kierrä puhdistuksen jälkeen nukkasihti paikoilleen ja laita poistoletkun korkki paikoilleen.

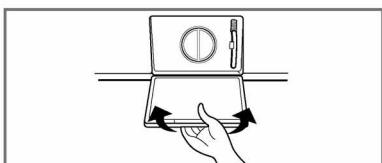


5. Sulje alavaipan suojuks.

■ Pesuainelokero


- Pesuainetta ja huuhteluainetta saattaa ajan mittaan jäädä pesuainelokeroon.
- Puhdistaa lokero silloin tällöin juoksevalla vedellä.
- Lokeron voi tarvittaessa irrottaa koneesta painamalla salpaa alaspäin ja vetämällä lokero ulos.
- Puhdistukseen helpottamiseksi huuhteluainelokeron yläosan voi irrottaa.

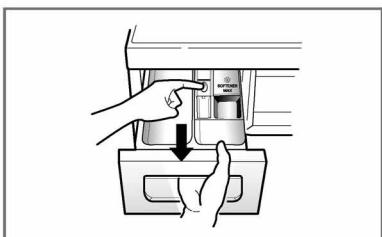


1. Vedä pesuainelokero ulos.

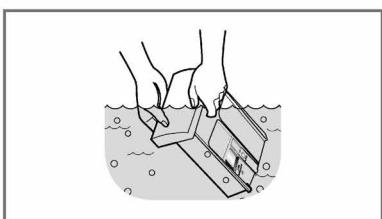

2. Puhdistaa lokero juoksevan veden alla.

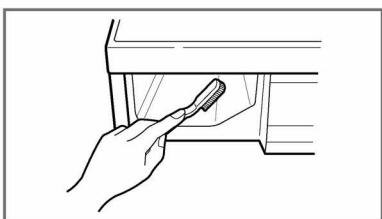

3. Poista pesuainejäämät esim. vanhalla hammasharjalla.

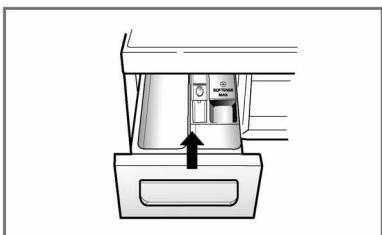

4. Laita lokero takaisin paikalleen.

■ Pesukoneen rumpu

- Mikäli pesukonetta käytetään alueella, jolla vesi on kovaa, kalkkisaostumia kerääntyy paikkoihin, joista niitä on vaikea havaita ja poistaa. Ajan mittaan saostumat aiheuttavat tukkeutumia laitteissa ja mikäli niitä ei tarkisteta säännöllisesti, laitteet saattavat rikkoutua.
- Vaikka pesukoneen rumpu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pienet metalliesineet (mm. paperiliittimet ja hakaneulat) saattavat aiheuttaa sille ruosteaurioita.
- Pesukoneen rumpu on syytä puhdistaa säännöllisesti.
- Kalkkipoistoainetta tai väri- tai valkaisuaineita käytettäessä on syytä varmistaa, että ne soveltuват pesukoneessa käytettäviksi.
- Kalkkipoistoaine saattaa sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- Tahrat tulee poistaa ruostumattomalta teräkselle tarkoitettulla puhdistusaineella.
- Puhdistukseen ei saa käyttää teräsvillaa.

■ Pesukoneen puhdistus

► Ulkopinnat

- Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen käyttöikää.
- Koneen ulkopinta voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla, naarmuttamattomalla talouspuhdistusaineella.
- Puhdista roiskeet aina välittömästi. Pyyhi kostealla rievulla.
- Vältä pintamateriaalin vahingoittamista terävillä esineillä.
- Älä käytä metyleenialkoholia, liuottimia tai muita vastaavia tuotteita.

► Sisäosat

- Pyyhi koneen luukun ympäristö, kumitiivisteen poimut ja luukun lasi.
- Voit pestä koneen sisäosat tehokkaasti käyttämällä koneen puhdistusohjelmaa (ks.sivu 23).
- Toista tarvittaessa.



Poista kovan veden aiheuttamat saostumat vain pesuaineilla, jotka soveltuват pesukoneessa käytettäviksi.

■ Talvisäilytysohjeet

Mikäli kone pannaan talveksi säilöön tiloihin, joiden lämpötila saattaa laskea alle nollan tai mikäli sitä siirretään pakkasessa, on syytä noudattaa seuraavia talvisäilytysohjeita, jotta kone ei vahingoittuisi.

- Sulje vesihana.
- Irrota täytöletku hanasta ja poista letkuun mahdollisesti jäätynyt vesi.
- Liitä verkkokohto maadoitettuun pistorasiaan.
- Lisää koneeseen 3,8 litraa myrkytöntä vapaa-ajan ajoneuvojen jääänestoainetta rummun tyhjentämiseen. Sulje luukku.
- Käynnistä linkous ja linkoa noin minuutin ajan, kunnes kaikki vesi on poistunut. Kaikki jääänestoaine ei kuitenkaan poistu.
- Irrota verkkokohto pistorasiasta, kuivaa rumpu sisältä ja sulje luukku.
- Irrota pesuainelokerikko. Tyhjennä siinä mahdollisesti oleva vesi ja kuivaa lokerot.
- Varastoi pesukone pystysuorassa asennossa.
- Jääänestoaine poistetaan varastoinnin jälkeen käyttämällä pesukoneessa yksi pesuohjelma pesuaineen kanssa ilman pyykiä.

Vianetsintäopas

• Tässä pesukoneessa on automaattiset turvatoiminnot, jotka havaitsevat ja määrittävät viat varhaisessa vaiheessa sekä suorittavat korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa. Mikäli kone ei toimi toivotulla tavalla tai mikäli se ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin kutsut huoltohenkilön paikalle.

■ Ongelman tunnistaminen

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kolina ja pauke	<ul style="list-style-type: none">Rummussa tai pumpussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja.	Pysäytä pesukone ja tarkista rumpu ja poistosuodatin. Mikäli ääni jatkuu koneen uudelleen käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tömähtely	<ul style="list-style-type: none">Täysi koneellinen saattaa tömähdellä. Tämä on usein täysin normaalista.	Mikäli ääni jatkuu, pyyki on todennäköisesti jakautunut rummussa epätasaisesti. Pysäytä ohjelma ja jaa pyyki tasaiseemmin.
Tärinä	<ul style="list-style-type: none">Onko kaikki kuljetustukipultit ja pakausmateriaali poistettu?Ovatko koneen jalat tukevasti maassa?	Mikäli kuljetustukia ei ole irrotettu asennuksen yhteydessä, lue tukipulttien irrotusohjeet asennusohjeista. Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti. Pysäytä kone ja järjestä pyyki uudelleen.
Pesukoneesta vuotaa vettä.	<ul style="list-style-type: none">Täytöletkun liitos on löystynyt joko hanan tai tiivisteen kohdalta.Talon viemäri on tukossa.	Tarkista letkun liitos ja kiristä tarvittaessa.
Liikaa vaahtoa		Puhdista tukos. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
Kone ei tätyt tai se täytyy hitaasti.	<ul style="list-style-type: none">Vedentulo alueella ei ole riittävä.Vesihana ei ole täysin auki.Täytöletku on mutkalla.Täytöletkun suodatin on tukossa.Poistoletku on mutkalla tai tukossa.Nukkasihti on tukossa.	Onko pesuainetta liikaa tai onko pesuaine vääränlaista? Liika vaahto saattaa aiheuttaa vuotoja. Tarkista muut talon hanat.
Kone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti.		Aava hana täysin. Suorista letku. Tarkista täytöletkun suodatin.

Vianetsintäopas

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kone ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> • Verkkokohto ei ole pistorasiassa tai liitännät on huono. • Sulake on palanut, virtakatkaisin lauennut tai on sähkökatko. • Vesihana ei ole täysin auki. 	<p>Varmista, että pistotulppa sopii pistorasiaan.</p> <p>Paina virtakatkaisinta uudelleen tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia.</p> <p>Mikäli ongelmana on virtapiiriin ylikuormitus, anna koulutetun sähköasentajan korjata vika.</p> <p>Aava vesihana.</p>
Kone ei linkoa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni. 	<p>Sulje luukku ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Tämän jälkeen saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa lingota. Luukun on oltava lukossa ennen kuin kone voi ruveta linkoamaan.</p> <p>Lisää 1 tai 2 vaatekappaletta lisäämään tasapainoa. Järjestää pyyki uudelleen, jotta linkous voi käynnistää.</p>
Luukku ei aukea.		<p>Kun ohjelma on käynnistynyt, luukkua ei voi turvallisuusyistä avata. Tarkista, onko luukun lukon merkkivalo syttynyt. Luukun avaaminen on turvallista, kun merkkivalo on sammunut.</p>
Pesuaika pidentyy.		<p>Pesuaika vaihtelee pyykin määrästä, vedenpaineen, veden lämpötilan ja muiden käyttöominaisuuksien mukaan. Mikäli kone havaitsee pyykin jakaantuneen rummussa epätasaisesti tai kun vaahdonpoistoohjelma käynnistyy, pesuaika pitenee.</p>
Huuhteluainetta on annosteltu liikaa.	<p>Liika huuhteluaineen annostelu voi aiheuttaa ylivuodon.</p>	<p>Annostelee huuhteluainetta ohjeiden mukaan. Älä annostelee yli maksimimerkinnän.</p>
Huuhteluaine on valunut pesuun liian aikaisin.		<p>Sulje pesuainelokero varovasti. Älä avaa pesuainelokeroa kesken ohjelman.</p>

Vianetsintäopas

■ Virheilmoitukset

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
I E	<ul style="list-style-type: none"> Vedentulo alueella ei ole riittävä. Vesihana ei ole täysin auki. Täyttöletku on mutkalla. Täyttöletkun suodatin on tukossa. 	<p>Tarkista muut talon hanat.</p> <p>Avaav hana täysin.</p> <p>Suorista letku.</p> <p>Tarkista täyttöletkun suodatin.</p>
OE	<ul style="list-style-type: none"> Poistoletku on mutkalla tai tukossa. Nukkasihti on tukossa. 	<p>Puhdista ja suorista poistoletku.</p> <p>Puhdista nukkasihti.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> Pyykki on liian vähän. Pyykki on jakaantunut rummussa epätasaisesti. Laitteen epätasapainon tunnistin on käynnistynyt ja suorittaa korjaustoimenpiteitä. Mikäli koneessa on yksittäisiä painavia vaatekappaleita kuten kylpymatto, kylpytakki jne. järjestelmä saattaa lopettaa linkouksen tai keskeyttää sen kokonaan mikäli ongelma ei ole korjaantunut useiden linkousyritysten jälkeen. Mikäli pyykki on pesun jälkeen liian märkää, pane koneeseen pieniä vaatteita tasottamaan rummullista ja käynnistä linkous uudelleen. 	<p>Lisää 1 tai 2 vaatekappaletta lisäämään tasapainoa.</p> <p>Järjestää pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.</p>
dE	 <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että luukku on kiinni. 	<p>Sulje luukku.</p> <p>* If "dE" is not released, call for service.</p>
tE		<p>Irrota pistotulppa pistorasiasta ja kutsu paikalle huoltohenkilö.</p>
FE	<ul style="list-style-type: none"> Viallinen vesiventtiili on aiheuttanut ylitäytön. 	<p>Sulje vesihana.</p> <p>Irrota pistotulppa pistorasiasta.</p>
PE	<ul style="list-style-type: none"> Veden määrän tunnistin on epäkunnossa. 	<p>Kutsu paikalle huoltohenkilö.</p>
LE	<ul style="list-style-type: none"> Moottorin ylikuormitus. 	<p>Anna pesukoneen moottorin jäähytyä 30 minuutin ajan ja käynnistä ohjelma sitten uudelleen.</p>
PF	<ul style="list-style-type: none"> Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe. 	<p>Käynnistä ohjelma uudelleen.</p>

Vianetsintäopas




SmartDiagnosis™ -toiminto löytyy vain tuotteista, jotka on merkitty "SmartDiagnosis™" -merkinnällä.
Huoma, että SmartDiagnosis™ ei välittämättä toimi kaikilla matkapuhelimilla.

■ SmartDiagnosis™-Toiminnon käyttö


- Käytä tätä toimintoa VAIN kun sinua on ohjeistettu käyttämään sitä LG:n asiakaspalvelun toimesta.
Toiminto antaa faxin kaltaisia äänimerkkejä, joilla on merkitystä vain LG:n asiakaspalvelulle.
- SmartDiagnosis™-toimintoa ei voi käyttää mikäli laitteeseen ei tule virtaa. Mikäli näin käy, vikadiagnosia ei voi tehdä SmartDiagnosis™ -toiminnon avulla.
Mikäli kohtaat ongelmia pesukoneesi kanssa, soita LG:n asiakaspalveluun (tekniinen tuki).
Toimi LG:n asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan, ja tee pyydettäessä seuraavat toiminnot:



1. Paina Virtapainiketta-näppäintä kytkeäksesi virran pesukoneeseen. Älä paina muita näppäimiä tai käänä ohjelmavalitsinkiekkoja.

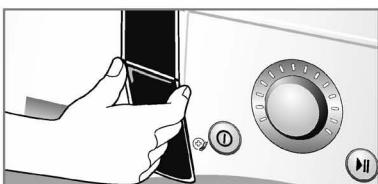


2. Mikäli asiakaspalvelu pyytää, vie puhelimesi mikrofoni Virtapainiketta-näppäimen tuntumaan.

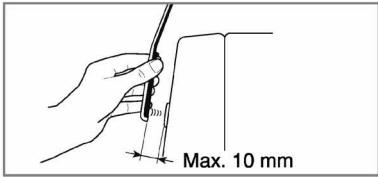

3. Paina ja pidä pohjassa "Veden lämpötila" –näppäintä 3 sekunnin ajan. Pidä samalla puhelimesi mikrofoni Virtapainiketta-näppäimen tuntumassa.
4. Pidä puhelin paikallaan kunnes pesukoneen antama merkkiäani loppuu.
Tämä kestää noin 17 sekuntia ja pesukone näyttää ajan kulumisen näytöllä.
 - HUOMIO! älä liikuta puhelinta pois Virtapainiketta-näppäimen tuntumasta ennen kuin merkkiäiset loppuvat.
 - Mikäli LG:n asiakaspalvelija ei syystä tai toisesta saa tallennettua merkkiääntä kokonaisuudessaan, sinua pyydettäneen toistamaan edelliset kohdat.
 - Painamalla Virtapainiketta-näppäintä uudelleen lopetat SmartDiagnosis™ -toiminnon.
5. Kun ajanlasku näytöllä on loppunut ja merkkiäiset ovat loppuneet, palaa keskustelemaan LG asiakaspalvelijan kanssa. Hänen analysoi laitteessa olevan vian ja ohjeistaa sinua mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.

Takuuehdot

Vanhojen laitteiden hävittäminen



1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö-ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Kun pesukone heitetään pois, sen verkkovirtajohto tulee irrottaa ja hävittää.

Samoin myös luukun lukituslaite tulee hävittää. Nämä pesukone on turvallisempi lapsille.

Takuu ei kata:

- Huoltokäynejä asiakkaan luo opastamaan laitteen käytössä.
- Väääränsuuruisen jännitteeseen kytkemisestä aiheutunutta vikaa.
- Onnettomuuden, laiminlyönnin tai väärinkäytön aiheuttamaa vikaa.
- Muun kuin tavallisen, käyttööhjeen mukaisen kotikäytön aiheuttamaa vikaa.
- Ohjeita laitteen käyttöön tai tuotteen asetusten muuttamista.
- Tuhoeläinten, kuten rottien tai torakoiden, aiheuttamaa vikaa.
- Normaalia melua tai tärinää, esim. vedentyhjennysääni, rummun pyörimisääni tai merkkiäänet.
- Asennuksen korjaamista, kuten laitteen tasausta tai poistoputken säätämistä.
- Normaaleja, käyttööhjeessä kuvattuja kunnossapitotoimenpiteitä.
- Vieraiden esineiden (esim. kivet, naulat, kaarituet ja napit) poistoa laitteen pumpusta tai poistoletkun suodattimesta.
- Sulakkeiden vaihtoa, johdotusta tai viemäröintiä.
- Virheellisesti tehtyjen korjausten oikaisua.
- Viallisen laitteen aiheuttamia suoria ja epäsuoria vahinkoja käyttäjän omaisuudelle.
- Takuu ei kata laitteen kaupallista käyttöä.

(Esim.: julkiset tilat, kuten yleiset kylpytilat, majoitustilat, kuntokesukset, asuntolat.)

Mikäli laite on asennettu muunlaiseen tilaan kuin näissä ohjeissa on kuvattu, vioituneen laitteen tai sen osan kuljetuksesta tai korjauksesta aiheutuvat kustannukset maksaa omistaja.



BRUGERMANUAL

Vaskemaskine

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener vaskemaskinen. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

F1494TD(P)(1~9)

F1294TD(P)(1~9)

F1094TD(P)(1~9)

F1494QD(P)(1~9)

F1294QD(P)(1~9)

F1094QD(P)(1~9)

I ndholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse2

Produktergenskaber.....3

Advarsler

Vigtige sikkerhedsinstruktioner4
Gem disse instruktionsadvarsler4

Specifikationer5

Installation

Fjernelse af emballagen.....6
Fjernelse af transportsikringer6
Krav til installationssted7
Tilslutning af indløbsslangen for
vandtilførsel.....9
Installation af afløbsslange11
Justering af hældningsgrad.....12

Sådan bruges vaskemaskinen

Sådan betjener du vaskemaskinen.....14
Forberedelser inden vask15
Oversigt over vaskeprogrammer16
Ekstra Tilvalg17
Driftsdata.....18
Kontrolpanel.....19
Ekstra programmer20
- Tidsforskydning.....20
- Anti-krol20
- Favorit.....20
- Forvask20
Ekstra valgmuligheder21
- Tilvalg21
- Skylning21
- Temp.21
Andre funktioner.....21
- Skylning+Centrifugering21
- Kun centrifugering.....21
Børnesikring.....22
Bip on/off.....22
Rengøring af tromlen23
Dørlås og vejning23

Tak for at du valgte en LG
Fuldautomatisk Vaskemaskine.

Vær venlig at læse brugermanualen
nøje, da den giver instruktioner vedr.
sikker installation, brug og
vedligeholdelse.

Gem manualen for fremtidig brug.

Notér venligst din vaskemaskines
model og serienummer ned.

Modelnr.

Fabrikationsnr.

Købsdato

Tilsætning af vaskemiddel

Tilsætning af vaskepulver og
skyllemiddel24

Vedligeholdelse

Indløbsslangens filter26
Afløbspumpens filter27
Sæbeskuffe28
Vasketromlen29
Rensning af vaskemaskinen29
Vinter-instrukser29

Fejlfinding

Fejlfinding.....30
Fejlmeddelelse32
Sådan bruger du SmartDiagnosis™....33

Vilkår for garanti.....34

P rodukteregenskaber



- **Undgå krøllet tøj**

Krølning af vasketøj minimeres af tromlens alternative rotationsbevægelse.



- **Indbygget varmeelement**

Varmeelementet varmer automatisk vandet op til den optimale temperatur for det valgte vaskeprogram.



- **Mere økonomisk, takket være et intelligent vaskesystem**

Det "intelligente vaskesystem" registrerer tøjmængde og vandtemperatur og justerer vandniveau og vasketid for at optimere energi- og vandforbrug.



- **Børnesikring**

Børnesikringen hindrer, at børn ved at trykke på knapperne kan ændre programindstillingerne, mens vaskemaskinen er i drift.



- **Støjreducerende styresystem**

Efter at have registreret tøjmængde og balance fordeler maskinen tøjet jævnt i tromlen for på denne måde at reducere støj ved centrifugering.



- **Direct Drive**

Den avancerede jævnstrømsmotor anvender ikke børster og roterer tromlen direkte, uden rem og skive.



- **6 Motion**

Vaskemaskinen er i stand til at udføre forskellige tromlebevægelser eller en kombination af forskellige bevægelser, afhængigt af det valgte vaskeprogram. Dette kombineret med Direct drive motorens kontrol under centrifugering og dens evne til at dreje både til højre og venstre, forbedrer vaskeresultatet væsentligt. Dette giver et perfekt vaskeresultat hver eneste gang.

A dvarsler

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR MASKINEN TAGES I BRUG

⚠️ Advarsel

Af sikkerhedsårsager skal informationerne i denne manual følges nøje. På denne måde reduceres risikoen for brand, ekspløsioner, elektriske stød, skader på materiel, personskader og dødsfald.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel!: Det er vigtigt at du følger anvisningerne i brugermanualen af hensyn til din egen sikkerhed. Anvisningerne nedstørter risikoen for brand, ekspløsioner, elektriske stød, tingskader, personskader og dødsfald.

- Installer ikke vaskemaskinen på et sted, hvor den kan blive utsat for vejr og vind.
- Rør ikke styremekanismerne.
- Reparer eller udskift aldrig nogen del af vaskemaskinen, uden at der er givet særlige instrukser derom i vedligeholdelsesdelen af denne brugermanual. Sørg for at forstå indholdet i vedligeholdsguiden.
- Hold området under og omkring maskinen frit for letantændeligt materiale, såsom fnuller, papir, tæpper, kemikalier osv.
- Lad aldrig børn betjene maskinen alene. Hold legende børn på afstand af maskinen.
- Lad aldrig vaskelugen stå åben. Børn kan få lyst til at kravle ind.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, til tromlen er standset helt.
- Vaskeprocessen kan reducere brandresistent tøj dens flammeresistens.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyldet i eller påført brandfarlige eller ekspløsive substanser (eksempelvis voks, olie,

maling, benzin, fedtopløser, fortynder, kerosen, osv.). Disse kan føre til antændelse eller ekspløsion.

Der kan sidde olierester i tromlen efter en hel vaske- og tørrcyklus, hvilket kan resultere i ildebrand under tørring.

Derfor skal man lade være med at lægge olieret tøj ind i maskinen.

- Følg tøjfabrikantens vaskeanvisninger nøje.
- Smæk aldrig vaskelugen hårdt i for at lukke den, og brug ikke magt til at åbne den, når den er låst. Dette kan føre til skader på maskinen.
- For at minimere risikoen for elektrisk stød tages stikket ud, eller maskinen frakobles på husstandens strømpanel ved at slå relæet eller sikringen fra, inden rengøring eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.
- Forsøg aldrig at betjene maskinen, hvis den er beskadiget, fungerer dårligt, er delvis demonteret eller mangler dele. Dette gælder også for en beskadiget ledning eller stikkontakt.
- Ring til servicecentret, hvis produktet har stået i vand. Risiko for elektrisk stød og ildebrand.

GEM DISSE INSTRUKTIONSADVARSLER

Instrukser vedrørende jordforbindelse


Maskinen skal jordes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil dette reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes hen, hvor der findes mindst modstand. Maskinen er udstyret med en lynafleder og et stik med jordforbindelse. Stikket skal være forbundet med et strømudtag, der er ordentligt installeret efter gældende love og regler. Det er vigtigt, at strømudtaget er jordet.

- Brug ikke adapter eller andet, der kan ødelægge jordforbindelsen.
- Hvis strømudtag med jordforbindelse ikke forefindes, kontakt da en elektriker.

ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER :

Hvis maskinen er tilsluttet et strømudtag uden jordforbindelse, risikerer man elektrisk stød. Konsulter en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt maskinen er tilsluttet et stik med jordforbindelse, eller ej. Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der fulgte med vaskemaskinen. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningens kilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.


S pecifikationer

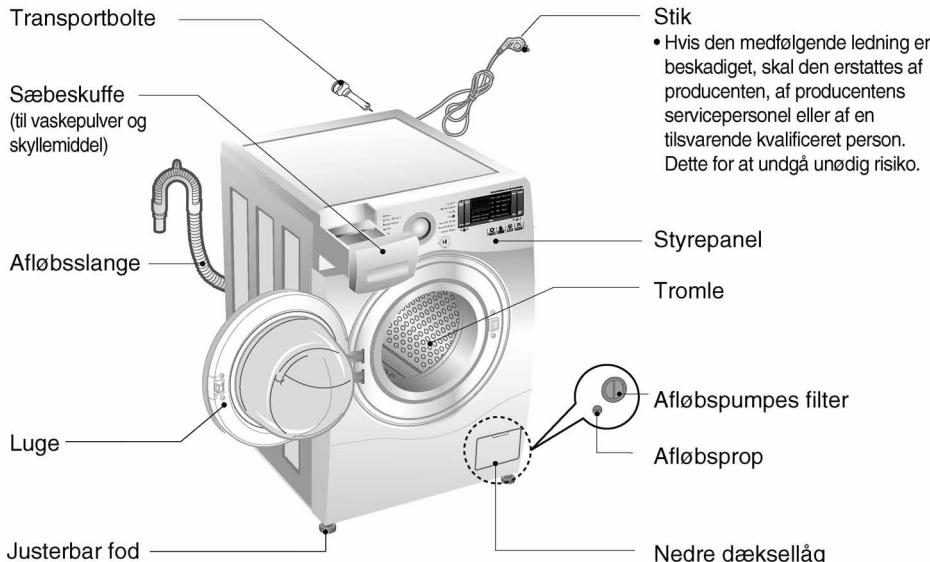

■ Navn	: Vaskemaskine med luge foran.
■ Strømforsyning	: 220-240 V~, 50 Hz
■ Størrelse	: 600 mm(B) × 590 mm(D) × 850 mm(H)
■ Vægt	: 66 kg
■ Max. wattia	: 2100 W
■ Vaskekapacitet	0,33 W (Slukket-tilstand, Slukket tilstand – tændt tilstand) : 7 kg [F14/12/1094QD(P)(1~9)] 8 kg [F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Vandforbrug	: 49 L [F14/12/1094QD(P)(1~9)] 56 L [F14/12/1094TD(P)(1~9)]
■ Tilladt vandtryk	: 100~1000 kPa (1,0~10,0 kgf/cm ²)

* Udførelse og specifikationer kan justeres uden varsel med henblik på at forbedre de enkelte deles kvalitet.

■ Tegning: Tilbehør




Innløbsslange



Skruenøgle.

I nstallation

■ Fjernelse af emballagen

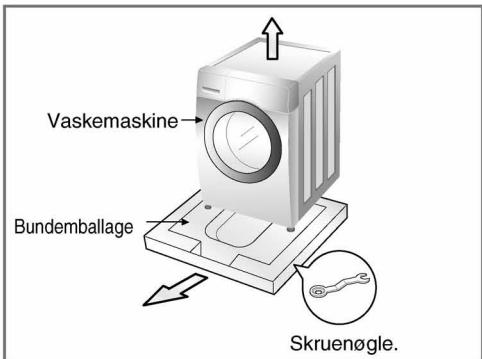

1. Fjern papkasse og skumplastfyld.
2. Løft vaskemaskinen og fjern emballagen i bunden.
3. Fjern tapen, der holder strømkablet og afløbsslangen på plads.
4. Tag indgangsslangen ud af tromlen.




Bemærk Skruenøglen til højdejustering og fjernelse af transportsikringer ligger pakket i bundemballagen.

Advarsel

Emballagemateriale (fx plastfilm, flamingo) kan være farligt for børn pga. kvælningsrisiko. Opbevar emballagemateriale utilgængeligt for børn.

■ Fjernelse af transportsikringer

For at hindre indvendige beskadigelser under transport er de fire transportsikringer fastlåst. Inden vaskemaskinen tages i brug, fjernes bolte og gummipropper. Fjernes boltene ikke, kan det forårsage kraftige vibrationer og funktionsfejl.

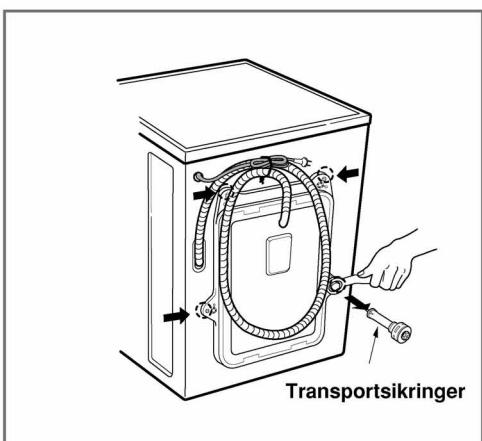

1. Løsn de fire transportsikringer med den medfølgende skruenøgle.
2. Fjern de fire transportsikringer og gummipropperne ved forsigtigt at vride propperne ud.




Bemærk Gem transportsikringerne til fremtidigt brug.

3. Hullerne tætnes med de vedlagte dæksler.

I nstallation

■ Krav til installationssted

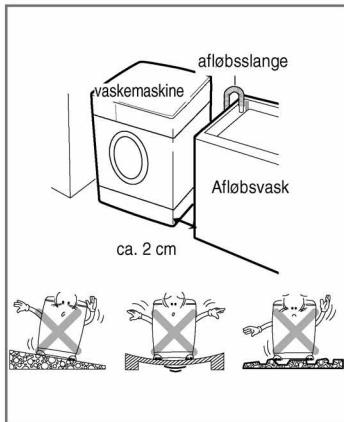

► Placering.

• Jævnt underlag:

Hældningen under vaskemaskinen må ikke være større end 1 grad.

• Strømforsyningskilde:

Der skal findes en strømforsyningsskilde i højst 1,5 meters afstand fra maskinen. Kontakt aut installatør for installation.

• Sørg for god afstand til gulv og vægge:

Der må være mindst 10 cm mellem maskine og bagvæg og mindst 2 cm mellem maskine og eventuelle sidevægge. Opbevar aldrig vaskemidler eller lignende ovenpå vaskemaskinen. Dette kan skade lak og styrepanel. Tegning: Vaskemaskine, Afløbsslange, Afløbsvask, ca. 2 cm.

► Placering

Installér vaskemaskinen på et fladt, hårdt gulv. Kontroller at luftcirkulationen omkring vaskemaskinen ikke blokeres af tæpper, møtter e.l.

- Forsøg ikke at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under vaskemaskinen.
- Hvis det ikke kan undgås at placere vaskemaskinen ved siden af et komfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (85 x 60 cm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Vaskemaskinen må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 °C.
- Installer maskinen i omgivelser, hvor en servicemontør har let adgang til den, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter vaskemaskinen er installeret, justeres alle fire fodder ved hjælp af den medfølgende specialnøgle. Sørg for at maskinen står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem vaskemaskinens overkant og undersiden af bordet.

I nstallation

► Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Hvis den vedlagte ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten eller producentens servicepersoner eller af en anden kvalificeret person for at undgå unødig risiko.
- Træk altid stikket ud efter brug, og luk for vandet.
- Maskinen skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende installationsforskrifter.
- Maskinen skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Servicearbejde på maskinen må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uautoriseret person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale autoriserede serviceværksted.
- Installer ikke maskinen i et rum, hvor temperaturen kan synke til under 0°C. Frosne slanger kan sprænges under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under 0°C.
- Hvis maskinen leveres i løbet af vintermånederne, og temperaturen er under 0 grader C: Opbevar maskinen ved stuetemperatur i et par timer inden den tages i brug.

ADVARSEL

ADVARSEL – elledning

For de fleste elektriske apparater anbefales det, at de tilsluttes en separat el-gruppe, dvs. ét elektrisk kredsløb, der kun anvendes til det pågældende elektriske apparat og ikke har andre udtag eller kredsløb. Kontrollér venligst specifikationerne den tilhørende brugervejledning. Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, beskadigede elledninger og ledninger med beskadiget isoleringsmateriale er farlige. I sådanne tilfælde opstår risiko for elektrisk stød og brand. Kontrollér regelmæssigt elledningen til dit elektriske apparat. Ved tegn på beskadigelse eller slid skal elledningen tages ud af stikkontakten. Det elektriske apparat må ikke anvendes igen, før en autoriseret elektriker har udskiftet ledningen med en tilsvarende ny ledning. Beskyt elledningen mod fysisk eller mekanisk påvirkning, såsom at blive vredet, bukket, trykket, klemt i en dør eller blive trådt på. Vær særligt opmærksom på stik, stikkontakter og den åbning i apparatet, som ledningen går ud fra.. Hvis vaskemaskinen er tilsluttet med en forlængerledning eller anden form for transportabel eltilslutning, skal forlænglerledningen eller eltilslutningen være positioneret sådan at den ikke kan blive utsat for vandsprøjt eller fugtighed.

ADVARSEL


Apparatet må ikke bruges af små børn

Små børn skal overvåges, så de ikke kan komme til at lege med apparatet.

I nstallation

■ Tilslutning af indløbsslange for vandtilførsel

- Vandtilførselen skal have et tryk på mellem 100 kPa og 1000 kPa (1,0~10,0 kgf/cm²)
- Når indløbsslangen skal sættes fast til vaskemaskinenes ventil, skal man være forsigtig med ikke at skrue over gevind.
- Hvis vandforsyningstrykket er højere end 1000 kPa, skal en dekompressionsindretning installeres.
- Kontrollér jævnligt slangens tilstand, og udskift slangen om nødvendigt.

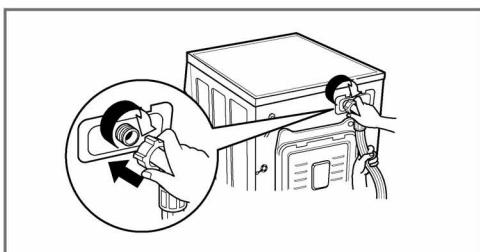


- Sørg for, at slangen ikke bliver bukket eller mast.

► **Hvis din vaskemaskine har to indløbsventiler.**

- Den indløbsslange som er markeret med rød er til varmt vand.
(Ej nordiske modeller)

■ Tilslutning af slangen til vandhanen

Type-1: Tilslutning Screw-type slange til at trykke med tråd

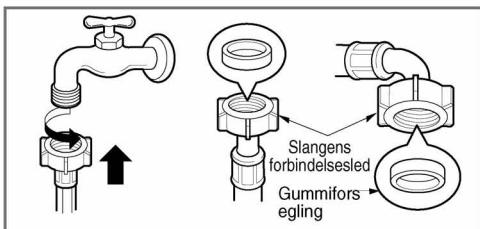

1. Skru vandslangen på vandhanen.



Bemærk To gummi ringe leveres med vandtilførselsslangen. De bruges til at forhindre utæthed. Sørg for, at forbindelsen til vandhanen er tilstrækkelig stram.

Installation



Hvis der er lækager efter at have tilsluttet forbindelsen, gentag da de samme trin igen.
Brug de mest almindelige form for hane til vandforsyning. I tilfælde af vandhanen er kvadratisk eller for store, fjerne afstanden ringe, før du sætter vandhane i adapteren.

Anvend horisontal vandhane

Horisontal
vandhane



Forlænget
vandhane




Rektangulær
vandhane




I nstallation


■ Installation af afløbsslange

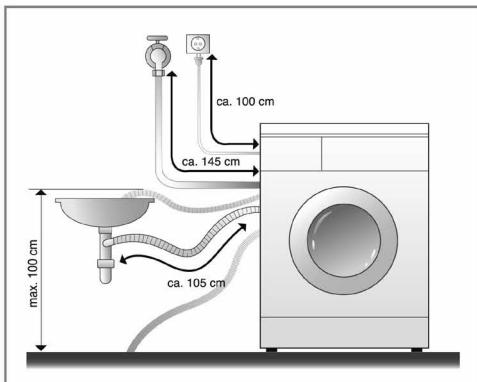

- Afløbsslangen må ikke være placeret højere end 1 meter over gulvet. Ved forkert installation tømmes vaskemaskinen ikke for vand eller tømmes kun langsomt.
- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.
- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke propes ind i vaskemaskinen. Dette giver unormal støj.

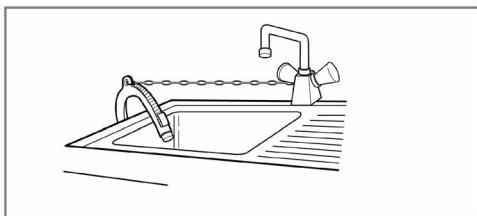

- Fastgør afløbsslangen til afløbsvasken med en streng.
- Man kan hindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen ordentligt.

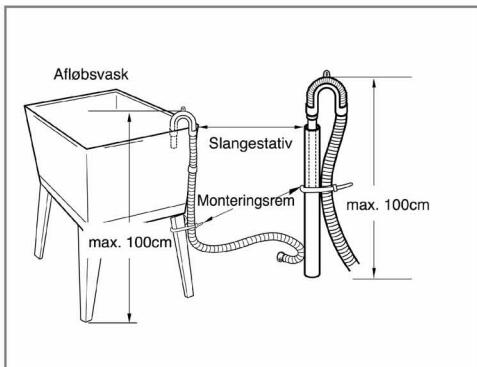

I nstallation

■ Justering af hældningsgrad




1. Hvis vaskemaskinen installeres plant, hindres unødig støj og vibrationer. Installér derfor maskinen på et solидt og jævnt underlag, fortrinsvis i et hjørne af rummet.



Bemærk

Trægulve og andet ujævnt gulv, kan medføre vibrationer og forårsage fejl i forbindelse med centrifugering.

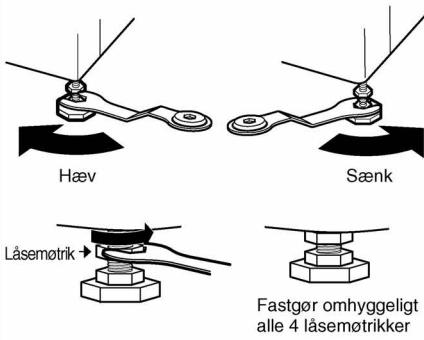

2. Er underlaget ujævnt, justér da højden på vaskemaskinens fodder (læg ikke træstykker eller lignende under fodderne). Sørg for, at alle fodderne hviler stabilt på gulvet, og undersøg så, om maskinen er i perfekt balance (brug et vaterpas).

- Når vaskemaskinen er plan, strammes låsemøtrikkerne op mod bunden af vaskemaskinen. Alle låsemøtrikker skal strammes.

• Diagonalkontrol

Når man presser de diagonale hjørner på vaskemaskinens overflade nedad, må maskinen slet ikke kunne bevæge sig. Kontrollér for en sikkerheds skyld begge diagonaler. Bevæger maskinen sig stadig, justeres fodderne igen.



Hvis vaskemaskinen er installeret på en forhøjning, skal den være sikkert fastgjort med henblik på at eliminere risikoen for at falde ned.

I nstallation

► Betongulve


- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren, tør og plan.
- Installer maskinen på et fladt, hårdt gulv.

► Flisegulve (glatte gulve)

- Placér fødderne på Tread Mate-underlaget og sorg for at maskinen står i vater.
(Skær Tread Mate-underlaget i stykker á 70x70 mm og fastgør stykkerne på de tørre fliser, hvor maskinen skal placeres.)
- Tread Mate-underlaget er fremstillet af et selvklæbende materiale, som anvendes til at forhindre faldulykker på stiger og trapper.

► Trægulve

- Trægulve er særligt følsomme over for rystelser, specielt trægulve som er lagt på strøer.
- Hvis maskinen installeres på et sådant trægulv, og der opstår vibrationer, anbefaler vi, at du sætter gummidupper med en tykkelse på minimum 1,5 cm under maskinens fødder.
- Man kan også placere en plade med en tykkelse på minimum 3 cm under maskinen for at minimere eventuelle rystelser.
- Hvis det er muligt, installeres vaskemaskinen i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Benyt gummidupper for at reducere vibrationen.
- Du kan få gummidupper (reservedelsnr. 4620ER4002B) fra LG's afdeling for reservedele.




- Bemærk
- Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater sikrer lang levetid og stor driftsikkerhed.
 - Vaskemaskinen skal være 100% i vater og stå sikkert og stabilt.
 - Den må ikke kunne vippe under brug.
 - Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren og ikke behandlet med gulvvoks eller anden glat polish.
 - Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde, da det kan medføre, at den står ustabilt.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Sådan betjener du vaskemaskinen



1. Sorter vasketøjet.
(Se side 15)



2. Åbn døren og fyld vasketøjet i.




3. Tryk på Strøm-knappen.



4. Vælg et program
(Se side 16~18)

Vælg evt. tilvalg.
(Se side 20~23)

- Ekstra programmer
- Vandtemperatur
- Centrifugeringshastighed
- Andre funktioner



5. Tilføj vaskemiddel.
(Se side 25~26)



6. Tryk på Start/Pause-knappen igen.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Forberedelser inden vask



Vasketemperatur

Normal maskinevask

Permanente tryk


Finvask

Håndvask

Undlad vask

Sorter vasketøjet efter...

Tilmudsning	vasketemperatur
farve	stoftype

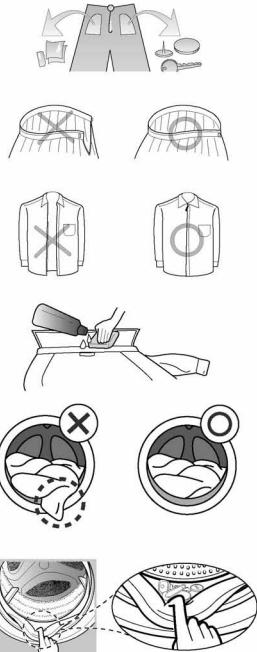

1. Vaskeanvisninger

Se efter vaskeanvisninger i tøjet. Vaskeanvisningerne oplyser hvilke materialer, tøjet indeholder, og hvordan det skal vaskes.

2. Sortering

For at opnå det bedste resultat sorteres tøjet efter, hvad der kan vaskes på det samme vaskeprogram. Tøj skal vaskes ved forskellig vandtemperatur og rotationshastighed alt efter hvilke materialer, det indeholder. Sortér altid sort tøj for sig og lyst og hvidt tøj for sig. Disse bør vaskes separat, fordi farvestoffer og fnuller kan smitte af og forårsage misfarvning m.m. Om muligt bør meget snavset tøj vaskes adskilt fra mindre snavset tøj.

- Snavs (Meget, Normalt, Lidt)

Sortér tøjet efter, hvor snavset det er.

- Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt)

Separer hvidt tøj fra kulørt tøj.

- Fnuller (Afgiver, Tiltrækker)

Vask tøj, der afgiver farve, adskilt fra tøj, der tiltrækker fnuller.

3. Forberedelser inden man fylder tøjet i maskinen

Vask både store og små beklædningsstykker i samme vask, men læg de store beklædningsstykker ind i maskinen først. Store beklædningsstykker bør ikke udgøre mere end halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkle beklædningsstykker for sig, da dette kan forårsage ubalance. Hvis maskinen vipper, når du trykker på et hjørne, skal du justere den modstående støttefod.

- Kontrollér, at alle lommer er tomme. Negle, hårspænder, tændstikker, penne, mønter og nøgler kan ødelægge både tøjet og vaskemaskinen.
- Luk lynlåse og hægter, så de ikke forårsager skader på andet tøj.
- Forbehandel snavs og pletter, f.eks. på kraver og ærme, ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne.
- Tjek folderne i åbningens gummiforsæglung for smådele, der kan sidde fast.
- Tjek tromlen for efterladt vasketøj, da dette vil kunne blive ødelagt i den næste vask (fx krympe eller blive misfarvet).
- Tjek at der ikke sidder tøj fast mellem lågen og åbningens gummiforsæglung. Så undgår du at ødelægge både tøj og lågens forsæglung.



Første gang maskinen anvendes, Vælg vaskeprogram (Bomuld 60°C, tilsæt en halv dosis vaskemiddel) og kør en tom vask. Dermed fjernes eventuelle materialerester fra produktionen.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Oversigt over vaskeprogrammer

- Anbefaede programmer efter tekstiltype.

Programmer	Beskrivelse	Tekstiltyper	Rigtigt temperaturvalg	Største tøjmængde
Bomuld	Sikrer de bedste vaskeresultater med kombination af flere forskellige tromlebevægelser	Farveægte tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas, etc.) og normalt snavset bomuld (undertøj).	40°C (Koldt til 95°C)	Normal værdi
Bomuld - Øko	Sikrer optimale vaskeresultater og lavere energiforbrug		60°C (Koldt til 60°C)	
Syntetisk	Programmet er velegnet til strygefrit tøj og tekstiler	Syntetiske tekstiler, som polyamid, akryl, polyester m.v.	40°C (Koldt til 60°C)	4.0 kg
Blandet tekstiler	Gør det muligt at vaske flere forskellige materialer samtidigt	Blandingstekstiler - bomuld og syntetisk	40°C (Koldt til 40°C)	
Skin Care	Fjerner effektivt rester af vaskemiddel i tøjet	Tekstiler, der kommer i direkte kontakt med huden, som f.eks. undertøj, håndklæder, sengetøj, pudebetæk, lagner m.v.	40°C (Koldt til 60°C)	Normal værdi
Stille vask	Forbedret vaskeprogrammet for 4.5 kg laveste lydniveau	Farveægte tekstiler, som skjorter, nattøj, undertøj samt lettere snavset hvidt bomuldstøj		4.5 kg
Babytøj	Dette program vasker babytøj med høj temperatur	Mindre beskyttet babytøj	60°C (95°C)	4.0 kg
Dyner	Programmet er velegnet til fyldigt tøj, og tekstiler, som puder, madrasser, sofabetæk m.v.	Tykke og udstoppede materialer, som madrasser, puder, sofabetæk m.v.	40°C (Koldt til 40°C)	1 stykke
Outdoor	Programmet er velegnet til sportstøj, som træningstøj, løbetøj m.v.	Coolmax, Goretex, Fleece og Sympatex		2.0 kg
Mørkt	Brug dette program til tekstiler, der let smitter af, for at bevare tøjets farver	Mørke klæder af bomuld eller syntetisk.	30°C (Koldt til 40°C)	
Finvask	Programmet er også velegnet til sorte tekstiler, som undertøj, bluser m.v.	Skånevask til sorte tekstiler		2.0 kg
Uld 	Programmet er specielt velegnet til uldvask	Maskinvaskbar uld (Kun Pure New Wool)	40°C (Koldt til 40°C)	
Kvikvask 30	Programmet vasker hurtigt en mindre mængde tøj, der kun er lettere snavset	Farvet tøj som er lettere snavset	30°C (Koldt til 40°C)	
Intensiv 60	60 minutters program med optimalt vaskeresultat og lavt energiforbrug	Bomuld og syntetisk 60 minutters program til normalt snavset tøj	60°C (Koldt til 60°C)	4.0 kg

Sådan bruges vaskemaskinen

- Vandtemperatur: Vælg en vandtemperatur, der passer til vasketøjet. Følg altid de vaskeinstruktioner fra tekstilproducenten, der er påtrykt tekstilernes label.
- Indstil programmet på "Bomuld – Øko 40°C + Intensiv (Half Load)", "Bomuld – Øko 60°C + Intensiv (Half Load)", "Bomuld – Øko 60°C + Intensiv (Full Load)" mulighed for test i overensstemmelse med EN60456. (De er de mest effektive programmer i form af kombineret energi-og vandforbrug til vask af denne type bomulds vasketøj)
- Faktisk vandtemperatur kan afvige fra den erklærede program temperatur.
- Test resultater afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, vandets indløbstemperatur, rumtemperatur, type og mængden af vasketøj, tilsmudsningsgrad, anvendelse af vaskemiddel, svingninger i elnettet og valg af ekstra tilvalg.



Maskinens uldprogram er godkendt af Woolmark til vask af maskinvaskbare Woolmark-produkter under forudsætning af, at tøjet vaskes i henhold til vaskeanvisningerne på tøjet og i henhold til anvisningerne fra fabrikanten af denne vaskemaskine M0801.



Neutrale vaskemidler anbefales. Uldprogrammet giver mulighed for skånsom tumbling og lav centrifugeringshastighed for mindre slitage.

■ Ekstra Tilvalg

Programmer	Tidsforsk ydning	Anti-krol	Favorit	Forvask	Klinisk skylining	Skylining+ Centrifugering	Tidsbesparende	Intensiv
Bomuld	●	●	●	●	●	●	●	●
Bomuld-Øko	●	●	●	●	●	●	●	●
Syntetisk	●	●	●	●	●	●	●	●
Blandet tekstiler	●	●	●	●	●	●	●	●
Babytøj	●	●	●	● *	● *	●		●
Stille vask	●	●	●			●	●	●
Skin Care	●	●	●	●	●	●	●	●
Dyner	●	●	●			●	●	●
Outdoor	●	●	●			●	●	●
Mørkt	●	●	●			●	●	●
Finvask	●	●	●			●	●	●
Uld	●	●	●			●		●
Kvikvask 30	●	●	●			●		●
Intensiv 60	●	●	●			●		● *

* : Denne indstilling er automatisk inkluderet i cyklus og kan ikke slettes.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Driftsdata

Programmer	Max RPM		
	F14**	F12**	F10**
Bomuld	1400	1200	1000
Bomuld-Øko	1400	1200	1000
Syntetisk	1000	1000	900
Blandet tekstiler	1000	1000	900
Babytøj	1400	1200	1000
Stille vask	1000	1000	900
Skin Care	1000	1000	900
Dyner	1400	1200	1000
Outdoor	800	800	800
Mørkt	1400	1200	1000
Finvask	800	800	800
Uld	800	800	800
Kvikvask 30	1400	1200	1000
Intensiv 60	1400	1200	1000




Bemærk Information om de vigtigste vaske programmer ved halv belastning

Programmer	Tid i minutter	Resterende fugtindhold		Vand i Liter	Energi i kWh
		1400rpm	1200rpm/1000rpm		
Bomuld (40°C)	94	44%	53%	39	0.66
Bomuld - Øko (60°C)	120	44%	53%	49	0.74
Skin Care (40°C)	105	44%	53%	39	0.66

Sådan bruges vaskemaskinen

Kontrolpanel

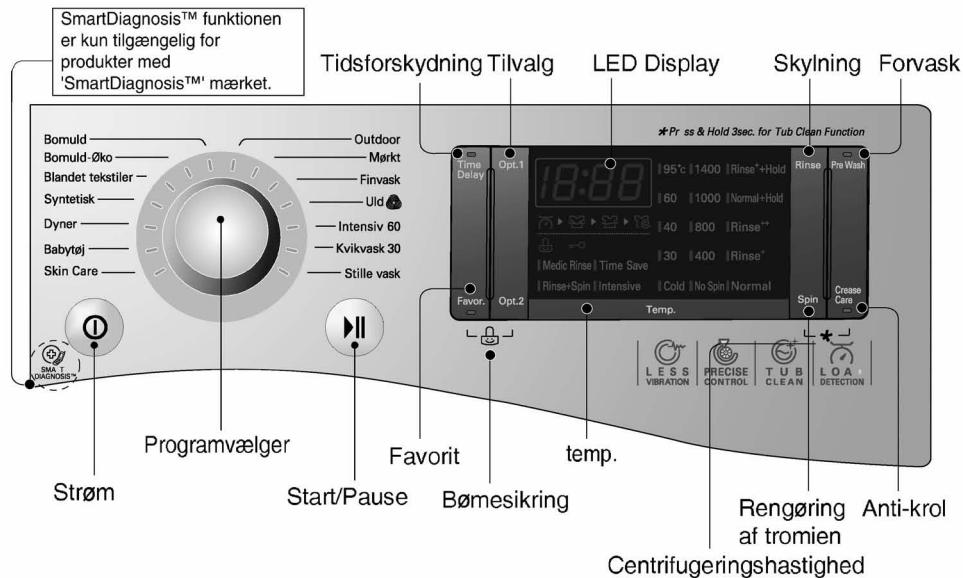

Strøm

- Tryk på Strøm knappen for at slukke og tænde for strømmen.
- Denne knap kan også benyttes til at nulstille Tidsforskydning-funktionen.

Programvælger

- Man kan vælge mellem forskellige programmer.
- Lampen tændes, når funktionen/programmet er blevet aktiveret.

Start/Pause

- Start/Pause-knappen bruges til at starte vaskecyklus og til at holde pause i vaskecyklus.
- Hvis det bliver nødvendig at standse maskinen, tryk på Start/Pause -knappen.
- Når man trykker på knappen, går der fire minutter, før strømmen afbrydes.

Ekstra programmer

- Med disse knapper kan du vælge det ønskede ekstraprogram til den valgte vask.

LED display

- I displayet kan du få vist indstillinger, beregnet resterende tid, Tilvalg og statusmeddelelser om din vaskemaskine. Displayet er tændt i løbet af hele programmet.

Tilvalg

- Her kan du vælge flere muligheder, og knappen for den valgte funktion vil lyse

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Ekstra programmer

Tidsforskydning

Du kan indstille en tidsforsinkelse, så vaskemaskinen starter automatisk og færdig efter et bestemt tidsinterval.



Tidsforskydningen angiver om hvor mange timer maskinen skal være færdig. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg et program.
3. Tryk på Tidsforskydningsknappen og indstil den ønskede tid.
4. Tryk på Start/Pause-knappen igen.

Anti-krol

Vælg denne funktion ved centrifugering, hvis du ønsker at undga, at tøj og tekstiler bliver krøllet.

Favorit

Ved hjælp af favoritprogrammet (Favorite) kan du gemme de indstillinger, du bruger mest.

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg et program.
3. Vælg tilvalg.
(Funktioner, antallet af skylninger, centrifugeringshastighed, vandtemperatur mv)
4. Hold favoritknappen nede i 3 sek. (2 bip)

Nu er din indstilling gemt i hukommelsen. Når du næste gang vil bruge denne indstilling, kan du bare vælge Favorit og trykke start.

Forvask

Hvis vasketøjet er meget snavset, "Forvask" Selvfølgelig er effektiv.

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg et program.
3. Tryk på Forvask knappen.
4. Tryk på Start/Pause-knappen igen.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Ekstra valgmuligheder

Tilvalg

- **Klinisk skyldning :** Sidste skyldning sker med varmt vand for effektivt at fjerne evt. overskydende vaskemiddel.
(Medic Rinse)
- **Skyldning+Centrifugering :** Dette skyldningsprogram kan fjerne overfladisk snavs.
- **Tidsbesparende :** Denne mulighed kan bruges til at reducere tiden af et vaskeprogram.
- **Intensiv :** Ved mere snavset tøj, brug den valgfri funktion "Intensiv".

Skyldning

- **Skyldning+ + Skyllestop :** Ekstra skyldning og pause når programmet er slut. Tryk på Start-knappen for at tömme maskinen
- **Normal + Skyllestop :** Efter skyldning stopper programmet. Tryk på Start-knappen for att tömme maskinen
- **Skyldning++ :** 2 Ekstra skyldninger
- **Skyldning+ :** 1 ekstra skyldning

Temp.

- Vælg den ønskede vandtemperatur ved at trykke på temperaturknappen.
 - Koldt
 - 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Valg af temperatur vil berøre det valgte program.

■ Andre funktioner

Skyldning+Centrifugering

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg et program.
3. Tryk på knappen for tilvalg.
(Skyldning+Centrifugering lyser)
4. Tryk på Start/Pause-knappen igen

Kun centrifugering

1. Tryk på Strøm-knappen.
2. Vælg centrifugeringshastighed.
3. Tryk på Start/Pause-knappen igen.



Når du vælger "Ingen centrifugering", vil den stadig rotore i en kort periode med lav hastighed for at tömme maskinen for vand.

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Børnesikring

Vælg denne funktion for at låse knapperne på betjeningspanelet, så der ikke kan pilles ved maskinens indstillinger. "Børnesikring" kan kun indstilles i løbet af en vask.



Sådan låser du kontrolpanelet

- Tryk på knapperne Klinisk skyl og Forvask samtidig i 3 sekunder.
- Der lyder et bip, og "CL" vises et kort øjeblik i LED-panelet. Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper fastlåste bortset fra knappen Power (Strøm).



Når børnesikringen er aktiveret vil LED-displayet skifte mellem "CL" og resterende tid.

Eventuel strømafbrydelse vil ikke påvirke børnelåsen. Du skal deaktivere børnesikringen, før du kan få adgang til andre funktioner.




Sådan låser du kontrolpanelet op

- Tryk på knapperne Klinisk skyl og Forvask samtidig i 3 sekunder.
- Der lyder et bip, og den resterende tid af det aktuelle program vises igen i LED-panelet.

■ Bip on/off

Bip On/Off-funktionen kan kun indstilles under vaskeprogrammet.

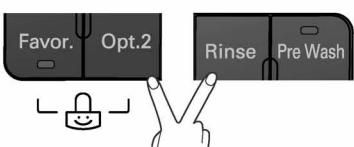

- Under et påbegyndt vaskeprogram, hold knapperne tilvalg og skyldning inde i 3 sek. for at tænde/slukke for lyden.

Når Bip On/Off-funktionen er indstillet, huskes indstillingen, selv om strømmen afbrydes.




Hvis du ønsker at ændre den igen skal du blot gentage denne process

Sådan bruges vaskemaskinen

■ Rengøring af tromlen

Rengøring af tromlen er et specielt program til rengøring af vaskemaskinen indvendigt. I dette program anvendes der en større mængde vand og der centrifugeres ved en højere hastighed. Kør dette program med jævne mellemrum.



1. Fjern eventuelle tøj eller elementer fra vaskemaskinen og luk døren.
2. Åbn sæbeskuffen og tilføj Anti kalk (f.eks Calgon) i rummet til hovedvask.
3. Luk sæbeskuffen langsomt.
4. Tænd maskinen og hold knapperne Centrifugeringshastighed og Anti-krol inde i 3 sek. "TCL" vil derefter blive vist på LED-displayet.
5. Tryk på Start / Pause-knappen for at starte.
6. Efter programmet er færdigt, skal døren holdes åben så tromlen kan blive luftet ud og tørre.



Bemærk Anvend ikke vaskemiddel ved tromlerengøring.
Dette kan generere skum og lækage fra maskinen.

ADVARSEL

Hvis der er små børn i nærheden af maskinen, skal der holdes opsyn når døren er åben.

■ Dørålås og vejning




- Ⓐ Når lågen er låst, lyser ikonet for '**Dørålås**'. Du kan låse lågen op og stoppe vaskemaskinen med et tryk på knappen Start/Pause. Efter et kort stykke tid kan lågen åbnes.
- Ⓑ Ikonet for '**vejning**' lyser, når tromlen i vaskemaskinen langsomt drejer rundt og vejer, hvor meget vasketøj, der er lagt ind i tromlen. Det tager et par sekunder.

Tilsætning af vaskemiddel

■ Tilsætning af vaskepulver og skyllemiddel

► Sæbeskuffe

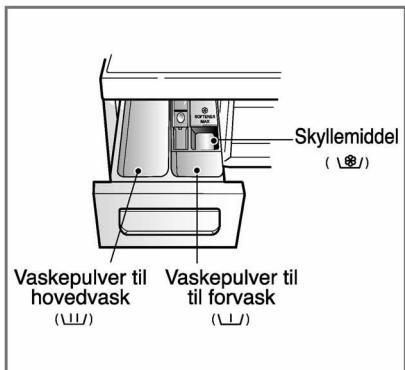


- Kun hovedvask → W/W

- Forvask + Hovedvask → W/W • W/W

Advarsel

Hold alle former for vaskepulver og rensemidler uden for børns rækkevidde.
Fare for forgiftning.
Overdosering af vaskemiddel, skyllemiddel eller blegemiddel kan forårsage at det rinder over.
Vær sikker på at anvende den passende mængde vaskemiddel.

► Tilsætning af skyllemiddel

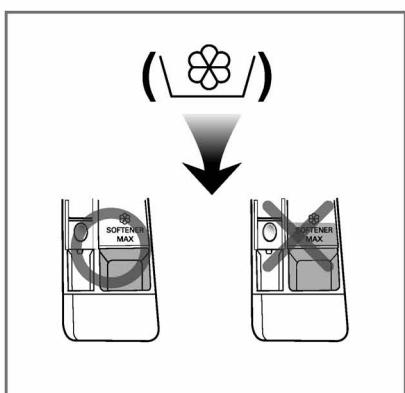

- Fyld kun op til den øverste streg, ikke højere. Luk sæbeskuffen langsomt. For meget skyllemiddel i skuffen kan medføre, at væsken siver over i tromlen for tidligt. Dette kan give pletter på tøjet.
- Lad ikke skyllemidlet ligge i skuffen i mere end to dage, da væsken kan stivne.
- Skyllemidlet tilsættes automatisk under sidste skylningscyklus.
- Når vandgennemstrømningen er i gang, må skuffen ikke åbnes.
- Opløsningsmidler (benzol o.lign) må ikke anvendes.



Bemærk Skyllemidlet må ikke hældes direkte på tøjet.

Tilsætning af vaskemiddel

► Dosering

- Vaskepulver skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne på pakningen.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet og vil kunne overbelaste motoren.
- Det anbefales at du bruger vaskepulver for at opnå det bedste resultat.
- Hvis du ønsker at bruge flydende vaskemiddel bedes du følge doseringsvejledningen fra producenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffen hvis du starter vasken med det samme.
- Brug ikke flydende vaskemiddel hvis du bruger funktionen 'Tidsuds skydning' da væsken kan stivne, eller hvis du har valgt 'Forvask'.
- hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Vaskepulverdosering skal måske justeres i forhold til vandtemperatur, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og hvor snavset tøjet er. For bedste resultat: Undgå overdosering og dermed for meget skum.

Advarsel

Lad ikke vaskemidlet stivne. Dette kan medføre forstoppelse, dårligt skylningsresultat eller dårlig lugt.



Fuld maskine: ifølge producentens anvisning

Halv maskine: 3/4 af normal dosering

Minimal tøjmængde: 1/2 af normal dosering


- Vaskepulveret bliver skyllet fra skuffen over i vasketromlen i begyndelsen af vaskecyklus.

► Vandblødgører




- Man kan anvende en vandblødgører, såsom Calgon, for at reducere vaskemiddelforbruget i områder med ekstremt hårdt vand.
Doserings i henhold til oversigten på emballagen.
Tilsæt først vaskemiddel og derefter vandblødgøreren.
- Brug en mængde vaskemiddel som til blødt vand.

► Brug af vasketabletter

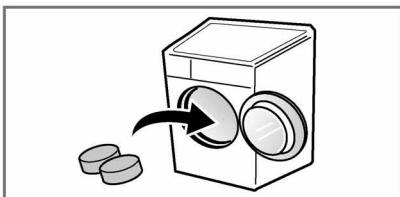

1. Åbn lågen og læg tabletten ind i tromlen.

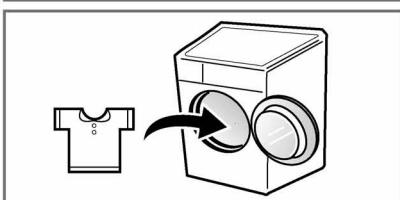


2. Læg vasketøjet ind i tromlen.

Vedligeholdelse


- Inden rensning af vaskemaskinenes indre påbegyndes, skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå tilskadekomst pga. elektrisk stød.
- Fjern elledningen og destruer stikket, når maskinen skal kasseres. Destruer også låsen på lågen. Dermed undgår du, at maskinen kan blive en dødsfælde for børn.

■ Indløbsslanguens filter


- Fejlmeldingen "  " blinker på displayet, hvis der ikke strømmer vand gennem sæbeskuffen.
- Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, risikerer man, at indløbsslanguens filter tilstoppes.
- Det er derfor en god idé at rense det fra tid til anden.

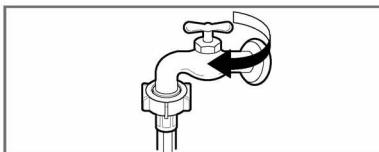


1. Luk for vandet.

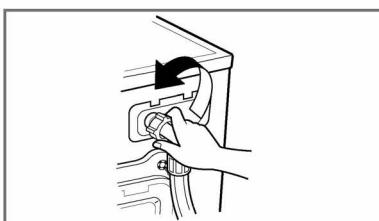

2. Løsn indløbsslangen.

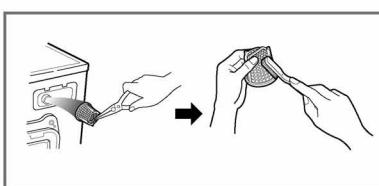

3. Rens filteret med en hård børste.

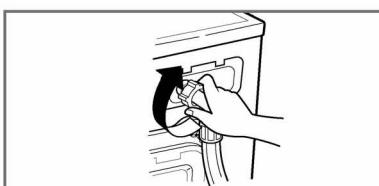

4. Sæt indløbsslangen fast igen.

Vedligeholdelse

■ Afløbspumpens filter

- Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der har forvildet sig ind i vaskemaskinen. Kontrollér regelmæssigt, at filteret er rent, for at maskinen skal kunne fungere så godt som muligt.


ADVARSEL

Tøm først filteret ved hjælp af afløbsslangen.

Åbn dernæst pumpefilteret for at fjerne det som har stoppet filteret til.

Vær forsiktig under tømning, hvis vandet er varmt.


- Inden vaskemaskinen gøres ren indvendigt, er det vigtigt, at man trækker stikket ud for at undgå elektrisk stød og tilskadekomst.

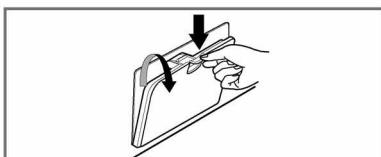


1. Åbn det nederste dæksel. Træk slangen ud.




2. Fjern bundproppen. Åbn herefter filteret ved at dreje til venstre.

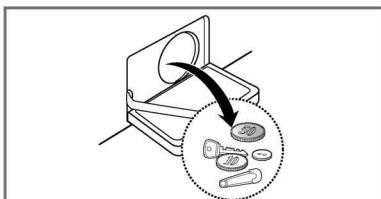

3. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpens filter.

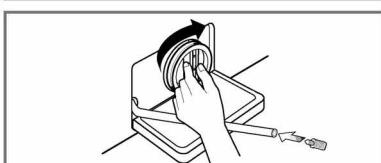

4. Efter rengøring af pumpens filter, drejes det atter på plads og bund-proppen sættes i igen.

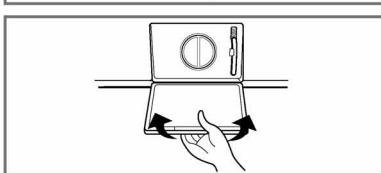


5. Luk det nederste dæksel.


Vedligeholdelse

■ Sæbeskuffe


- Vaskepulver og skyllemiddel vil efter et stykke tid afsætte rester i skuffen.
- Fra tid til anden bør skuffen derfor skylles i rindende vand.
- Hvis man finder det nødvendigt, kan skuffen fjernes helt fra maskinen ved henholdsvis at trykke på låsen og trække skuffen ud.
- For bedre at komme til at gøre rent kan den øverste del af den separate skuffe til skyllemiddel fjernes.

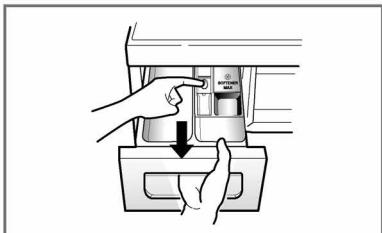


1. Træk sæbeskuffen ud.

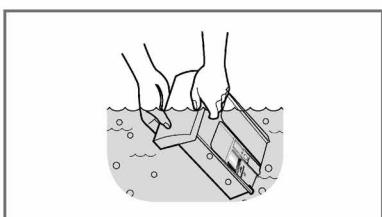

2. Rengør sæbeskuffen under rindende vand.

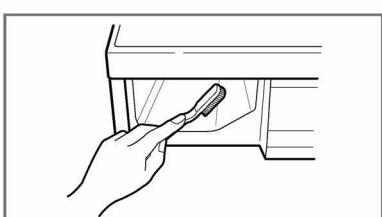

3. Rengør nede i fordybningen med en gammel tandbørste.

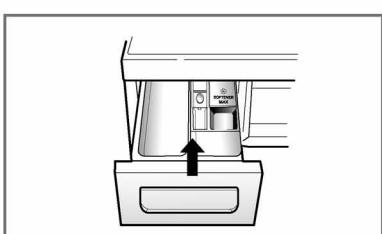

4. Sæt sæbeskuffen på plads igen.

Vedligeholdelse

■ Vasketromlen

- Hvis du bor i et område med hårdt vand, vil der efterhånden sætte sig kalk på steder i vaskemaskinen, hvor det ikke kan ses, og hvor det er vanskeligt at fjerne. Efterhånden vil det stadig tykkere kalklag kunne blokere maskinen, og hvis kalken ikke holdes nede, bliver det til sidst nødvendigt at udskifte maskinen.
- Selv om vasketromlen er fremstillet af rustfrit stål, kan der dannes små rustpletter pga. mindre metaldele (papirclips, sikkerhedsnåle), der er efterladt i tromlen.
- Det er derfor nødvendigt at rense vasketromlen af og til.
- Hvis man benytter kalkfjerner, farve- eller blegemidler, skal man kontrollere, at disse er beregnet til brug i vaskemaskine.
- Kalkfjerner kan indeholde komponenter, der kan angribe visse dele af vaskemaskinen.
- Rustpletter skal fjernes med et rensemiddel, der er beregnet til rustfrit stål.
- Man må aldrig benytte ståluld!

■ Rensning af vaskemaskinen

► Udvendigt

- Den rette behandling af vaskemaskinen kan forlænge dens levetid.
- Maskinens ydre kan rengøres med varmt vand iblandet et neutralt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel.
- Hvis der spildes på maskinen, så tør det straks op med en fugtig klud.
- Undgå at ramme maskinens overflade med skarpe genstande.

► Indvendigt

- Sørg for at rengøre lugen, lugens glas og åbningens gummipakning.
- Disse områder bør altid være rengjorte for at sikre en vandtæt lukning af lugen.
- Lad maskinen køre et helt vaskeprogram igennem kun med varmt vand.
- Gentag processen, hvis det skønnes nødvendigt.



Brug udelukkende rengøringsmidler, der er garanteret velegnede til vaskemaskiner, når kalk og andre aflejringer skal fjernes fra maskinen.

■ Vinter-instrukser

Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor der kan forekomme frost, eller hvis den transporteres ved temperaturer under nul grader, skal nedenstående instrukser følges for at undgå skader på vaskemaskinen:

- Sluk for vandforsyningshansen.
- Afmonter slangerne fra vandforsyningen, og tøm slangerne for vand.
- Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Hæld 3,8 liter frostvæske uden giftstoffer i den tomme vasketromle, og luk lugen.
- Sæt maskinen til at centrifugere i et minut for at få alt vandet ud. Ikke al frostvæsken vil blive skyllet ud af maskinen.
- Træk stikket ud, tør tromlen indvendigt, og luk lugen.
- Fjern sæbeskuffen. Tør vandet af skuffens rum. Sæt skuffen tilbage på plads.
- Opbevar vaskemaskinen opretstående.
- Lad den tomme maskine gennemkøre et helt vaskeprogram med vaskemiddel for at fjerne frostvæsken fra vaskemaskinen efter opbevaring.

Fejlfinding

- Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl, hvorefter maskinen reagerer på fejlene. Hvis maskinen enten fungerer forkert eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter før henvendelse til serviceafdelingen.

■ Fejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Rasle- og bankelyde	<ul style="list-style-type: none">Genstande som mønster eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen eller pumpen.	Stop vaskemaskinen, og kontrollér tromle og afløbsfilter. Fortsætter lyden efter genstart, tilkald da autoriseret hjælp.
Dunkelyde	<ul style="list-style-type: none">Tunge vaske kan producere en dunkende lyd, hvilket som regel er normalt.	Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen formodentlig ude af balance. Stop maskinen, og forsøg at lægge tøjet ind en gang til.
Rystelyde	<ul style="list-style-type: none">Er alle transportbolte og al indpakning fjernet?Står maskinens fodder sikkert på gulvet?	Hvis bolte og indpakning ikke er blevet fjernet ved installationen: Se under Installation for hjælp til fjernelse af transportbolte. Ligger vasketøjet forkert i tromlen, stop da maskinen, og omarranger tøjet.
Vandudslip	<ul style="list-style-type: none">Vandslangen er løs ved enten hane eller maskine.Husets afløbsrør er tilstoppede.	Kontroller, og stram slangeforbindelser til. Rens afløbet. Kontakt evt. En Vvs-tekniker.
For meget skum		For meget eller forkert vaskepulver? For meget skum kan forårsage vandudslip.
Vandet løber langsomt eller slet ikke ind i maskinen	<ul style="list-style-type: none">Områdets vandforsyning er utilstrækkelig.Hanen til vandforsyningen er utilstrækkelig.Indløbsslangen er bukket.Indløbsslangens filter er tilstoppet	Prøv andre af husets vandhaner. Åbn hanen helt. Stæk slangen ud. Kontroller Indløbsslangens filter
Vandet løber langsomt eller slet ikke ud af maskinen	<ul style="list-style-type: none">Udløbsslangen er bukket eller tilstoppetUdløbsslangens filter er tilstoppet	Rens og stræk afløbsslangen ud. Rens filteret.

Fejlfinding

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
Maskinen vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none"> Strømmen er ikke tilsluttet, eller forbindelsen er løs. Der er sprunget en sikring, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt. Vandforsyningshanen er lukket. 	<p>Kontrollér, at maskinens mærkespænding stemmer overens med netspændingen.</p> <p>Genaktivér relæ, eller udskift sikring. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.</p> <p>Luk op for vandforsyningshanen.</p>
Maskinens tromle vil ikke rotere	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at lugen er lukket ordentligt. 	<p>Luk lugen, og tryk på Start/Pause-knappen. Det kan efterfølgende tage lidt tid, inden maskinen går i gang. Lugten skal være lukket, før tromlen kan rotere.</p>
Lugen vil ikke åbne		<p>Tilføj et eller to lignende stykker tøj for at afbalancere vasken. Omarranger tøjet, så centrifugering kan ske uden problemer.</p>
Vasketiden trækker ud		<p>Er maskinen i gang, kan lugen af sikkerheds hensyn først åbnes efter ca.2 minutter</p>
		<p>Vasketiden kan variere afhængig af tøjmængde, vandtryk, vandtemperatur og andre forhold. Hvis der registreres en ubalance, eller hvis antiskum-programmet er i gang, vil vasketiden blive forlænget.</p>
Overdosering af skyllemiddel	Overdosering af skyllemiddel kan forårsage at det rinder over.	Følg skyllemidlets retningslinjer for at sikre en passende mængde anvendes. Overskrid ikke Max indikeringslinien.
Skyllemiddel tilsættes for tidligt		<p>Luk sæbeskuffen forsigtigt. Åben ikke vaskeskuffen når et vaskeprogram er igang,</p>

F fejlfinding

■ Fejmeddelelse

Symptomer	Mulig årsag	Løsning
I E	<ul style="list-style-type: none"> Områdets vandforsyning er ikke tilstrækkelig. Vandhanen er ikke helt åben. Indløbsslangen er bukket. Indløpsslanguens filter er tilstoppet. 	<p>Prøv en anden hane i huset. Åbn helt op for hanen. Stræk slangen ud. Kontrollér Indløbsslanguens filter.</p>
OE	<ul style="list-style-type: none"> Afløbsslangen er bukket eller tilstoppet. Afløbsfilteret er tilstoppet. 	<p>Rens og stræk afløbsslangen. Rens afløbsfilteret.</p>
UE	<ul style="list-style-type: none"> Der er for lidt tøj i maskinen. Tøjet ligger ujævt fordelt i maskinen og skaber ubalance. Maskinen har et system, der kontrollerer og regulerer ubalance. Enkelt tunge tøjstykker, som bademætter og morgenkåber kan medføre så stor ubalance, at centrifugeringen standser. Er vasketøjet stadig for vådt efter centrifugeringen, lægges mindre stykker tøj i tromlen for at skabe balance. 	<p>Tilføj et eller to lignende stykker tøj for at afbalancere vasken. Omarranger tøjet, så centrifugering kan ske uden problemer.</p>
dE	 <ul style="list-style-type: none"> • Er lugen åben? 	<p>Luk lugen. • Ring efter service, hvis "dE" ikke forsvinder fra displayet.</p>
tE		<p>Træk stikket ud, og tilkald service.</p>
FE	<ul style="list-style-type: none"> Vandet løber over på grund af en defekt vandventil. 	<p>Luk for vandhanen. Træk stikket ud. Tilkald service.</p>
PE	<ul style="list-style-type: none"> Vandstandsmåleren er ude af drift 	
LE	<ul style="list-style-type: none"> Motoren er overbelastet. 	
PF	<ul style="list-style-type: none"> Vaskemaskinen har været utsat for strømafbrud. 	<p>Genstart programmet.</p>

F fejlfinding




SmartDiagnosis™ funktionen er kun tilgængelig for produkter med 'SmartDiagnosis™' mærket.
Der kan være få telefoner, som SmartDiagnosis™ funktionen ikke fungerer med.

■ Sådan bruger du SmartDiagnosis™



- Brug kun denne funktion når du bliver bedt om det af callcenteret.
Transmissionen minder om lyden fra en faxmaskine og giver derfor ingen mening, men kan tydes af callcenteret.
- SmartDiagnosis™ kan ikke aktiveres hvis maskinen ikke kan tændes. Er dette tilfældet, skal fejlfinding finde sted uden brug af SmartDiagnosis™.
Hvis du oplever problemer med din vaskemaskine, skal du ringe til LG's callcenter.
Følg callcenterets instruktioner, og gør følgende når du bliver bedt om det:



- Tryk på Strøm knappen for at tænde vaskemaskinen. Tryk IKKE på andre knapper eller drej på programvælgeren.

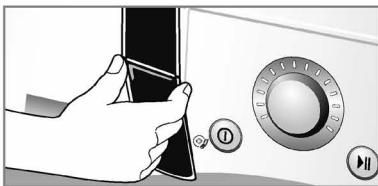

- Når du bliver bedt om det, placer da mikrofonen fra din telefonen tæt på Strøm knappen.

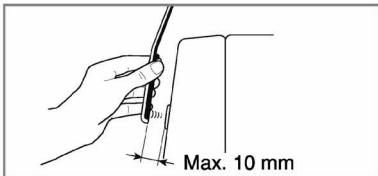


Max. 10 mm

- Tryk og hold "Temp." knappen nede i tre sekunder, mens du holder mikrofonen fra din telefon tæt på Strøm knappen.
- Hold telefonen på plads indtil tone transmissionen er færdig.
Det tager ca. 17 sekunder, og displayet vil vise nedtælling af tiden.
 - For bedst mulige resultat, flyt ikke telefonen mens tonerne bliver transmitteret.
 - Hvis callcenteret ikke er i stand til at modtage den korrekte data, kan du blive bedt om at prøve igen.
 - Hvis du trykker på Strøm knappen under transmissionen, bliver SmartDiagnosis™ lukket ned.
- Når nedtællingen er overstået og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra callcenteret. Medarbejderen vil nu kunne hjælpe dig ved at bruge de overførte data fra transmissionen til at analysere problemet.

Vilkår for garanti

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Ved bortskaffelse af apparatet, fjern strømledning og vandtilslutning og skru dør låsen ud så ingen børn kan blive lukket inde i maskinen.

Hvad er ikke omfattet:

- Service ture til dit hjem for at lære dig, hvordan du bruger produktet.
- Hvis produktet er tilsluttet en spænding på andet end angivet på mærkepladen.
- Hvis fejlen er forårsaget af uheld, vanrøgt, misbrug eller force majeure.
- Hvis fejlen skyldes andre faktorer end normal hjemlige brug eller brug i overensstemmelse med instruktionsbogen.
- Giver instruktion om brugen af produktet eller ændre opsætning af produktet.
- Hvis fejlen er forårsaget af skadedyr for eksempel, rotter eller kakerlakker, osv.
- Støj eller vibrationer, der betragtes som normal for, vandtilslutning, centrifugering, opvarmning eller biplyde fra maskinen.
- Korrigering af installationen. For eksempel, en udjævning af produktet, justering af afløb.
- Normal vedligeholdelse, som er anbefalet af instruktionsbogen.
- Fjernelse af fremmedlegemer / stoffer fra maskinen, herunder pumpen og indløbsslangens filter, for eksempel, grus, negle, bra ledninger, knapper osv.
- Udskift sikringer i eller rette hus ledninger eller rette hus VVS.
- Korrektion af uautoriserede reparationer.
- Følgeskader eller hændelige skader på personlige ejendele som følge af eventuelle fejl og mangler med dette apparat.
- Hvis dette produkt bruges til kommercielle formål, er det ikke berettiget..

(Eksempel: offentlige steder såsom offentlige badeværelse, logi hus, træningscenter, sovesal)

Hvis produktet er installeret uden for det normale serviceområde, eventuelle omkostninger til transport, der er involveret i reparation af produktet, eller udskiftning af en defekt del, skal afholdes af ejeren.

Memo

