

Petunjuk Pengguna

L1530S **T
L1730S **T
L1930S **T
L1930SQ

Pastikan Anda telah membaca **Peringatan Penting** sebelum menggunakan produk ini. Simpan Petunjuk Pengguna (CD) di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Lihat label yang ditempelkan pada produk dan beritahukan informasi ini kepada dealer Anda ketika Anda memerlukan servis.

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantinya.

Kabel listrik digunakan sebagai perangkat pemutus utama. Pastikan bahwa lubang soket mudah dijangkau setelah pemasangan.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantinya.

Jangan Membuka Monitor.

- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:

- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan mencoba mendorong penyangga pendorong kecil melewati ambang pintu atau karpet tebal.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesori yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Selama badai petir atau saat monitor tidak dijagai untuk waktu yang lama, putuskan sambungan dari lubang steker.

Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang.

Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, JANGAN PERNAH:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.

Jangan menggosok atau memukul Active Matrix LCD dengan benda keras, karena hal ini dapat menggores, menodai atau merusak Active Matrix LCD secara permanen.

Jangan menekan layar LCD dengan jari terlalu lama, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya bayangan gambar.

Sebagian cacat titik bisa tampak sebagai titik Merah, Hijau atau Biru pada layar. Namun hal ini tidak memiliki pengaruh atau efek atas kinerja tampilan.

Bila mungkin, gunakan resolusi yang direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik untuk tampilan LCD Anda. Bila digunakan dalam suatu mode tanpa resolusi yang direkomendasikan, perbesaran atau pergerakan gambar mungkin muncul pada layar. Namun hal ini merupakan karakteristik panel LCD beresolusi tetap.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.

Pembungkusan Kembali

- Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.


Pembuangan yang Aman

- Lampu fluoresen yang digunakan dalam produk ini mengandung sejumlah kecil merkuri.
- Jangan buang produk ini bersama dengan limbah keluarga umum Anda yang lain. Pembuangan produk ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas lokal Anda.

- Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa aliran listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.


Menyambungkan ke penyangga

1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada bantal atau kain lembut.
2. Luruskan pengait pada penyangga dengan lubang yang sesuai pada dasar monitor.
3. Masukkan pengait ke dalam lubang.

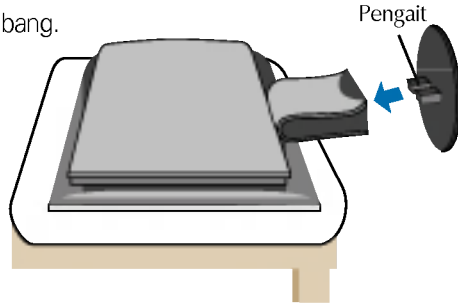

Melepaskan dasar penyangga.

1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada bantal atau kain lembut.
2. Untuk melepaskan dasar penyangga, pegang bagian bawah penyangga dengan satu tangan dan tarik pengunci dengan tangan yang lain, seperti ditunjukkan pada gambar.

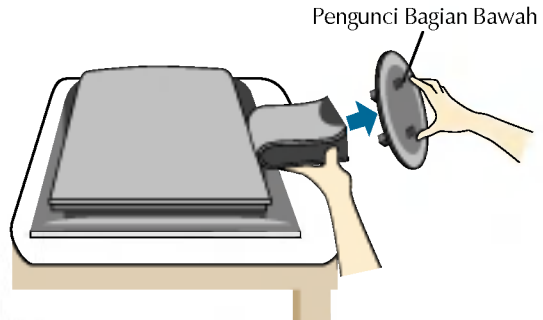


Penting


- Gambar ini menunjukkan model sambungan pada umumnya. Monitor Anda mungkin berbeda dengan model yang ditunjukkan pada gambar.
- Setelah Anda menyambungkan penyangga, cobalah untuk tidak memutuskannya.
- Jangan membawa produk secara terbalik, hanya dengan memegang penyangga. Produk bisa jatuh dan rusak atau melukai kaki Anda.
- Untuk mencegah perlukaan, perhatikan jari anda supaya tidak terkena saat memindahkan pintu geser atau menempelkan / melepaskan pelindung berdiri.

Menggunakan Komputer

1. Buka **Pintu Geser** dan lepaskan **Tutup Penyangga**.

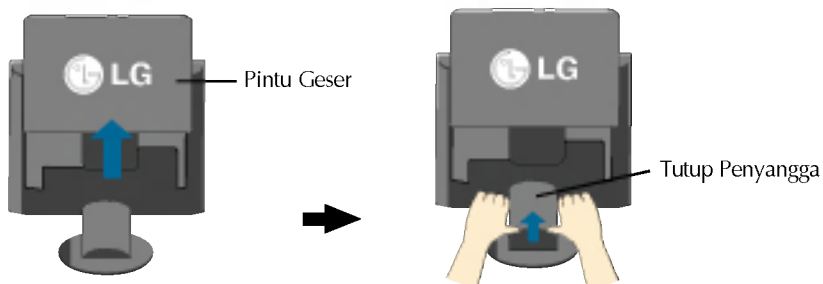


2. Sambungkan kabel sinyal. Bila telah masuk tepat, eratkan sekrup untuk mengamankan sambungan. ①
3. Sambungkan kabel listrik ke dalam lubang listrik yang tepat, yang mudah dijangkau dan dekat dengan monitor. ②

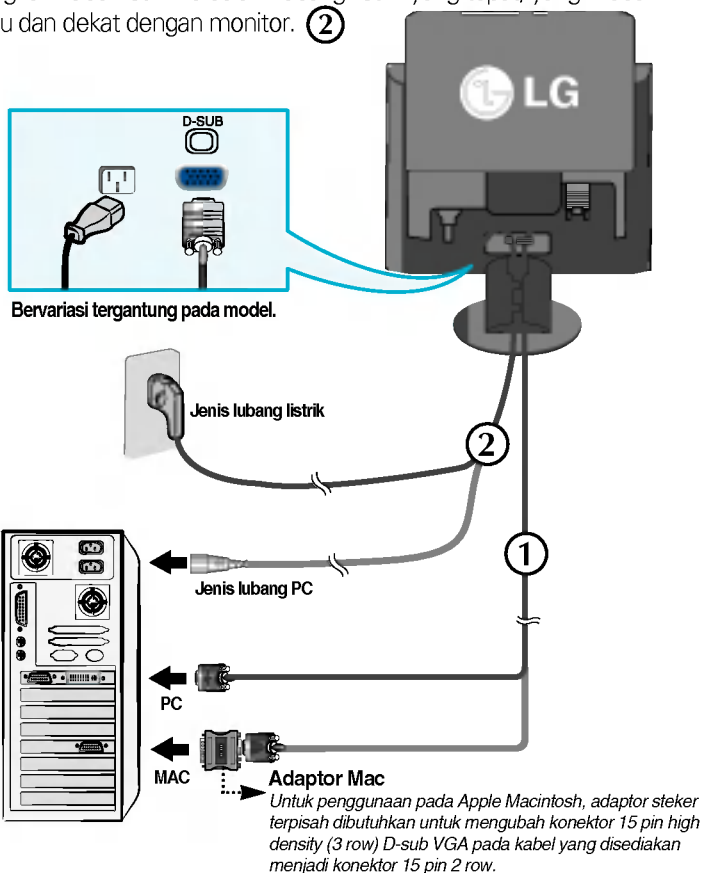


Menyambungkan Monitor

4. Sambungkan kabel seperti ditunjukkan pada gambar ke penyangga kabel agar tersusun rapi.

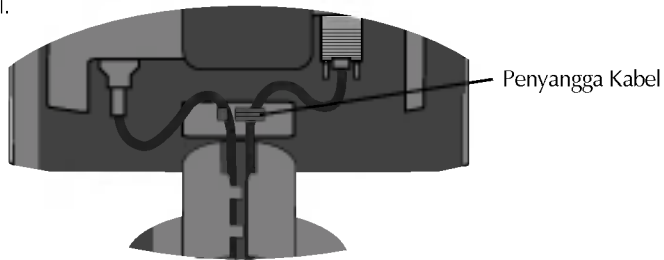

5. Sambungkan **Tutup Penyangga**, lalu tarik **Tutup Geser** ke bawah.

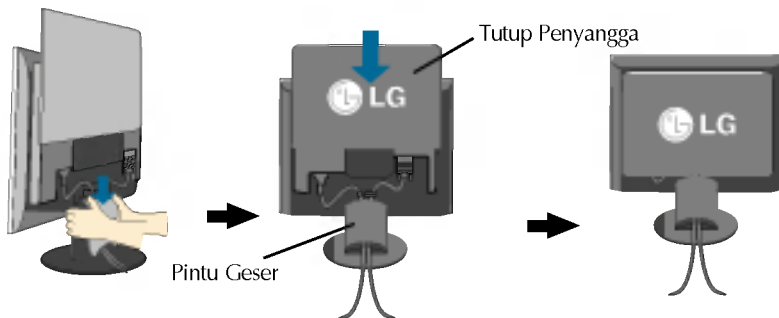


6. Tekan tombol  pada panel tombol depan untuk menyalakan. Saat monitor dinyalakan, '**Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis**' dijalankan secara otomatis.




CATATAN

Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis?: Fungsi ini memberikan pengaturan tampilan optimal bagi pengguna. Saat pengguna menghubungkan monitor untuk pertama kali, fungsi ini secara otomatis mengatur tampilan ke pengaturan optimal bagi sinyal input individual. Bila Anda ingin mengatur monitor saat digunakan atau ingin menjalankan kembali fungsi ini secara manual, tekan tombol "**SET/AUTO[OTOMATIS]**" pada panel depan monitor. Bila tidak, Anda dapat menggunakan pilihan "Factory reset [Pengaturan ulang pabrik]" pada menu pengaturan OSD. Harap diperhatikan bahwa pilihan ini mengatur semua pilihan menu kecuali "Language [Bahasa]".

Panel Kendali Depan

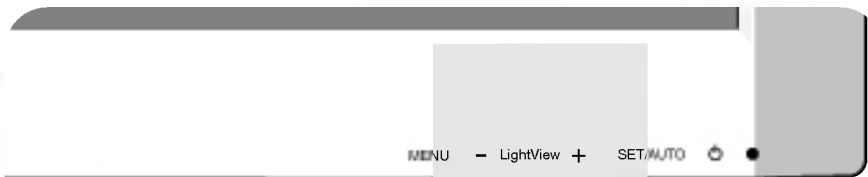

Bagian Bawah

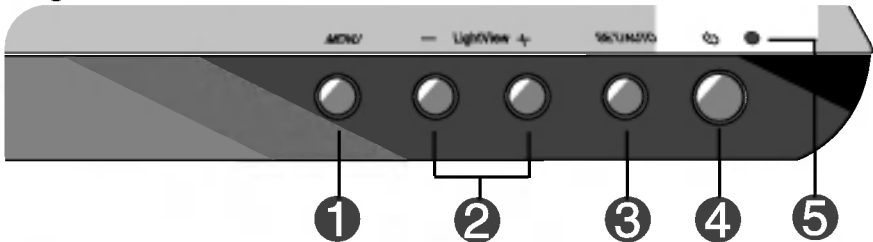

Kendali	Fungsi
1 Tombol MENU OSD LOCKED OSD UNLOCKED	Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar. OSD LOCKED/UNLOCKED [OSD TERKUNCI/TERBUKA] Fungsi ini memungkinkan Anda mengunci pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja. Tekan dan tahan tombol MENU selama 5 detik. Pesan "OSD LOCKED" akan muncul. Anda dapat membuka kendali OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU selama 5 detik. Pesan "OSD UNLOCKED" akan muncul.
2 Tombol - + DAY TEXT NIGHT TEXT	Gunakan tombol ini untuk memilih atau mengatur fungsi pada On Screen Display [Tampilan Pada Layar]. Tombol cepat LightView DAY Fitur ini mempermudah Anda memilih kondisi gambar terbaik yang disesuaikan dengan keadaan sekitarnya (penyebaran cahaya, jenis gambar dan lainnya). NIGHT • DAY (SIANG): Penyebaran cahaya terang • NIGHT (MALAM): Penyebaran cahaya gelap • TEXT (TEKS): Untuk citra teks (Pemroses kata dan lainnya) • MOVIE (FILM): Untuk gambar animasi dalam video atau film • PHOTO (FOTO): Untuk foto atau gambar • NORMAL : Hal ini dilakukan di bawah kondisi pengoperasian normal.

Kendali	Fungsi
3 Tombol SET/AUTO	Gunakan tombol ini untuk memasuki suatu pilihan pada tampilan layar. PENGATURAN GAMBAR OTOMATIS Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu tekan tombol SET/AUTO sebelum memasuki On Screen Display (OSD). Hal ini akan secara otomatis menyesuaikan gambar tampilan ke pengaturan ideal untuk ukuran resolusi layar yang sedang digunakan (mode tampilan). Mode tampilan terbaik adalah PROCESSING AUTO IMAGE ADJUSTMENT monitor 15 inchi: 1024x768 monitor 17 inchi: 1280x1024 monitor 19 inchi: 1280x1024
4 Tombol Listrik	Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.
5 Indikator Listrik	Indikator ini menyala hijau saat monitor beroperasi dengan normal(Mode On). Jika tampilan berada dalam Mode Sleep / Tidur (Hemat Energi), warna indikator ini akan berubah menjadi kuning.

Pengaturan Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

CATATAN

- Biarkan monitor stabil sekurangnya 30 menit sebelum melakukan penyesuaian gambar.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

MENU → - + → SET/AUTO → - + → MENU

- 1 Tekan Tombol **MENU**, maka menu utama OSD akan muncul.
- 2 Untuk mengakses kendali, gunakan Tombol **-** atau **+**. Saat suatu ikon yang Anda inginkan menjadi terang, tekan Tombol **SET/AUTO**.
- 3 Gunakan Tombol **-** / **+** untuk mengatur gambar ke tingkat yang diinginkan. Gunakan Tombol **SET/AUTO** untuk memilih pilihan submenu lainnya.
- 4 Tekan Tombol **MENU** satu kali untuk kembali ke menu utama untuk memilih fungsi lain. Tekan Tombol **MENU** dua kali untuk keluar dari **OSD**.

Penyimpanan otomatis

Dengan membuka OSD, setelah Anda membuat pengaturan, monitor secara otomatis menyimpan setiap pengaturan yang Anda lakukan, walaupun Anda keluar dari menu atau membuka menu lainnya. Bila Anda membuat pengaturan, lalu menunggu OSD hilang, pengaturan tersebut juga akan disimpan.

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.

Menu utama		Submenu			Referensi
PICTURE	BRIGHTNESS (TERANG)		●		Untuk menyesuaikan terang dan kontras layar
	CONTRAST (KONTRAS)		●		
	GAMMA		●		
COLOR (WARNA)	PRESET	6500K	●		Untuk menyesuaikan warna layar
		9300K	●		
	RED		●		
	GREEN		●		
	BLUE		●		
POSITION (POSISI)	HORIZONTAL		●		Untuk menyesuaikan posisi layar
	VERTICAL		●		
TRACKING	CLOCK(JAM)		●		Untuk meningkatkan kejernihan dan stabilitas layar
	PHASE(FASE)		●		
SETUP (PENGATURAN)	LANGUAGE(BAHASA)		●		Untuk menyesuaikan status layar dengan lingkungan pengoperasian pengguna
	OSD POSITION (POSISI OSD)	HORIZONTAL	●		
		VERTICAL	●		
	WHITE BALANCE		●		
	POWER INDICATOR		●		
	FACTORY RESET (PENGATURAN ULANG PABRIK)		●		
● : Dapat disesuaikan					

CATATAN

- Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (H9~H12).

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

Tekan Tombol MENU, maka menu utama OSD akan muncul.

Nama Menu

Ikon

Tip Tombol

PICTURE

BRIGHTNESS

50

CONTRAST

50

GAMMA

0

MENU

-

+ SET

Submenu


- MENU : Keluar
- - + : Mengatur (Mengurangi/Meningkatkan)
- SET [PASANG] : Masukkan
- : Memilih submenu lainnya

CATATAN

- OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bias berbeda dari buku petunjuk.

Menu utama	Submenu	Deskripsi
	PICTURE	
	BRIGHTNESS (TERANG)	Untuk menyesuaikan terang layar.
	CONTRAST (KONTRAS)	Untuk menyesuaikan kontras layar.
	GAMMA	Atur sendiri nilai gamma Anda.-50/0/50 Pada monitor, nilai gamma tinggi menampilkan gambar bersemu putih dan nilai gamma rendah menampilkan gambar sangat kontras.
■ MENU : Keluar ■ - : Kurangi ■ + : Tingkatkan ■ SET : Memilih submenu lainnya		
	COLOR	
	PRESET	Memilih warna layar. • 6500K: Putih bersemu merah. • 9300K: Putih bersemu biru.
	 RED	Mengatur tingkat warna merah Anda sendiri.
	 GREEN	Mengatur tingkat warna hijau Anda sendiri.
	 BLUE	Mengatur tingkat warna biru Anda sendiri.
■ MENU : Keluar ■ - : Kurangi ■ + : Tingkatkan ■ SET : Memilih submenu lainnya		
	POSITION	
	HORIZONTAL	Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah.
	VERTICAL	Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah.
■ MENU : Keluar ■ - : Kurangi ■ + : Tingkatkan ■ SET : Memilih submenu lainnya		

Menu utama	Submenu	Deskripsi
	TRACKING	
		CLOCK (JAM) Untuk meminimalkan batang atau garis vertikal yang tampak pada latar belakang layar. Ukuran layar horisontal juga akan berubah. PHASE (FASE) Untuk menyesuaikan fokus tampilan. Memampukan Anda menghilangkan gangguan horisontal dan membersihkan atau mempertajam gambar karakter.
	■ MENU : Keluar ■ - : Kurangi ■ + : Tingkatkan ■ SET : Memilih submenu lainnya	

	SETUP	
		LANGUAGE (BAHASA) Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan. OSD POSITION (OSD POSISI) Menyesuaikan posisi jendela OSD pada layar. WHITE BALANCE Bila output video card berbeda dengan spesifikasi yang disyaratkan, tingkat warna bisa menurun kualitasnya karena distorsi sinyal video. Dengan menggunakan fungsi ini, tingkat sinyal dipasang agar sesuai dengan tingkat output standar video card untuk memberikan gambar yang optimal. Aktifkan fungsi ini bila ada warna hitam dan putih pada layar.
		POWER INDICATOR (INDIKATOR DAYA) Gunakan fungsi ini untuk menyetel indikator daya pada bagian depan monitor ke ON (HIDUP) atau OFF (MATI). Jika Anda menyetel ke OFF, alat ini akan mati setelah 15 detik. Jika Anda menyetel ke ON kapan saja, indikator daya akan hidup secara otomatis. FACTORY RESET (PENGATURAN ULANG PABRIK) Kembali ke pengaturan standar pabrik kecuali "LANGUAGE". Tekan tombol ► untuk segera menyetel ulang.
■ MENU : Keluar ■ - : Mengatur ■ + : Mengatur ■ SET : Memilih submenu lainnya		

Bial hal ini tidak memperbaiki gambar layar, pulihkan pengaturan default pabrik. Bila perlu, lakukan kembali fungsi white balance. Fungsi ini akan dijalankan hanya bila sinyal input adalah sinyal analog.

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah kabel listrik monitor telah disambungkan?● Apakah indikator listrik menyala?● Apakah power (daya) menyala dan indikator daya berwarna biru atau hijau?● Apakah indikator listrik berwarna oranye?● Apakah Anda melihat pesan "OUT OF RANGE" pada layar?● Apakah Anda melihat pesan "CHECK SIGNAL CABLE " pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Periksa dan lihat apakah kabel listrik telah tersambung dengan benar ke lubang listrik.• Tekan tombol Listrik.• Sesuaikan terang dan kontras.• Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar.• Coba nyalakan PC.• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' dalam buku petunjuk ini dan konfigurasi monitor Anda kembali.• Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali. |
|--|---|

Apakah Anda melihat pesan "OSD LOCKED" pada layar?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah Anda melihat "OSD LOCKED" saat Anda menekan tombol MENU? | <ul style="list-style-type: none">• Anda dapat menyimpan pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja. Anda dapat membuka kendali OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU selama 5 detik. Pesan "OSD UNLOCKED" akan muncul. |
|--|---|

Gambar tampilan salah

● Posisi Tampilan salah.

- Tekan tombol **SET/AUTO** untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon **posisi H dan posisi V** pada tampilan layar.
- Periksa **Control Panel --> Display --> Settings** dan lihat apakah frekuensi atau resolusinya berubah. Bila ya, sesuaikan kembali video card ke resolusi yang direkomendasikan.

● Pada latar belakang layar, tampak batang atau garis vertikal.

- Tekan tombol **SET/AUTO** untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon **CLOCK** pada tampilan layar.

● Setiap gangguan horisontal yang muncul pada gambar atau karakter tidak ditunjukkan secara jelas.

- Tekan tombol **SET/AUTO** untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon **PHASE** pada tampilan layar.
- Periksa **Control Panel --> Display --> Settings** dan sesuaikan tampilan ke resolusi yang direkomendasikan atau sesuaikan gambar tampilan ke pengaturan yang ideal. Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli).

● Warna layar mono atau abnormal.

- Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan benar dan gunakan obeng untuk mengencangkannya bila perlu.
- Pastikan video card dimasukkan dengan benar ke lubangnya.
- Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli) pada **Control Panel - Settings**.

● Layar berkedip.

- Periksa apakah layar diatur ke mode interlace dan bila ya, ubah ke resolusi yang direkomendasikan.
- Pastikan voltase listrik cukup tinggi. Voltase harus lebih tinggi daripada **AC100-240V 50/60Hz**.

Apakah Anda telah memasang monitor driver?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah Anda telah memasang monitor driver?● Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found"? | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami: http://www.lge.com.• Pastikan untuk memeriksa apakah video card mendukung fungsi Plug&Play. |
|--|--|

Menu PICTURE dan COLOR tidak dapat diaktifkan dari menu OSD.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah Anda tidak dapat mengaktifkan menu PICTURE (GAMBAR) atau COLOR (WARNA) dari menu OSD? | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan memilih pengaturan NORMAL untuk LIGHTVIEW (JENDELA CAHAYA). Jika LIGHTVIEW (JENDELA CAHAYA) disetel ke DAY TEXT/MOVIE/PHOTO, NIGHT TEXT/MOVIE/PHOTO (TEKS SIANG/FILM/FOTO, TEKS MALAM/FILM/FOTO), menu PICTURE (GAMBAR) dan COLOR (WARNA) tidak akan berfungsi. Untuk melakukan penyesuaian, setel LIGHTVIEW (JENDELA CAHAYA) ke NORMAL. |
|--|--|

Monitor	15 inci (38,1cm) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau 15 inci bidang yang dapat dilihat Pitch 0,297 mm piksel	
Input Sync	Frekuensi Horisontal	30 - 63kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 - 75Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	TTL Terpisah, Positif/Negatif
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
	Bentuk Input	RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm)
Resolusi	Maksimum	VESA 1024 x 768@75Hz
	Rekomendasi	VESA 1024 x 768@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Konsumsi Listrik	Mode On	≤ 23W
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 1W
Dimensi & Berat (dengan penyangga miring/putar)	Lebar	36,75 cm / 14,47 inci
	Tinggi	36,67cm / 14,44 inci
	Dalam	18,99 cm / 7,48 inci
	Netto	3,6 kg (7,94 pon)
Jangkauan Kemiringan	Kemiringan	-5°~30°
Input Listrik	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,6A	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian	
	Temperatur	10°C sampai 35°C
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
	Kondisi Penyimpanan	
	Temperatur	-20°C sampai 60°C
	Kelembaban	5 % sampai 95 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu(), Terpisah (O)	
Kabel sinyal	Bersatu(), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik atau jenis lubang PC	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	17 inci (43,2cm) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau 17 inci bidang yang dapat dilihat Pitch 0,264 mm piksel	
Input Sync	Frekuensi Horizontal	30 - 83kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 - 75Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	TTL Terpisah, Positif/Negatif TTL Komposit, Positif/Negatif SOG (Sync On Green)
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
	Bentuk Input	RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm)
Resolusi	Maksimum	VESA 1280 x 1024@75Hz
	Rekomendasi	VESA 1280 x 1024@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Konsumsi Listrik	Mode On	≤ 35W
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 1W
Dimensi & Berat (dengan penyangga miring/putar)	Lebar	39,80 cm / 15,67 inci
	Tinggi	40,33cm / 15,88 inci
	Dalam	22,00 cm / 8,66 inci
	Netto	4,90 kg (10,80pon)
Jangkauan Kemiringan	Kemiringan	-5° ~30°
Input Listrik	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian	
	Temperatur	10°C sampai 35 °C
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
	Storage Conditions	
	Temperatur	-20°C sampai 60 °C
	Kelembaban	5 % sampai 95 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel sinyal	Bersatu (), Terpisah(O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik atau jenis lubang PC	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	19 inci (48,18 cm) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau 19 inci bidang yang dapat dilihat Pitch 0,294 mm piksel	
Input Sync	Frekuensi Horisontal	30 - 83kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	56 - 75Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	TTL Terpisah, Positif/Negatif TTL Komposit, Positif/Negatif SOG (Sync On Green)
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin
	Bentuk Input	RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm)
Resolusi	Maksimum	VESA 1280 x 1024@75Hz
	Rekomendasi	VESA 1280 x 1024@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Konsumsi Listrik	Mode On	≤ 39W
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 1W
Dimensi & Berat (dengan penyangga miring/putar)	Lebar	44,44 cm / 17,50 inci
	Tinggi	43,83 cm / 17,25 inci
	Dalam	22,00 cm / 8,66 inci
	Netto	8,3 kg (18,29 pon)
Jangkauan Kemiringan	Kemiringan	-5°~30°
	Putar	300°
Input Listrik	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian	
	Temperatur	10°C sampai 35 °C
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi
	Storage Conditions	
	Temperatur	-20°C sampai 60 °C
	Kelembaban	5 % sampai 95 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel sinyal	Bersatu (), Terpisah(O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik atau jenis lubang PC	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi)

● Monitor 15 inchi

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,468	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	35,000	66,67
5	VESA	640 x 480	37,861	72,8
6	VESA	640 x 480	37,500	75
7	VESA	800 x 600	35,156	56,25
8	VESA	800 x 600	37,879	60
9	VESA	800 x 600	48,077	72
10	VESA	800 x 600	46,875	75
11	MAC	832 x 624	49,725	75
*12	VESA	1024 x 768	48,363	60
13	VESA	1024 x 768	56,476	70
14	VESA	1024 x 768	60,023	75

● Monitor 17, 19 inchi

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

* Mode Rekomendasi


Indikator

Mode	Warna LED
Mode On	Hijau
Modus Sleep [Tidur]	Oranye
Modus Off [Tidak Aktif]	Tidak menyala

Cara memasang Penyangga Dinding Standar VESA

Monitor memenuhi spesifikasi kepatuhan pelindung penyanggaan interface VESA.

1. Lepaskan **Pintu Geser** dan Tutup **Penyangga**.

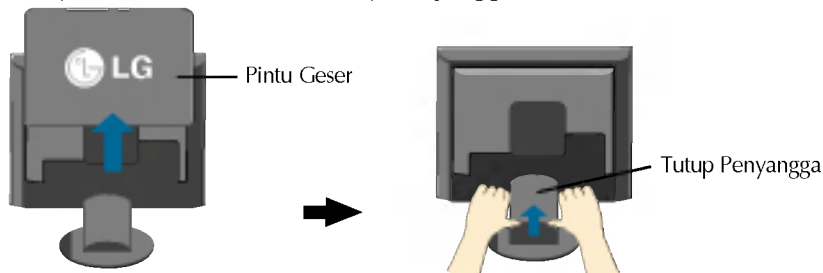


2. Tempatkan monitor pada kain lembut atau permukaan lembut lainnya dengan bagian depan menghadap ke bawah.

3. Pisahkan dasar penyangga dengan menggunakan obeng seperti pada gambar.



4. Pasang penyangga dinding standar VESA.

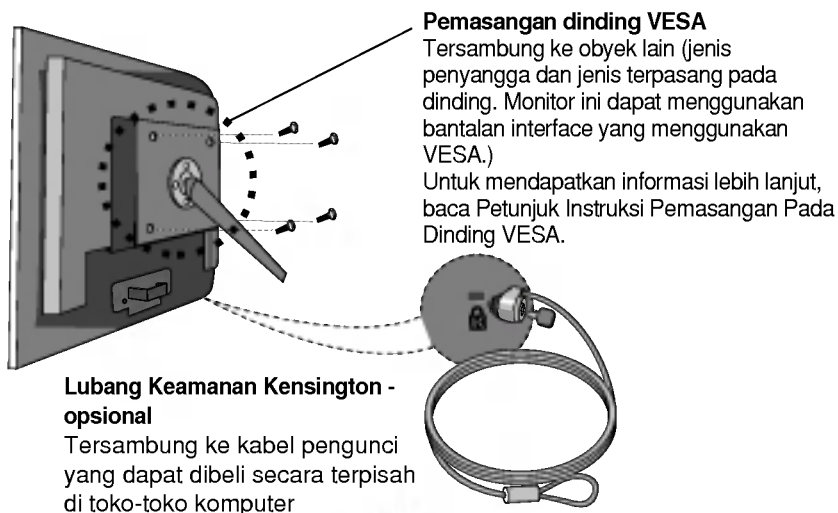

Digitally yours ■■■■■■■■■■

