

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОНДИЦИОНЕР

Перед эксплуатацией устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

Перевод оригинальных инструкций (R410A/R32)
Для коммерческого использования

[Производитель] LG Electronics Inc, Республика Корея, Кёнгсаннам, Чангвон, Сёнгсан, Ванам-ро, 84



www.lg.com

Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics Inc. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

3 Техника безопасности

9 Перед началом эксплуатации

- 9 Подготовка к работе
- 9 Использование
- 9 Чистка и обслуживание
- 9 Ремонт

10 Инструкция по эксплуатации

- 10 Принудительный режим
- 10 Функция автоматического перезапуска

11 Обслуживание и ремонт

- 11 Потолочная Кассета – 1-Путь (гриля + панели)
- 12 Потолочная Кассета – 1-Путь (С очистителем воздуха)
- 16 Потолочная Кассета – 2-Путь
- 17 Потолочная Кассета – 4-Путь
- 20 Потолочная Кассета - Круглый
- 21 потолочный скрытый канал & Блок подачи свежего воздуха
- 22 Напольный скрытый блок
- 23 Серия Art Cool Gallery
- 25 Перевод инструкции–оригинала
- 26 Напольно потолочный
- 27 Консоль
- 28 Если кондиционер долго не будет использоваться
- 28 Советы по эксплуатации
- 29 Прежде чем позвонить в сервисный центр...

Техника безопасности

На внутренних и наружных блоках отображаются следующие символы.

	Перед использованием блока прочтайте все предостережения в данном руководстве.		Данное устройство заполнено горючим хладагентом (для R32)
	Этот символ указывает, что следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации.		Этот символ указывает, что обслуживающий персонал должен обращаться с данным оборудованием в соответствии с руководством по установке.

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные небезопасной либо неверной эксплуатацией изделия. Рекомендации делятся на две категории: ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ (см. ниже).

⚠ Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью.

Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Установка

- Не пользуйтесь автоматическими выключателями, имеющими неисправности или рассчитанными на меньшую нагрузку. Подключать устройство следует только к номинальному напряжению.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Для проведения электротехнических работ обращайтесь к поставщику, продавцу, квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр.
 - Не разбирайте и не ремонтируйте изделие. Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Всегда заземляйте изделие.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

- Крепко закрепите панель и крышку блока выключателей.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Всегда устанавливайте выделенную цепь и автоматический выключатель.
 - Неправильная электропроводка или установка могут привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Используйте автоматический выключатель или плавкий предохранитель должного номинала.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не меняйте и не удлиняйте силовой кабель.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не устанавливайте, не снимайте и не переустанавливайте прибор самостоятельно.
 - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва или травмы.
- Будьте осторожны при распаковке и установке изделия.
 - Можно пораниться об острые края. Будьте особенно осторожны с краями упаковки и острыми кромками конденсатора и испарителя.
- Для установки всегда пользуйтесь услугами поставщика или авторизованного центра.
 - Существует риск возгорания, поражения электрическим током, взрыва или травмы.
- Не устанавливайте изделие на неисправную монтажную стойку.
 - Это может привести к травме, несчастному случаю или повреждению изделия.
- Проверьте, чтобы место установки не разрушилось от времени.
 - При разрушении основы кондиционер может упасть, причинив материальный ущерб, а также привести к повреждению имущества и травмам.
- Устройство должно храниться в хорошо проветриваемом помещении, площадь которого соответствует площади помещения, предусмотренной для эксплуатации (для R32).
- Воздуховоды, подключенные к устройству, не должны содержать источника воспламенения. (для R32)
- Устройство должно храниться в помещении без постоянно работающих источников воспламенения (например, открытого пламени, работающего газового оборудования и электронагревателей).
- Следите за чистотой всех необходимых вентиляционных отверстий.
- Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными правилами монтажа.

Эксплуатация

- Не включайте кондиционер надолго, если открыта дверь или окно и влажность воздуха очень высока.
 - Образование конденсата может намочить или испортить мебель.
- Не тяните силовой кабель и внимательно следите, чтобы он не был поврежден во время эксплуатации.

- Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не кладите на электрический кабель тяжелые предметы.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не подключайте и не отключайте источник питания во время работы.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к выключателю мокрыми руками.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не размещайте рядом с силовым кабелем нагревательные и другие приборы.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
 - Это может привести к возгоранию, отказу изделия или поражению электрическим током.
- Не храните и не используйте горючий газ или другие горючие вещества рядом с кондиционером воздуха.
 - Существует риск возгорания или отказа изделия.
- Если изделие издает странные звуки, запах или выделяет дым, немедленно выключите прерыватель цепи или отсоедините кабель питания.
 - Это может привести к недостатку кислорода.
- При утечке воспламеняемого газа перед включением изделия отключите газ и откройте окно, чтобы проверить помещение.
 - Не пользуйтесь телефоном и электрическими выключателями. Это может привести к возгоранию или взрыву
- При возникновении странных звуков, запахов или дыма из изделия отключите автоматический выключатель или отсоедините кабель источника питания.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Прекратите работу и закройте окно на время бури или урагана.
Если возможно, до начала урагана уберите продукт от окна.
 - Существует риск травмы, поражения электрическим током, взрыва или отказа изделия.
- Не открывайте входную решетку изделия во время работы. (Не прикасайтесь к электростатическому фильтру, если прибор им оснащен.)
 - Существует риск травмы, поражения электрическим током, взрыва или отказа изделия.
- Если изделие протекает (оказалось залитым водой или попало в воду), обратитесь в авторизованный центр по техническому обслуживанию.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Будьте осторожны, не допускайте попадания воды внутрь изделия.
 - Существует риск травмы, поражения электрическим током, взрыва или отказа изделия.
- Время от времени проветривайте изделие, если оно эксплуатируется рядом с плитой.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

- Перед чисткой и техобслуживанием изделия отключите главный выключатель.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Если изделие долго не использовалось, отсоедините разъем источника питания или отключите автоматический выключатель.
 - Существует риск повреждения или поломки изделия, а также непредвиденные эффекты при его эксплуатации.
- Будьте осторожны: убедитесь в том, что никто не наступил и не упал на наружный агрегат.
 - Это может привести к травме или повреждению изделия.
- Во время эксплуатации не вставляйте в розетку и не выдергивайте из нее вилку шнура питания.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Если устройство не используется длительное время, извлеките вилку кабеля питания из сетевой розетки или выключите прерыватель.
 - Существует опасность повреждения или выхода устройства из строя или выполнение незапланированной операции.

ВНИМАНИЕ!

Установка

- Всегда проверяйте изделие на наличие утечки газа (хладагента) после установки или ремонта изделия.
 - При низком уровне хладагента может произойти отказ изделия.
- Чтобы обеспечить правильный водоотвод, установите сливной шланг.
 - Плохое соединение может привести к утечке воды.
- Держите изделие горизонтально даже во время установки.
 - Избегайте вибрации или утечки воды.
- Не устанавливайте изделие в местах, где шум или нагретый воздух от наружного агрегата может повредить соседям.
 - Это может привести к возникновению проблем с соседями.
- Перевозку и транспортировку изделия должны производить не менее двух человек.
 - Избегайте травм.
- Не устанавливайте изделие в местах, где оно будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха (солевого тумана).
 - Это может привести к коррозии изделия. Коррозия, в частности, ребер конденсатора и испарителя может привести к неправильному функционированию изделия или недостаточной эффективности.

- Любой человек, который участвует в работе с системой циркуляции хладагента, должен иметь действующий сертификат от отраслевого аккредитованного органа, который подтверждает его компетентность в умении безопасно обращаться с хладагентами в соответствии с принятыми в отрасли параметрами оценки. (для R32)
- Устройство должно храниться способом, исключающим механические повреждения.
- Не устанавливайте изделие там, где шум или горячий воздух от наружного блока может привести к неудобствам окружающих.
 - Это может вызвать проблемы для ваших соседей.
- Установка, ремонт и настройка кондиционеров LG Electronics может выполняться только лицензированным специалистом, в противном случае гарантия будет аннулирована.
 - Все расходы, связанные с ремонтом, полностью ложатся на владельца.
- Не устанавливайте блок во взрывоопасных зонах.

Эксплуатация

- Избегайте длительного попадания холодного воздуха на кожу. (Не сидите под вытяжкой.)
 - Это может причинить вред здоровью.
- Не используйте изделие для не предназначенных для него целей – хранения пищи, произведений искусства и т. п. Это бытовой кондиционер, а не система точной заморозки.
 - Существует риск повреждения или утраты имущества.
- Не заслоняйте входное или выходное отверстие.
 - Это может привести к выходу изделия из строя.
- Производите чистку мягкой тканью. Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, растворителями и т. д.
 - Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению пластиковых деталей изделия.
- Не прикасайтесь к металлическим деталям изделия при удалении воздушного фильтра. Вы можете порезаться!
 - Это может привести к травмам.
- Не наступайте на изделие и не кладите на него какие-либо предметы. (внешний агрегат)
 - Существует риск возгорания или отказа изделия.
- Всегда вставляйте фильтр плотно. Производите очистку фильтра раз в две недели или чаще.
 - Грязный фильтр снижает эффективность работы кондиционера и может привести к поломке или неправильной работе изделия.(с декоративной решеткой)
- Не засовывайте руки или иные предметы во входные и выходные воздушные отверстия, когда кондиционер воздуха включен в сеть.
 - Здесь есть острые и подвижные детали, которые могут стать причиной травмы.

- Не пейте воду, отводимую из изделия.
 - Это негигиенично и может нанести серьезный ущерб здоровью.
- При проведении чистки или технического обслуживания кондиционера пользуйтесь устойчивым табуретом или стремянкой.
 - Будьте осторожны и избегайте травм.
- Заменяйте батареи в пульте дистанционного управления батареями того же типа. Не устанавливайте одновременно новые и старые батареи, а также батареи разного типа.
 - Существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не пытайтесь разбирать или перезаряжать батареи. Не кидайте батареи в огонь.
 - Это может привести к пожару или взрыву.
- Если кислота из батареи попала на кожу или одежду, смойте ее теплой водой. Не пользуйтесь пультом дистанционного управления при протекании батареи.
 - Содержащиеся в батареях химикаты могут вызвать ожоги и нанести другой вред здоровью.
- При случайном попадании жидкости из батареи в ротовую полость почистите зубы и обратитесь к врачу. Не пользуйтесь пультом дистанционного управления при протекании батареи.
 - Содержащиеся в батареях химикаты могут вызвать ожоги и нанести другой вред здоровью.
- Обслуживание должно выполняться только в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Обслуживание и ремонт, требующие помощи другого квалифицированного персонала, должны проводиться под наблюдением лица, компетентного относительно использования легковоспламеняющихся хладагентов. (для R32)
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями и лицами с недостаточными знаниями, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
 - Маленькие дети должны находиться под надзором взрослых, не допускающих, чтобы они играли с устройством.
- Этот прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они находятся под контролем и ознакомлены с руководством по эксплуатации прибора и понимают опасность связанную с его использованием. Дети не должны играть с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным персоналом для того, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к трубе хладагента и водопроводной трубе или к каким-либо внутренним частям во время работы устройства или сразу после его эксплуатации.
 - Это может вызвать ожог или обморожение.

Перед началом эксплуатации

Подготовка к работе

1. Для выполнения установки обратитесь к специалисту по установке.
2. Пользуйтесь выделенным питанием.

Использование

1. Длительное нахождение в прямом потоке воздуха может причинить вред вашему здоровью. Не оставляйте надолго в прямом воздушном потоке людей, животных и растения.
2. При эксплуатации рядом с плитой или нагревательными устройствами чаще проветривайте помещение во избежание возникновения недостатка кислорода.
3. Не пользуйтесь кондиционером для тех целей, для которых он не предназначен (для хранения точных устройств, пищи, произведений искусства, охлаждения растений и домашних животных). Это может привести к их порче или нанести вред.

Чистка и обслуживание

1. Не прикасайтесь к металлическим деталям агрегата при удалении воздушного фильтра. Можно порезаться об острые металлические края.
2. Не мойте внутренние детали кондиционера водой. Вода может нарушить изоляцию и привести к поражению электрическим током.
3. При чистке агрегата сначала отключите питание и автоматический выключатель. Во время работы вентилятор крутится с очень высокой скоростью. Существует возможность поражения, если во время чистки внутренних деталей агрегата на нем случайно повысится напряжение.

Ремонт


Для проведения ремонта и обслуживания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Инструкция по эксплуатации

Принудительный режим


Действия, производимые без использования пульта дистанционного управления. Нажмите тактовый переключатель (Кнопка включения/выключения) на 2 секунды. Чтобы прекратить работу, еще раз нажмите тактовый переключатель.

<Потолочная Кассета – 1-Путь>

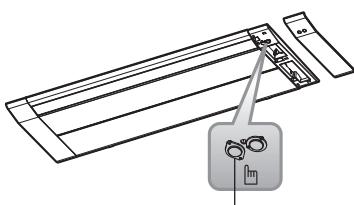


Кнопка включения/выключения

<Потолочная Кассета – 2-Путь>




Кнопка включения/выключения

<Серия Art Cool Gallery>



Кнопка включения/выключения

<Консоль>



Кнопка включения/выключения

- Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.

Функция автоматического перезапуска

Если питание включается после сбоя питания, то режим автоматического перезапуска выполняет процедуру автоматического возврата к предыдущим условиям работы.

Обслуживание и ремонт

Потолочная Кассета – 1-Путь (гриля + панели)

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступать к обслуживанию, отключите питание всей системы.

- Перед началом чистки отключите систему. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

■ Никогда не пользуйтесь:

- Водой горячее 40 °C. Это может вызвать деформацию и обесцвечивание.
- Летучими веществами. Они могут повредить поверхности кондиционера.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед чисткой источник питания должен быть отсоединен от внутреннего агрегата.


Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже, чем раз в две недели.

<тип гриля>




<тип панели>



Шасси типа TT : 6 ЕА шкаф

Шасси типа TU : 4 ЕА шкаф

<тип гриля>



<тип панели>



1. Извлеките воздушные фильтры.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего агрегата. Это может привести к травме.

2. Извлекайте фильтр плаズмы (дополнительно).

- Вывинтите 2 винта от фильтра плаズмы (дополнительно).

3. Соберите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

- Если грязь полностью не удалась, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным дезергентом.
- Горячая вода (более 40 °C) может привести к деформации.

4. После промывки тщательно просушите в тени.

- Не оставляйте воздушный фильтр под прямым солнечным светом. Не сушите его вблизи огня.

5. Установите фильтр и воздушный фильтр плаズмы (дополнительно).


Потолочная Кассета – 1-Путь (С очистителем воздуха)

Очистка фильтра

⚠ ВНИМАНИЕ!


Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания.

1. Потяните за ручки на обеих сторонах обозначенной задней части передней панели, затем откройте переднюю решетку, нажмите на два крючка и снимите фильтр предварительной очистки.

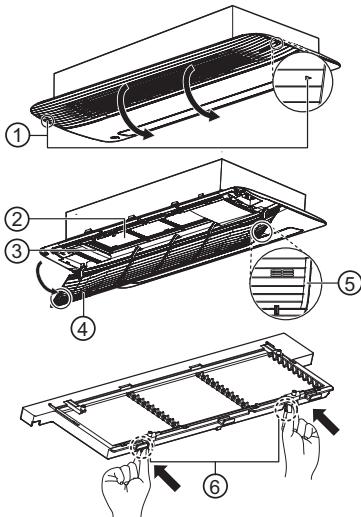

2. Проводите очистку пылесосом или мягкой щеткой.

- В случае образования на фильтре большого количества загрязнений очистите его водой и нейтральным моющим средством.
- 3. Поместите фильтр в неосвещенное место для его полного высыхания.
- 4. Установите фильтр в обратном относительно его демонтажа порядке, затем закройте переднюю решетку.
- При установке фильтра вставьте крючок в квадратное отверстие.

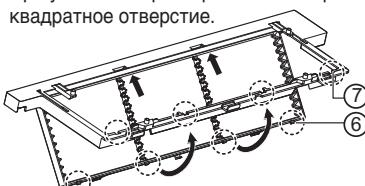

- ① Метки направления
- ② Фильтр предварительной очистки
- ③ Корпус фильтра
- ④ Передняя воздухозаборная решетка
- ⑤ Ручка
- ⑥ Защелка
- ⑦ Квадратные отверстия

⚠ ОСТОРОЖНО!

В целях безопасности выключите главный переключатель питания.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Убедитесь в надлежащей установке корпуса фильтра. (Когда вы вставите фильтр в корпус и нажмете на ручку, вы услышите щелчок, который сигнализирует о фиксации фильтра на месте.)
- При снятии фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не уронить переднюю решетку.
- Не используйте летучие жидкости или воду с температурой 40 °C или выше.
- Использование не полностью высшенного фильтра может привести к неисправности изделия.
- Сушка вблизи источников огня или под воздействием прямых солнечных лучей может привести к повреждению фильтра.
- Во время очистки фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетку фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ



- Попадание пыли в фильтр может привести к снижению мощности охлаждения.
- Очищайте примерно раз в две недели.
- Если вы воспользовались услугами сервисного центра по очистке фильтра в LG Electronics, может взиматься дополнительная плата. (платная услуга)
- Количество и тип предоставляемых фильтров может отличаться в зависимости от модели.
- Форма изделия и компоненты могут отличаться в зависимости от модели.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Очистка дезодорирующего фильтра/фильтра PM1.0 (опционально)


- Для снятия фильтра см. раздел «Как снять фильтр».
- Возмитесь за ручку на держателе корпуса фильтра и потяните в направлении, указанном стрелкой, для снятия Фильтр PM1.0
 - Не снимайте корпус фильтродержателя и воздухозаборную решетку.

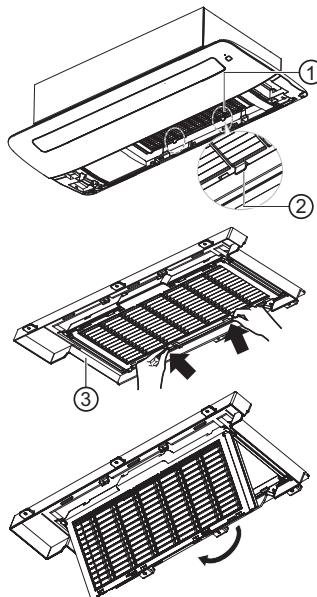

- Потяните за ручку и снимите дезодорирующий фильтр, как показано на изображении.



- Выполняйте промывку фильтра после ознакомления с методом промывки в разделе «Информация о фильтре».
- После промывки повторно установите дезодорирующий фильтр и фильтр PM1.0 в исходное положение соответственно.
 - При установке фильтра PM1.0 вставьте крючок в квадратное отверстие.

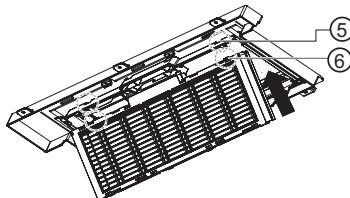

- ① Фильтр PM1.0
- ② Ручка
- ③ Корпус фильтродержателя
- ④ Дезодорирующий фильтр
- ⑤ Защелка
- ⑥ Квадратные отверстия

⚠ ОСТОРОЖНО!

В целях безопасности выключите главный переключатель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Следите за тем, чтобы корпус фильтра был правильно установлен на фильтродержателе.
- При снятии фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не уронить переднюю решетку.
- Запрещается мыть фильтр очистки горячей водой с температурой выше 40 °C или летучими жидкостями.
- Запрещается мыть фотокаталитический дезодорирующий фильтр в воде.
- После очищения фильтра PM1.0 в случае остаточной влаги 7 раз прозвучит звуковой сигнал. Тщательно просушите фильтр.
- Сушка вблизи источников огня или под воздействием прямых солнечных лучей может привести к повреждению фильтра.
- Во время установки надевайте перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество и тип фильтров, предоставляемых для каждой модели, могут отличаться.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.


Информация о фильтре

Наименование фильтра	Описание фильтра
Дезодорирующий фильтр	<ul style="list-style-type: none"> Просушите в течение 3 часов на солнце или под флуоресцентной лампой. Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании) Промывка фильтра водой может повредить его или деформировать.
Фильтр PM1.0	<ul style="list-style-type: none"> Проводите очистку фильтра в собранном состоянии. Погрузите фильтр PM1.0 в воду, несколько раз встряхнув, чтобы очистить его. Если фильтр сильно загрязнен, замочите его на 30 минут в теплой воде с мягким моющим средством и тщательно промойте чистой водой. (Не используйте кислотные моющие средства, такие как лимонная кислота.) Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. Тщательно просушите в тени в течение одного дня. (При наличии остаточной влаги устройство издаст 7 звуковых сигналов.) Сушка калорифером, феном или нагревателем, может повредить или деформировать фильтр. Внутренняя часть фильтра имеет заостренную поверхность, поэтому не трите ее и не прикасайтесь напрямую.


Очистка датчика PM1.0

Датчик PM1.0


1. Как показано на изображении ниже, положите палец на индикатор.




2. Откройте переднюю панель и опустите корпус датчика PM1.0, как показано на изображении ниже.




3. Как только корпус датчика PM1.0 будет полностью опущен, поверните корпус датчика PM1.0 для его фиксации, как показано на изображении ниже.



4. Откройте крышку датчика PM1.0 с боковой стороны корпуса.



5. Вытирайте пыль с объектива слегка влажным ватным тампоном, после чего сухим тампоном удалите все следы влаги.



6. Закройте крышку корпуса датчика PM1.0, затем установите корпус датчика PM1.0 в его исходное положение.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- В целях безопасности выключите главный переключатель питания.
- При снятии угловой крышки датчика PM1.0 соблюдайте осторожность, чтобы не уронить изделие.
- Во время очистки датчика пыли PM1.0 будьте осторожны, чтобы не упасть.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании)
- Датчик PM1.0 поставляется только с панелью для очистки воздуха.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Потолочная Кассета – 2-Путь

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступать к обслуживанию, отключите питание всей системы.

Решетка, корпус и пульт дистанционного управления


□ Перед началом чистки отключите систему. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ


Перед чисткой источник питания должен быть отсоединен от внутреннего агрегата.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже, чем раз в две недели.

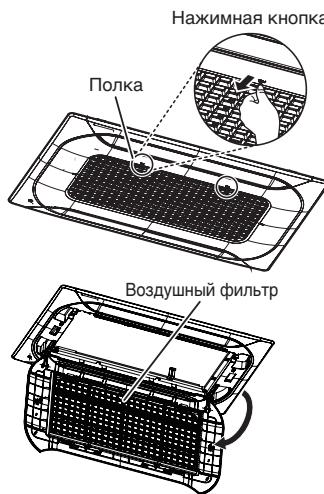

- Никогда не пользуйтесь:
 - Водой горячее 40 °C.
Это может вызвать деформацию и обесцвечивание.
 - Летучими веществами.
Они могут повредить поверхности кондиционера.

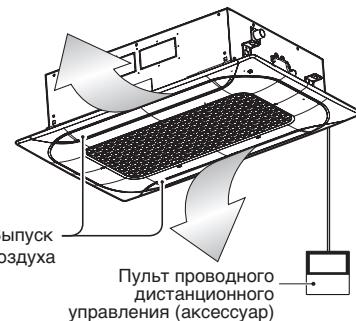

1. Извлеките воздушные фильтры.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего агрегата. Это может привести к травме.

2. Соберите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

- Если грязь полностью не удалась, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным детергентом.
- Горячая вода (более 40 °C) может привести к деформации.

3. После промывки тщательно просушите в тени.

- Не оставляйте воздушный фильтр под прямым солнечным светом. Не сушите его вблизи огня.

4. Установите воздушный фильтр.

Потолочная Кассета – 4-Путь

! ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступать к обслуживанию, отключите питание всей системы.

Решетка, корпус и пульт ДУ




- Перед началом чистки отключите систему. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока его необходимо обесточить.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в две недели.

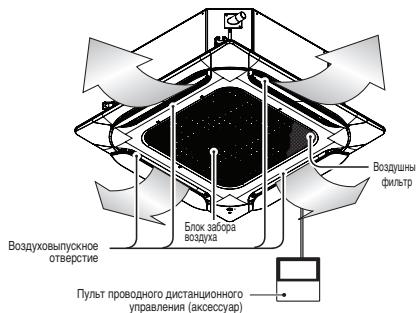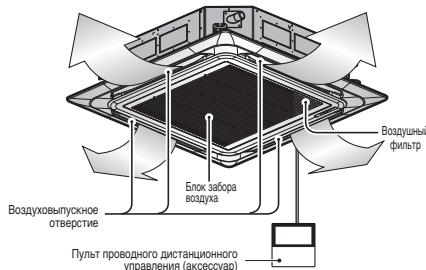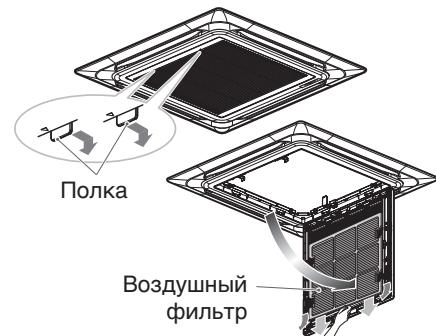

1. Извлеките воздушные фильтры.

! ВНИМАНИЕ!

■ Не используйте:

- Воду с температурой выше 40 °C. Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхности кондиционера.



При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего агрегата. Это может привести к травме.

2. Соберите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

- Если грязь полностью не удалась, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным детергентом.

- Горячая вода (более 40 °C) может привести к деформации.


3. После промывки тщательно просушите в тени.

- Не оставляйте воздушный фильтр под прямым солнечным светом. Не сушите его вблизи огня.


4. Установите воздушный фильтр.

Очистка дезодорирующего фильтра/фильтра PM1.0 (опционально)


- Нажмите на крепежные крючки с обеих сторон и откройте переднюю решетку.

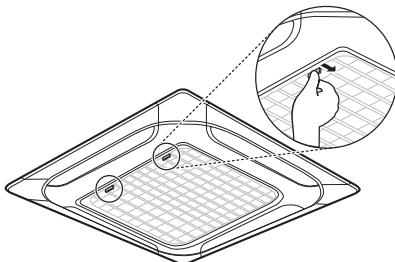

- Снимите фильтр PM1.0, нажав на крепежный крючок.

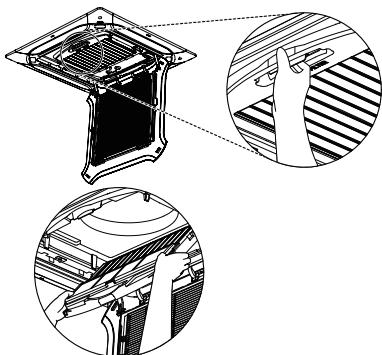

- Снимите фотокаталитический дезодорирующий фильтр, потянув его вверх.

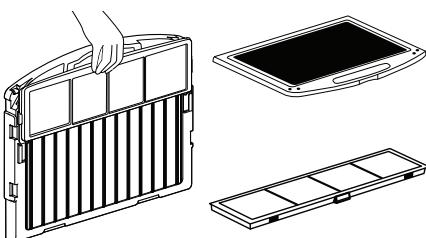

- После сборки в обратном порядке закройте переднюю решетку.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Следите за тем, чтобы корпус фильтра был правильно установлен на фильтродержателе.
- При снятии фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не уронить переднюю решетку.
- Запрещается мыть фильтр очистки горячей водой с температурой выше 40 °C или летучими жидкостями.
- Запрещается мыть фотокаталитический дезодорирующий фильтр в воде.
- После очищения фильтра PM1.0 в случае остаточной влаги 7 раз прозвучит звуковой сигнал. Тщательно просушите фильтр.
- Сушка вблизи источников огня или под воздействием прямых солнечных лучей может привести к повреждению фильтра.
- Во время установки надевайте перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Количество и тип фильтров, предоставляемых для каждой модели, могут отличаться.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Информация о фильтре

Наименование фильтра	Описание фильтра
Дезодорирующий фильтр	<ul style="list-style-type: none">Просушите в течение 3 часов на солнце или под флуоресцентной лампой.Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании)Промывка фильтра водой может повредить его или деформировать.
Фильтр PM1.0	<ul style="list-style-type: none">Проводите очистку фильтра в собранном состоянии.Погрузите фильтр PM1.0 в воду, несколько раз встряхнув, чтобы очистить его.Если фильтр сильно загрязнен, замочите его на 30 минут в теплой воде с мягким моющим средством и тщательно промойте чистой водой. (Не используйте кислотные моющие средства, такие как лимонная кислота.)Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев.Тщательно просушите в тени в течение одного дня. (При наличии остаточной влаги устройство издаст 7 звуковых сигналов.) Сушка калорифером, феном или нагревателем, может повредить или деформировать фильтр.Внутренняя часть фильтра имеет заструнную поверхность, поэтому не трите ее и не прикасайтесь напрямую.


⚠ ОСТОРОЖНО!

В целях безопасности выключите главный переключатель питания.


Очистка датчика PM1.0

Датчик PM1.0


- Снимите угловую крышку датчика PM1.0 на передней панели.



- Откройте корпус датчика PM1.0 с боковой стороны корпуса датчика PM1.0 и снимите резиновый колпачок.



- Вытирайте грязь с объектива ватным тампоном, после чего сухим тампоном удалите все следы влаги.

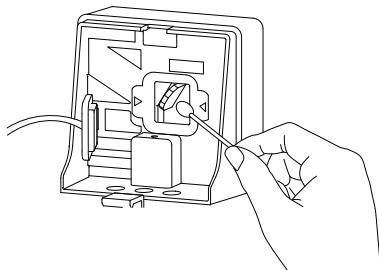

Зафиксируйте резиновый колпачок, закройте корпус датчика PM1.0 и установите угловую крышку датчика PM1.0 в исходное положение.

- Резиновый колпачок
- Корпус датчика PM1.0

⚠ ОСТОРОЖНО!

- В целях безопасности выключите главный переключатель питания.
- При снятии угловой крышки датчика PM1.0 соблюдайте осторожность, чтобы не уронить изделие.
- Во время очистки датчика пыли PM1.0 будьте осторожны, чтобы не упасть.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется производить его очистку каждые шесть месяцев. (при 8-часовом ежедневном использовании)
- Датчик PM1.0 поставляется только с панелью для очистки воздуха.
- Функции могут быть изменены в зависимости от типа модели.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Потолочная Кассета - Круглый

⚠ ВНИМАНИЕ!


Прежде чем приступать к обслуживанию, отключите питание всей системы.

Решетка, корпус и пульт ДУ

- Перед началом чистки отключите систему. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока его необходимо обесточить.

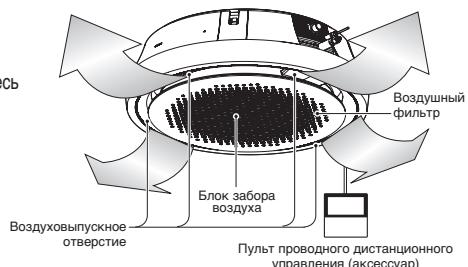

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в две недели.

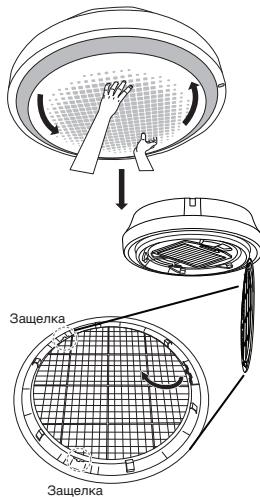

1. Извлеките воздушные фильтры.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего агрегата. Это может привести к травме.

2. Соберите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

- Если грязь полностью не удалась, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным детергентом.
- Горячая вода (более 40 °C) может привести к деформации.

3. После промывки тщательно просушите в тени.

- Не оставляйте воздушный фильтр под прямым солнечным светом. Не сушите его вблизи огня.

4. Установите воздушный фильтр.

■ Не используйте:

- Воду с температурой выше 40 °C. Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхности кондиционера.



потолочный скрытый канал & Блок подачи свежего воздуха

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к обслуживанию, отключите питание всей системы.

Решетка, корпус и пульт ДУ


❑ Перед началом чистки отключите систему. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока его необходимо обесточить.

Воздушный фильтр

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в 2 недели.

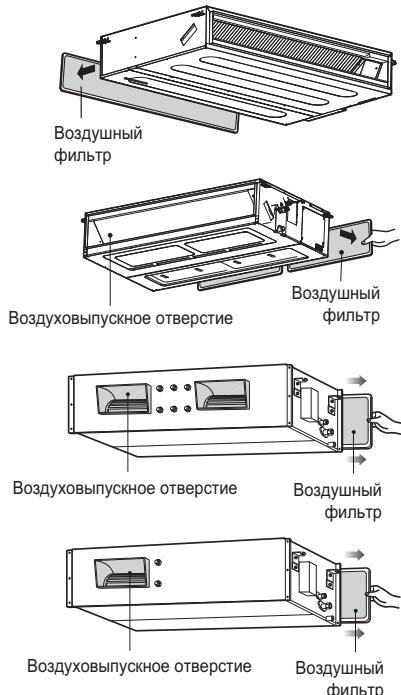

❑ Не используйте:

- Воду с температурой выше 40 °C. Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхности кондиционера.



1. Извлеките воздушные фильтры.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего агрегата. Это может привести к травме.

2. Соберите с фильтра грязь с помощью пылесоса или промойте его водой.

- Если грязь полностью не удалилась, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным детергентом.
- Горячая вода (более 40 °C) может привести к деформации.

3. После промывки тщательно просушите в тени.

- Не оставляйте воздушный фильтр под прямым солнечным светом. Не сушите его близи огня.

4. Установите воздушный фильтр.

- Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.

Напольный скрытый блок

⚠ ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступать к обслуживанию, отключите питание всей системы.

Решетка, корпус и пульт дистанционного управления


❑ Перед началом чистки отключите систему. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед чисткой источник питания должен быть отсоединен от внутреннего агрегата.

Воздушный фильтр

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры в нижней части не реже, чем раз в две недели.

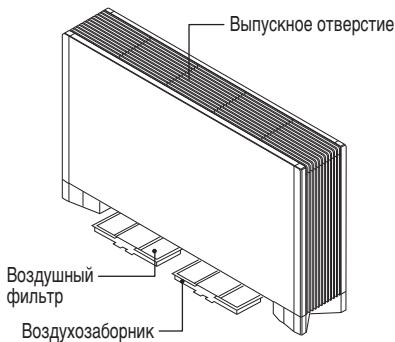

❑ Никогда не пользуйтесь:

- Водой температуры выше 40 °C. Может вызвать потерю цвета и деформацию.
- Летучими веществами. Они могут повредить поверхность кондиционера.



1. Для очистки фильтров используйте пылесос или теплую мыльную воду.
 - Если фильтр сильно загрязнен, промойте его в теплой воде со стиральным порошком.
 - Горячая вода (более 40 °C) может привести к деформации.

2. После промывки тщательно просушите в тени.
3. Установите воздушный фильтр.

Серия Art Cool Gallery

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед обслуживанием устройства отключите питание системы кондиционирования, выключите автоматический выключатель и выньте сетевую вилку из розетки.

Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Применение таких веществ категорически запрещено

- Вода горячее 40 °C. Это может привести к деформации и обесцвечиванию.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхность устройства.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней панелью не реже одного раза в 2 недели. Процедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели. Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой. Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством. После промывки хорошо просушите фильтры в тени.

Плазменные фильтры (дополнительно)

Необходимо проверять и чистить плазменные фильтры, расположенные за воздушными фильтрами, каждые 3 месяца или чаще, при необходимости.

Процедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели. Очистите фильтры с помощью пылесоса. Если фильтр загрязнен, промойте его водой, хорошо просушите его в тени и затем установите обратно.



Дезодорирующие фильтры

Снимите дезодорирующие фильтры, находящиеся за воздушным фильтром, и поместите их под прямые солнечные лучи на 2 часа. После этого установите фильтры обратно.

Снятие фильтров

ТИП ART COOL:

Вытяните верхнюю секцию передней панели и поднимите ее вверх. Удерживая переднюю панель, выньте фильтр. Удерживая нажатой кнопку НАЖАТЬ, потяните ручку, чтобы вынуть плазменный фильтр. После очистки хорошо просушите фильтр в тени. После этого в порядке очередности установите плазменный фильтр и обычный фильтр. Запечите крючок на передней панели за петлю, чтобы закрыть переднюю панель.

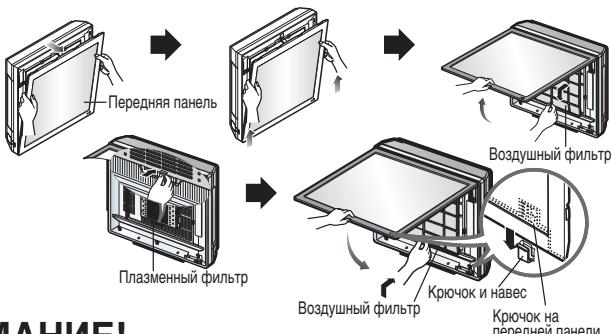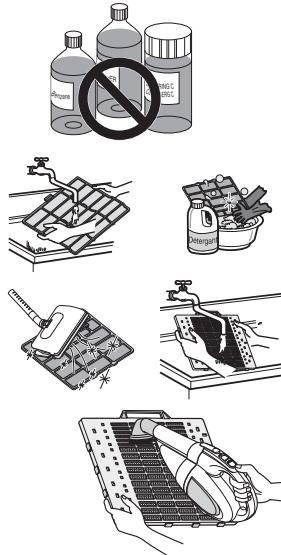


⚠ ВНИМАНИЕ!


В течение 10 секунд после открытия воздухозаборной решетки не прикасайтесь к плазменному фильтру: существует риск поражения электрическим током.

Замена картинок и фотографий

1. Отключите питание и откройте верхнюю часть передней панели.



2. Вытяните обе петли на нижней части передней панели, как показано на рисунке ниже.




3. Нажмите и закройте верхнюю часть передней панели, а затем потяните нижнюю часть панели вперед, пока она не зафиксируется.




4. Извлеките картинку.




5. Переверните картинку и подложку и снимите защитную пленку, закрепленную на подкладке.




6. Поместите картинку/фотографию между вынутой картинкой и подложкой. (Рекомендуемый размер фотографии/картинки 450 x 450 мм)




7. Накройте подложку и плотно прижмите ее руками.



8. Вставьте фотографию/рисунок под навесы, как показано на рисунке, и зафиксируйте их. Для закрытия слегка прижмите переднюю панель.




9. Вставьте обе панели нижней части панели внутрь и зафиксируйте ее.



※ Если подкладка не используется, рекомендуется устанавливать фотографию/картинку размером: 522 x 522 мм

При включении кондиционера после замены фильтра и передней панели передняя панель не втягивается.



Перевод инструкции-оригинала

⚠ ВНИМАНИЕ!


Перед выполнением любого обслуживания отключите систему от сети электропитания. Не используйте:

- Воду с температурой выше 40 °C.
Это может вызвать деформацию и/или обесцвечивание.
- Летучие вещества.
Они могут повредить поверхности кондиционера



Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней решеткой не реже одного раза в 2 недели. Процедура снятия фильтров показана на схеме для каждой отдельной модели. Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой. Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством. После промывки хорошо просушите фильтры в тени.




Очистка воздушного фильтра

Очищайте воздушный фильтр каждые 2 недели или чаще, при необходимости.

1. Выключите питание и отключите от сети кабель питания.

2. 5~24 kBtu/h : Держитесь за ручку воздушного фильтра, немного приподнимите его.

30~36 kBtu/h : Откройте переднюю панель, как показано на рисунке. Для снятия воздушного фильтра
осторожно

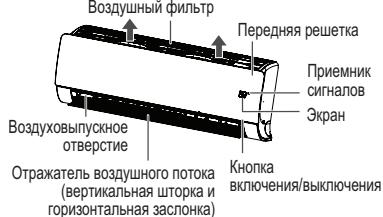

30~36 kBtu/h





* Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели

3. 5~24 kBtu/h : Удерживая ручку фильтра, слегка приподнимите его и извлеките из устройства.

30~36 kBtu/h : Для снятия воздушного фильтра осторожно нажмите на защелку фильтра, легко потянув их вперед.

5~24 kBtu/h

30~36 kBtu/h



* Эта функция может быть изменена в зависимости от типа модели.

4. Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой.

- Если грязь удаляется с трудом, промойте фильтр в теплой воде с моющим средством.

5. Просушите фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЕ Воздушный фильтр может сломаться при изгибе.

Напольно потолочный

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступать к обслуживанию, отключите питание всей системы.

Решетка, корпус и пульт ДУ

□ Перед началом чистки отключите систему. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед очисткой внутреннего блока его необходимо обесточить.

□ Не используйте:

- Воду температурой выше 40 °С. Это может привести к деформации или обесцвечиванию.
- Летучие вещества
Они могут повредить поверхности кондиционера.



ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней панелью не реже одного раза в 2 недели.

1. Поднимите переднюю панель и слегка потяните щиток фильтра вперед, чтобы снять фильтр.
2. Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой мыльной воды.
 - Если грязь не удаляется, промойте фильтр в теплой воде с чистящим средством.
 - При использовании горячей воды (40 °С и выше) может произойти деформация фильтра.
3. После промывки тщательно просушите в тени.
4. Установите воздушный фильтр.



Консоль

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед обслуживанием устройства отключите питание системы, выключите размыкатель и выньте сетевую вилку из розетки.

Чистка панели и фильтров

Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не пользуйтесь отбеливателями и абразивными материалами.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Применение таких веществ категорически запрещено


- Вода с температурой выше 40 °C. Это может привести к деформации или обесцвечиванию.
- Летучие вещества. Они могут повредить поверхность устройства.

Воздушные фильтры

Необходимо проверять и при необходимости чистить воздушные фильтры за передней панелью/решеткой не реже одного раза в 2 недели. Процедура снятия фильтров показана на рисунке ниже. Очистите фильтр с помощью пылесоса или теплой водой.

Если грязь полностью не удалена, промойте фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством.

После промывки хорошо просушите фильтры в тени и снова их установите.




Противоаллергенный фильтр

Снимите противоаллергический фильтр, находящийся за воздушным фильтром, и поместите его под прямые солнечные лучи на 2 часа.

После этого установите фильтры обратно.


Снятие решетки

- Откройте переднюю решетку, потянув за нее.
- Затем извлеките соединение решетки из желобка на передней панели.
- После этого извлеките 2 петли решетки из желобков на передней панели.

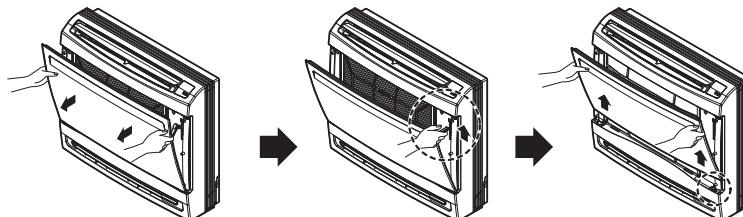

Снятие фильтров

- Для снятия воздушного фильтра осторожно нажмите на защелку фильтра.
- Придерживая ручки на рамке, снимите 4 зажима.

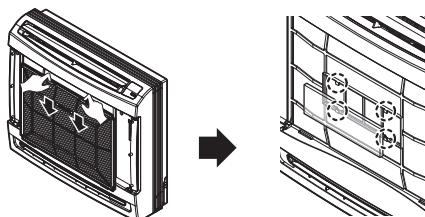

Если кондиционер долго не будет использоваться

Если не планируется использование в течение долгого времени.

1 Включите кондиционер на 2–3 часа со следующими установками.

- Режим работы: режим вентилятора.
- Это позволит просушить внутренние механизмы.

2 Отключите автоматический выключатель.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если кондиционер долго не будет использоваться, отключите автоматический выключатель.

Скопившаяся грязь может привести к возгоранию.

Если планируется дальнейшее использование кондиционера.

1 Очистите воздушный фильтр и снова установите его во внутренний агрегат.

2 Убедитесь, что воздухозаборное и выпускное отверстия внутреннего/внешнего агрегата не заблокированы.

3 Проверьте правильность заземления. Оно может быть подключено со стороны внутреннего агрегата.

Полезная информация

Воздушные фильтры и экономия электроэнергии. Если воздушный фильтр забит пылью, то мощность охлаждения будет падать и 6 % электроэнергии, потребляемой кондиционером, будет расходоваться впустую.

Советы по эксплуатации

Не переохлаждайте помещение.

Это вредно для здоровья и влечет перерасход электроэнергии.

Регулярно чистите воздушный фильтр.

Засорение фильтра приводит к снижению интенсивности воздушного потока и снижает эффект охлаждения и осушения. Производите чистку как минимум раз в две недели.

Держите закрытыми жалюзи или занавески.


Во время работы кондиционера не допускайте попадания в помещение прямого солнечного света.

Время от времени проветривайте комнату.

Поскольку окна постоянно закрыты, рекомендуется время от времени их открывать.

Убедитесь, что двери и окна плотно закрыты.

Старайтесь не открывать двери и окна, чтобы не выпускать холодный воздух из помещения.



Прежде чем позвонить в сервисный центр...

Советы по устранению неисправностей. Экономьте время и деньги!

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующие моменты.

Если неисправность устранить не удалось, обратитесь к своему поставщику.

Кондиционер не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Нет ли ошибки в работе таймера? • Возможно ли, что сгорел предохранитель или сработал автоматический выключатель?
В помещении появился необычный запах.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не являются ли его источником отсыревшие стены, ковер, мебель или одежда, находящиеся в комнате.
Вам кажется, что из кондиционера происходит утечка конденсата.	<ul style="list-style-type: none"> • Конденсат возникает в результате охлаждения теплого воздуха в помещении.
Кондиционер не включается примерно 3 минуты после перезапуска.	<ul style="list-style-type: none"> • Это результат срабатывания защитного механизма. • Подождите три минуты, и кондиционер заработает.
Не происходит эффективного охлаждения или нагревания. Кондиционер сильно шумит.	<ul style="list-style-type: none"> • Не загрязнился ли воздушный фильтр? См. инструкции по чистке фильтра. • Возможно, в помещении было очень жарко при первом включении кондиционера. Немного подождите. • Температура была задана правильно? • Возможно ли, что воздухозаборное или выпускное отверстие засорилось?
сильно шумит.	<ul style="list-style-type: none"> • Шум напоминает журчание воды. <ul style="list-style-type: none"> – Этот звук издает фреон, циркулирующий внутри агрегата. • Звук напоминает воздух, выпускаемый в атмосферу. <ul style="list-style-type: none"> – Такой звук является результатом осушения воды внутри агрегата.
Слышится хруст.	<ul style="list-style-type: none"> • Такой звук издают передняя панель и другие детали при расширении и сжатии из-за изменений температуры.
На дисплее пульта дистанционного управления либо тусклое изображение, либо вообще ничего нет.	<ul style="list-style-type: none"> • Разрядились батареи? • Возможно, батареи вставлены наоборот (перепутаны + и -)?
Кондиционер изменяет создаваемый воздушный поток во время работы.	<ul style="list-style-type: none"> • Когда кондиционер достигает желаемой температуры, скорость воздушного потока уменьшается во избежание образования прохладного потока воздуха во время нагревания, или чтобы минимизировать потребление энергии и изменение влажности воздуха в помещении во время охлаждения. <ul style="list-style-type: none"> - Это нормальное явление.
Звуковые сигналы. (7 раз)	<ul style="list-style-type: none"> • Закрыта ли полностью всасывающая панель? Полностью закройте вытяжную решетку. • Присутствует ли в фильтре PM1.0 остаточная влага после его очистки? В случае наличия остаточной влаги оставьте для высыхания в тени в течение одного дня. • Разрыв фильтрующей пленки PM1.0? <ul style="list-style-type: none"> Обратитесь в сервисный центр LG Electronics.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ВОДОСТОЙКОСТЬ: Внешняя сторона прибора ВОДОСТОЙКАЯ. Внутренняя сторона не имеет защиты от попадания воды и не должна находиться снаружи во избежание ее попадания.
- Некоторые функции могут не поддерживаться, в зависимости от модели.



Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>