



MANUAL DE USUARIO

# MONITOR LCD LED

(Monitor LED\*)

\* Los monitores LED de LG cuentan con una pantalla LCD y retroiluminación LED.

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

24MS500	24MS550	24BA400
25MS500	25MS550	27BA400
27MS500	27MS550	

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

# CONTENIDO

LICENCIA.....	2
MONTAJE Y PREPARACIÓN .....	3
USO DEL MONITOR .....	10
CONFIGURACIÓN DE USUARIO .....	12
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	20
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO .....	21

# LICENCIA

Cada modelo tiene licencias diferentes. Para obtener más información acerca de las licencias, visite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

# MONTAJE Y PREPARACIÓN

## PRECAUCIÓN

- Use siempre componentes originales para garantizar su seguridad y un rendimiento óptimo del producto.
- La garantía del producto no cubre los daños o lesiones causados por el uso de elementos falsificados.
- Se recomienda utilizar los componentes suministrados.
- Si utiliza cables genéricos que no estén certificados por LG, es posible que no vea la pantalla o que la imagen tenga ruido.
- Las ilustraciones de este documento representan los procedimientos más habituales, por lo que podrían diferir del producto real.
- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- No transporte el monitor boca abajo sujetándolo únicamente por la base. El monitor podría separarse del soporte, caer y provocar lesiones personales.
- Cuando levante o mueva el monitor, no toque la pantalla. Si se ejerce fuerza en la pantalla, podría dañarse.

## NOTA

- Los componentes pueden tener un aspecto distinto al de los que se muestran en este manual.
- Toda la información y las especificaciones del producto que se detallan en este manual pueden modificarse sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento del producto.
- Para adquirir accesorios opcionales, diríjase a una tienda de electrónica o a un sitio de compra en línea. También puede ponerse en contacto con el distribuidor donde haya adquirido el producto.
- El cable de alimentación suministrado puede variar en función de la región.

## Software y controladores compatibles

Puedes descargar e instalar la versión más reciente desde la página web LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Software y controladores	Prioridad de instalación
Controlador del monitor	Recomendado
OnScreen Control	Recomendado

## Descripción de botones y productos


[24MS500](#) [25MS500](#) [27MS500](#)

[24BA400](#) [27BA400](#)

[24MS550](#) [25MS550](#) [27MS550](#)



Botón joystick



Botón joystick

## Cómo utilizar el botón joystick

Puede controlar fácilmente las funciones del monitor si presiona el botón de la palanca o lo mueve con el dedo hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

### Funciones básicas

	<b>Encender</b>	Pulse el botón joystick una vez con el dedo para encender el monitor.
	<b>Apagar</b>	Mantenga pulsado el botón joystick una vez con el dedo para apagar el monitor.
	<b>Control de volumen</b>	Puede controlar el volumen moviendo el botón joystick a la izquierda o la derecha.
	<b>Control de brillo de la pantalla</b>	Para controlar el brillo de la pantalla, mueva el botón de la palanca hacia arriba o abajo.

### ! NOTA


- El botón joystick se encuentra en la parte inferior del monitor.

## Transporte y elevación del monitor


Antes de levantar o mover el monitor, siga estas instrucciones para evitar rayar o dañar el monitor, y transportarlo de manera segura, independientemente del tamaño y forma que tenga.

- Se recomienda colocar el monitor en su caja o envolverlo con el material de embalaje original antes de intentar moverlo.
- Antes de levantar o mover el monitor, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Sujete con firmeza la parte inferior y el lateral del marco del monitor. No lo sostenga por el panel.
- Cuando sostenga el monitor, coloque la pantalla mirando en dirección opuesta a usted para evitar que se raye.
- Al transportar el monitor, no lo exponga a sacudidas ni a una vibración excesiva.
- Al transportar el monitor, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline lateralmente.

24MS500 | 25MS500 | 27MS500  
24BA400 | 27BA400




24MS550 | 25MS550 | 27MS550



### PRECAUCIÓN


- En la medida de lo posible, procure no tocar la pantalla del monitor.
  - Podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles empleados para crear las imágenes.

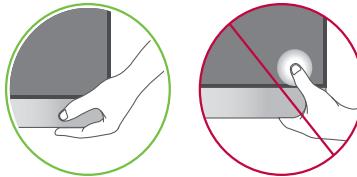

- Si utiliza el panel del monitor sin la base del soporte, su botón joystick podría provocar que el monitor se vuelva inestable y caiga, lo que podría producir lesiones a personas o daños en el monitor. Además, esto podría causar un mal funcionamiento del botón joystick.

## Instalación encima de una mesa


- Levante el monitor y colóquelo encima de una mesa en posición vertical. Instálelo a una distancia mínima de 100 mm de la pared para permitir una ventilación adecuada.

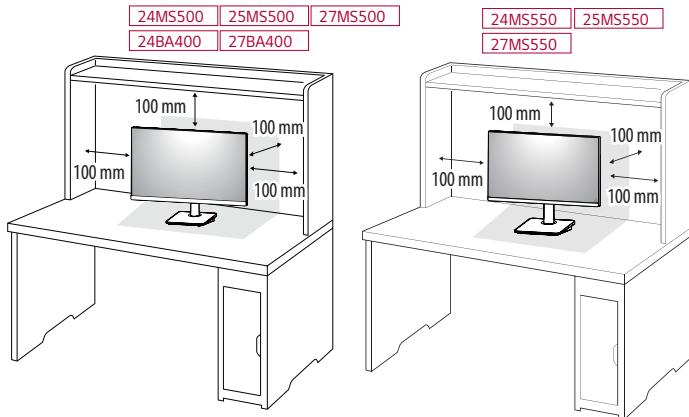

## Ajuste de la altura del soporte

[24MS550] [25MS550] [27MS550]

- Coloque el monitor montado sobre la base del soporte en posición vertical.
- Sujete el monitor firmemente con ambas manos.

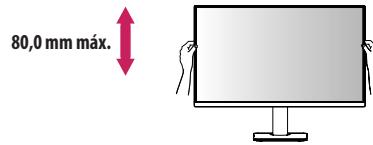

### **! ADVERTENCIA**

- Al ajustar la altura de la pantalla, no coloque la mano en el cuerpo del soporte para evitar lesiones en los dedos.

### **! PRECAUCIÓN**

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de utilizar el cable de alimentación que se incluye con el producto y conéctelo a una toma de pared con conexión a tierra.
- Si necesita otro cable de alimentación, póngase en contacto con el distribuidor local o con la tienda minorista más cercana.


## Ajuste del ángulo

- Coloque el monitor montado sobre la base del soporte en posición vertical.
- Ajuste el ángulo de la pantalla.  
El ángulo de la pantalla se puede ajustar hacia delante y atrás entre -5° y 15° para que la visualización sea más cómoda.

### **ADVERTENCIA**

- Para evitar que se produzcan lesiones en los dedos al ajustar la pantalla, no sujeté la parte inferior del marco del monitor como se muestra a continuación.
- Tenga cuidado de no tocar ni presionar el área de la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.

24MS500 25MS500 27MS500 24BA400 27BA400



24MS550 25MS550 27MS550



## Uso del cable de anclaje Kensington



El conector del sistema de seguridad Kensington se encuentra en la parte posterior del monitor.

Para obtener más información sobre su instalación y uso, consulte el manual del usuario del cable de anclaje Kensington, o visite el sitio web <http://www.kensington.com>.

Fije el monitor a una mesa con el cable del sistema de seguridad Kensington.

24MS500	24BA400
25MS500	27BA400
27MS500	

24MS550
25MS550
27MS550



### **NOTA**

- El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede obtener accesorios opcionales en la mayoría de tiendas de electrónica.

## Instalación de la placa de montaje en pared


Este monitor cumple las especificaciones de la placa de montaje en pared y de otros dispositivos compatibles.

### ! NOTA

- La placa de montaje en pared se vende por separado.
- Para obtener más información sobre su instalación, consulte la guía de instalación de la placa de montaje en pared.
- Tenga cuidado de no ejercer demasiada fuerza al montar la placa de montaje en pared, ya que podría dañarse la pantalla.
- Retire el soporte antes de instalar el monitor en un montaje de pared realizando el proceso de montaje, pero al revés.

## Instalación en una pared

Instale el monitor a una distancia mínima de 100 mm de la pared y deje unos 100 mm de espacio en cada lado del monitor para permitir una ventilación adecuada. Puede obtener instrucciones de instalación detalladas en cualquier tienda minorista. Asimismo, consulte el manual para obtener información sobre cómo montar e instalar un soporte de montaje en pared con inclinación.

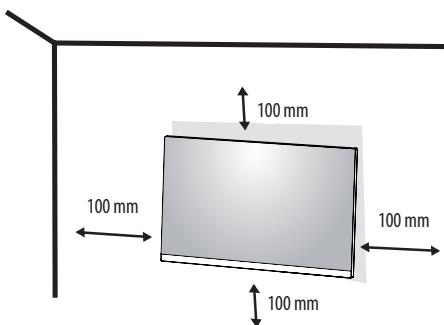

Si instala el monitor en una pared, fije un soporte de montaje en pared (opcional) en la parte trasera del monitor. Asegúrese de que el soporte de montaje en pared esté bien fijado al monitor y a la pared.

<b>Montaje en pared (mm)</b>	75 x 75
<b>Tornillo estándar</b>	M4 x L10
<b>Número de tornillos</b>	4
<b>Placa de montaje en pared (opcional)</b>	LSW 149 


### ! NOTA

- Si se usan tornillos que no cumplan el estándar VESA, el monitor podría sufrir daños o caerse. LG Electronics no se hace responsable de ningún accidente provocado por no haber usado tornillos estándar.
- El kit de montaje en pared incluye una guía de instalación y todas las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Puede solicitar accesorios opcionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar en función del soporte de montaje en pared. Si utiliza tornillos más largos que la longitud estándar, podría dañar el interior del producto.
- Para obtener más información, consulte el manual del usuario del soporte de montaje en pared.

**! PRECAUCIÓN**

- Desenchufe el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor para evitar que se produzcan descargas eléctricas.
- Si el monitor se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y provocar lesiones. Utilice un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- Si los tornillos se aprietan demasiado fuerte, el monitor podría sufrir daños. La garantía del producto no cubre los daños causados por este motivo.
- Utilice el soporte de montaje en pared y los tornillos conforme al estándar VESA. La garantía del producto no cubre los daños causados por el uso o uso indebido de componentes inadecuados.
- Cuando se mida desde la parte posterior del monitor, la longitud de cada uno de los tornillos instalados debe ser de 8 mm o menos.

Placa de montaje en pared

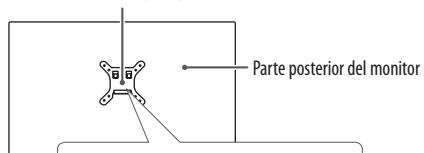


Placa de montaje en pared

Parte posterior del monitor

Tornillo estándar:  
M4 x L10

8 mm máx.



# USO DEL MONITOR

- Las ilustraciones de este manual pueden variar con respecto al producto real.

## PRECAUCIÓN

- No presione la pantalla durante mucho tiempo. La imagen se podría distorsionar.
- No visualice una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo. La imagen podría quedar impresa. Utilice un salvapantallas para la PC si es posible.
- Para conectar el cable de alimentación a la toma, utilice una regleta (de 3 tomas) con conexión a tierra o una toma de pared con conexión a tierra.
- Es posible que el monitor parpadee cuando se encienda en un lugar a baja temperatura. Esto es normal.
- Es posible que a veces aparezcan puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

## Conexión a un PC

- Este monitor admite la función Plug and Play\*.

\* Plug and Play: Función que permite conectar un dispositivo al ordenador sin tener que reconfigurar nada ni instalar ningún controlador manualmente.

## Conexión HDMI

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC al monitor.

## PRECAUCIÓN

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI™ de alta velocidad
  - Cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión a dispositivos AV

### Conexión HDMI

La conexión HDMI transmite señales de audio y vídeo digitales desde el dispositivo AV al monitor.

#### ! NOTA

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
  - Cable HDMI™ de alta velocidad
  - Cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet

## Conexión de periféricos

### Conexión de auriculares

Conecte periféricos al monitor a través de la toma de auriculares.

#### ! NOTA

- Los dispositivos periféricos se venden por separado.
- Si utiliza auriculares con clavija en ángulo, pueden surgir problemas a la hora de conectar otro dispositivo externo al monitor. Por lo tanto, se recomienda el uso de auriculares con clavija recta.



En ángulo



Recto  
(recomendado)


- En función de los ajustes de audio del PC y del dispositivo externo, la función de los auriculares y los altavoces puede estar limitada.

# CONFIGURACIÓN DE USUARIO

## ! NOTA

- Es posible que el menú en pantalla (OSD) del monitor no coincida exactamente con el de las imágenes incluidas en este manual.

## Activación del menú principal



**Botón joystick**

- 1 Pulse el botón joystick en la parte inferior del monitor.
- 2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo y a la izquierda o la derecha para establecer las opciones.
- 3 Pulse el botón joystick una vez más para salir del menú principal.

Botón	Estado del menú		Descripción
	<b>Menú principal desactivado</b>		Permite activar el menú principal.
	<b>Menú principal activado</b>		Permite salir del menú principal. (Si mantiene pulsado el botón. Puede apagar el monitor en cualquier momento, incluso cuando la función OSD está activada.)
	<b>Menú principal desactivado</b>	◀	Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.
	<b>Menú principal activado</b>	◀	Permite acceder a las funciones de <b>Entrada</b> .
	<b>Menú principal desactivado</b>	▶	Permite ajustar el nivel de volumen del monitor.
	<b>Menú principal activado</b>	▶	Permite acceder a la función de <b>Configuración</b> .
	<b>Menú principal desactivado</b>	▲	Permite ajustar el nivel de brillo del monitor.
	<b>Menú principal activado</b>	▲	Permite apagar el monitor.
	<b>Menú principal desactivado</b>	▼	Permite ajustar el nivel de brillo del monitor.
	<b>Menú principal activado</b>	▼	Entra en la función <b>Modo de Imagen</b> .

## Opciones del menú principal



Menú principal	Descripción
<b>Entrada</b>	Establece el modo de entrada.
<b>Apagar</b>	Permite apagar el monitor.
<b>Configuración</b>	Permite configurar los ajustes de la pantalla.
<b>Modo de Imagen</b>	Establece el modo de imagen.
<b>Salir</b>	Permite salir del menú principal.

## Configuración de menú

- 1 Para acceder al menú OSD, pulse el Botón Joystick en la parte inferior del monitor y, a continuación, acceda al **Configuración**.
- 2 Mueva el Botón Joystick hacia arriba o abajo y a la izquierda o la derecha para establecer las opciones.
- 3 Para volver al menú superior o establecer otros elementos de menú, mueva el botón Joystick hacia **◀** o pulse **(○)**.
- 4 Si desea salir del menú OSD, mueva el Botón Joystick hacia **◀** hasta salir.



Ajustes Rápidos



Entrada



Imagen



General

## Personalización de la configuración

### Ajustes Rápidos

Configuración > Ajustes rápidos	Descripción
Brillo	Ajusta el contraste de color y el brillo de la pantalla.
Contraste	
Volumen	Permite ajustar el nivel de volumen.

### Entrada

Configuración > Entrada	Descripción	
Lista de entradas	Permite seleccionar el modo de entrada.	
Relación de aspecto	Ajusta la proporción de la pantalla.	
	ancho completo	Muestra el vídeo en pantalla panorámica, con independencia de la entrada de señal de vídeo.
	Original	Muestra el vídeo según la proporción de la señal de entrada.
	<b>! NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las opciones podrían estar inhabilitadas a la resolución recomendada (1 920 x 1 080 píxeles).</li> </ul>	
Entrada del interruptor automático	On	Activa el <b>Entrada del interruptor automático</b> .
	Off	Desactiva el <b>Entrada del interruptor automático</b> .

## Imagen

Configuración > Imagen	Descripción	
Modo de Imagen	<b>Por Defecto</b>	Permite al usuario ajustar cada elemento. Se puede ajustar el modo de color del menú principal.
	<b>Lector</b>	Optimiza la pantalla para visualizar documentos. Usted puede aumentar el brillo de la pantalla en el menú Visualización en pantalla (OSD).
	<b>Foto</b>	Optimiza la pantalla para ver fotografías.
	<b>Cine</b>	Permite optimizar la pantalla para mejorar los efectos visuales de un video.
	<b>Colores Especiales</b>	Este modo es para usuarios que no pueden distinguir entre el rojo y el verde. Permite a los usuarios con debilidad ocular distinguir fácilmente entre estos dos colores.
	<b>Juego</b>	Permite optimizar la pantalla para juegos.

### ! NOTA

- Si se cambia el **Modo de Imagen**, la pantalla podría parpadear o podría verse afectada la resolución de la pantalla de su PC.
- Éste es un elemento complementario para el usuario con daltonismo. Si usted no ve bien la pantalla, desactive esta función.
- Esta función no puede distinguir algunos colores en algunas imágenes.

Configuración > Imagen	Descripción	
Ajustar Imagen	<b>Brillo</b>	Ajusta el brillo de la pantalla.
	<b>Contraste</b>	Ajusta el contraste de la pantalla.
	<b>Nitidez</b>	Sirve para ajustar la definición de la pantalla.
	<b>SUPER RESOLUTION+</b>	<b>Alto</b> Una calidad óptima de imagen se muestra cuando un usuario desea imágenes nítidas. Es eficaz para la alta calidad de video o juego.
		<b>Medio</b> La calidad de imagen optimizada se muestra cuando un usuario desea imágenes entre los modos de baja y alta para una cómoda visualización. Es eficaz para la UCC o de video SD.
		<b>Bajo</b> La calidad de imagen optimizada se muestra cuando un usuario desea imágenes suaves y naturales. Es eficaz para las fotos o imágenes fijas de movimiento lento.
		<b>Off</b> Selecciona esta opción para ver todos los días. SUPER RESOLUTION+ está apagado en este modo.
	<b>! NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debido a que esta es una función para aumentar la nitidez de imágenes de baja resolución, no es recomendable utilizar la función de texto normal o de íconos del escritorio. Podría provocar alta nitidez innecesaria.</li> </ul>	
	<b>Niv. de Osc.</b>	Establece el nivel de compensación. <ul style="list-style-type: none"> <li>Desfase: como referencia para una señal de video, es el color más oscuro que puede mostrar el monitor.</li> </ul>
		<b>Alto</b> Mantiene la relación actual de contraste de la pantalla.
		<b>Bajo</b> Disminuye los niveles de negro y aumenta los de blanco con respecto a la relación actual de contraste de la pantalla.
	<b>DFC</b>	<b>On</b> Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.
		<b>Off</b> Desactiva la función DFC.

<b>Ajustar Juego</b>	<b>Tiempo de Respuesta</b>	<p>Ajusta el tiempo de respuesta de las imágenes según la velocidad de la pantalla.</p> <p>Para un entorno normal, se recomienda usar el valor <b>Rápida</b>.</p> <p>Para imágenes de rápido movimiento, se recomienda utilizar <b>Más Rápido</b>.</p> <p>Una vez se ha seleccionado el <b>Modo Más Rápido</b>, podría producirse <b>Desenfoque de Movimiento</b> dependiendo del contenido.</p>	
		<b>Más Rápido</b>	Establece el tiempo de respuesta en un nivel <b>Más Rápido</b> .
		<b>Rápida</b>	Establece el tiempo de respuesta en un nivel <b>Rápida</b> .
		<b>Normal</b>	Establece el tiempo de respuesta en un nivel <b>Normal</b> .
		<b>Off</b>	Desactiva la función.
	<b>Estabilizador de Negros</b>	<p>Puede controlar el contraste negro para obtener una mejor visibilidad en las escenas oscuras.</p> <p>Al aumentar el valor de Estabilizador de Negros, aumenta la luminosidad del área de nivel bajo de gris de la pantalla. Se pueden distinguir con facilidad los objetos en las pantallas de juegos oscuros.</p>	
		<p>Al reducir los valores de Estabilizador de Negros, se oscurecen las zonas de niveles de grises bajos y se aumenta el contraste dinámico de la pantalla.</p>	
	<b>Crosshair</b>	<p>El punto de mira proporciona una señal en el centro de la pantalla para videojuegos de disparos en primera persona (FPS). Los usuarios pueden seleccionar el Crosshair que mejor se adapte a su entorno de juego, de entre cuatro cross hairs diferentes.</p>	
<b>Ajustar Color</b>	<b>Gamma</b>	<b>Modo 1, Modo 2, Modo 3</b>	Cuanto mayor sea el valor de gamma, más oscura se verá la imagen. Del mismo modo, cuanto menor sea el valor de gamma, más clara se verá la imagen.
		<b>Modo 4</b>	Si usted no necesita ajustar la configuración de gamma, seleccione Modo 4.
		<p>Selecciona el color de imagen predeterminado de fábrica.</p> <p>Usuario: El usuario puede ajustarlo a rojo, verde o azul mediante la personalización.</p>	
	<b>Temperat.</b>	<p>Calido: permite establecer el color de la pantalla en un tono rojizo.</p> <p>Medio: permite establecer el color de la pantalla en un tono entre rojo y azul.</p> <p>Frio: permite establecer el color de la pantalla en un tono azulado.</p>	
		<b>Rojo</b>	Puede personalizar el color de la imagen con los colores rojo, verde y azul.
		<b>Verde</b>	
		<b>Azul</b>	

<b>reinicio de la imagen</b>	<b>¿Quieres Reiniciar la configuración de la imagen?</b>	<b>No</b>	Permite cancelar la selección.
		<b>Si</b>	Restablece los ajustes predeterminados.

## General

Configuración > General		Descripción	
<b>Idioma</b>		Para elegir el idioma de visualización de los nombres de control.	
<b>SMART ENERGY SAVING</b>	<b>Alto</b>	Habilitar SMART ENERGY SAVING Puede ahorrar energía con esta función de Alta Eficiencia de Energía.	
	<b>Bajo</b>	Habilitar SMART ENERGY SAVING Puede ahorrar energía con esta función de Baja Eficiencia de Energía.	
	<b>Off</b>	Deshabilita la función SMART ENERGY SAVING.	
* <b>SMART ENERGY SAVING</b> : Ahorre energía utilizando el algoritmo de compensación de la luminosidad.			
<b>Espera Automática</b>		Función que apaga automáticamente el monitor cuando no hay movimiento en la pantalla durante un periodo de tiempo. Puede establecer el temporizador para la función de apagado automático. (8H, 6H, 4H y Off)	
<b>Bloquear OSD</b>	Impide la entrada mediante teclas incorrecta.		
	<b>On</b>	Entrada mediante teclas desactivada.	
	<b>! NOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se desactivan todas las funciones excepto Bloquear OSD Modo, Brillo, Contraste, Entrada, Información, Volumen.</li> </ul>	
<b>Información</b>		La información que se muestra incluye Tiempo Total de Encendido, Resolución	
<b>Reiniciar</b>	<b>¿Desea reiniciar sus ajustes?</b>	<b>No</b>	Permite cancelar la selección.
		<b>Si</b>	Restablece los ajustes predeterminados.

### ! NOTA

- El valor de los datos de ahorro de energía pueden diferir según el panel o los proveedores de paneles.
- Si selecciona la opción **SMART ENERGY SAVING** en **Alto** o **Bajo**, la luminosidad del monitor se reducirá o se incrementará dependiendo de la fuente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Realice las comprobaciones siguientes antes de llamar al servicio técnico.

<b>No aparece ninguna imagen</b>	
¿El cable de alimentación de la pantalla está conectado?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma de corriente.</li> </ul>
¿Aparece el mensaje <b>Señal Fuera de Rango</b> en la pantalla?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de video) se encuentra fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical de la pantalla. Consulte la sección "Especificaciones" de este manual y vuelva a configurar la pantalla.</li> </ul>
¿Aparece el mensaje <b>Sin Señal</b> en la pantalla?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Después de que en el monitor aparezca <b>Sin Señal</b>, el monitor entra en modo DPM.</li> <li>Este mensaje aparece cuando no se detecta ningún cable de señal entre el PC y el monitor, o si el cable está desconectado. Compruebe el cable y vuelva a conectarlo.</li> </ul>
<b>No puede controlar algunas funciones en OSD (Visualización en pantalla)?</b>	
¿No puede seleccionar algún menú en OSD?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usted puede desbloquear los controles OSD en cualquier momento entrando en el menú de bloqueo de OSD y cambiando el estado a off.</li> </ul>

## PRECAUCIÓN

- Vaya a **Panel de control ▶ Pantalla ▶ Configuración** y compruebe si se ha cambiado la frecuencia o la resolución. Si es así, vuelva a ajustar la tarjeta de video según la resolución recomendada.
- Si no se selecciona la resolución recomendada (resolución óptima), las letras pueden aparecer borrosas y la pantalla atenuada, truncada o sesgada. Asegúrese de seleccionar la resolución recomendada.
- El método de configuración puede variar según el ordenador y el sistema operativo, por lo que es posible que la tarjeta de video no admita la resolución mencionada. En este caso, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la tarjeta de video.

<b>La imagen no se visualiza correctamente</b>	
El color de la pantalla es monocromo o anormal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el cable de señal esté bien conectado y utilice un destornillador para apretarlo si es necesario.</li> <li>Asegúrese de que la tarjeta de video esté bien insertada en la ranura.</li> <li>Seleccione una calidad de color superior a 24 bits (color verdadero) en <b>Panel de control ▶ Configuración</b>.</li> </ul>
La pantalla parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la pantalla se encuentra en modo entrelazado y, en caso afirmativo, defina la resolución recomendada.</li> </ul>
<b>¿Aparece el mensaje "Unrecognized monitor, Plug&amp;Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor no reconocido; se ha encontrado un monitor Plug&amp;Play [VESA DDC])?</b>	
¿Ha instalado el controlador de la pantalla?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrate de instalar el controlador de pantalla desde nuestra página web: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>Asegúrese de comprobar que la tarjeta de video admite la función Plug&amp;Play.</li> </ul>
<b>Parpadeo de la pantalla</b>	
¿Si usted no ha establecido el modo recomendado?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se parpadea la pantalla si se utiliza el modo de HDMI 1 080 píxeles entrelazado 60/50 Hz . Así que por favor determine el modo como 1 080 píxeles progresivo, que es el modo recomendado.</li> </ul>

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

24MS500

ESPAÑOL

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V — 0,84 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 19016E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPG, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O AD10570LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2152S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2152620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V — 0,84 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %

<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	539,9 x 414,4 x 190,0 (mm)
	Soporte no incluido	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	2,6 kg
	Soporte no incluido	2,3 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo \_\_\_ significa corriente continua.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

24MS550

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V --- 1,3 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V --- 1,3 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %

<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	539,9 x 447,6 x 219,4 (mm)
	Soporte no incluido	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	3,2 kg
	Soporte no incluido	2,4 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo \_\_\_ significa corriente continua.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

25MS500

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V — 0,84 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 19016E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19016EPG, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O AD10570LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2152S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2152620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V — 0,84 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %

<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	557,5 x 421,2 x 190,0 (mm)
	Soporte no incluido	557,5 x 328,3 x 58,8 (mm)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	2,6 kg
	Soporte no incluido	2,3 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo \_\_\_ significa corriente continua.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

25MS550

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V --- 1,3 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V --- 1,3 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %

<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	557,5 x 475,2 x 219,4 (mm)
	Soporte no incluido	557,5 x 328,3 x 58,8 (mm)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	3,1 kg
	Soporte no incluido	2,3 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo \_\_\_ significa corriente continua.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

27MS500

ESPAÑOL

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V --- 1,3 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139520, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V --- 1,3 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %

<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	612,0 x 454,9 x 190,0 (mm)
	Soporte no incluido	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	3,5 kg
	Soporte no incluido	3,1 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo \_\_\_ significa corriente continua.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

27MS550

ESPAÑOL

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V --- 1,3 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V --- 1,3 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %

<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	612,0 x 492,1 x 219,4 (mm)
	Soporte no incluido	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	3,9 kg
	Soporte no incluido	3,1 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo \_\_\_ significa corriente continua.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

24BA400

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V --- 1,3 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 19025E, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPI-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPG-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O ADS-25FSF-19 19025EPB-1, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, O AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139S20, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd., O AD2139620, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V --- 1,3 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %

<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)	
	Soporte incluido	539,9 x 414,4 x 190 (mm)
	Soporte no incluido	539,9 x 321,4 x 56,2 (mm)
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	2,7 kg
	Soporte no incluido	2,4 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo \_\_\_ significa corriente continua.

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

27BA400

ESPAÑOL

<b>Profundidad de color</b>	Compatibilidad de color de 8 bits.		
<b>Resolución (Pixel)</b>	Máxima resolución	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
	Optima Resolución Recomendada	1 920 x 1 080 a 100 Hz	
<b>Fuentes de alimentación</b>	Clasificación de potencia	19 V ~ 1,3 A	
<b>Adaptador de ca/cc</b>	ADS-25SFA-19-3 1902SE, fabricado por SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, 0 AD10560LF, fabricado por PI Electronics (H.K.) Ltd.. Salida: 19 V ~ 1,3 A		
<b>Condiciones ambientales</b>	Condiciones de funcionamiento	Temperatura	De 0 °C a 40 °C
		Humedad	Del Menos del 80 %
	En almacenamiento	Temperatura	De -20 °C a 60 °C
		Humedad	Del Menos del 85 %
<b>Dimensiones</b>	Tamaño del monitor (anchura x altura x profundidad)		
	Soporte incluido	612,0 x 454,9 x 190 (mm)	
	Soporte no incluido	612,0 x 362,5 x 56,2 (mm)	
<b>Peso (sin embalaje)</b>	Soporte incluido	3,5 kg	
	Soporte no incluido	3,1 kg	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El símbolo ~ significa corriente alterna y el símbolo --- significa corriente continua.

## Modo admitido de fábrica (Modo predefinido, PC)

### HDMI

Modo predefinido píxeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (Horizontal / Vertical)	Observación
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1 024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1 280 x 720	45	60	+/+	
1 280 x 1 024	79,976	75,025	+/+	
1 920 x 1 080	67,5	60	+/+	
1 920 x 1 080	66,587	59,934	+/-	
1 920 x 1 080	83,894	74,973	+/+	
1 920 x 1 080	110	100	+/-	

## Tiempo HDMI (vídeo)

Modo admitido de fábrica (Modo predefinido)píxeles	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	HDMI
480progresivo	31,5	60	0
720progresivo	45,0	60	0
1 080progresivo	67,5	60	0 Modo recomendado



(solo para 24BA400/27BA400/25MS550)



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.

El modelo y número de serie del producto están situados en la parte trasera y en un lateral del producto.  
Anótalos más abajo por si más adelante necesitas asistencia.

Modelo \_\_\_\_\_

N.º de serie \_\_\_\_\_